


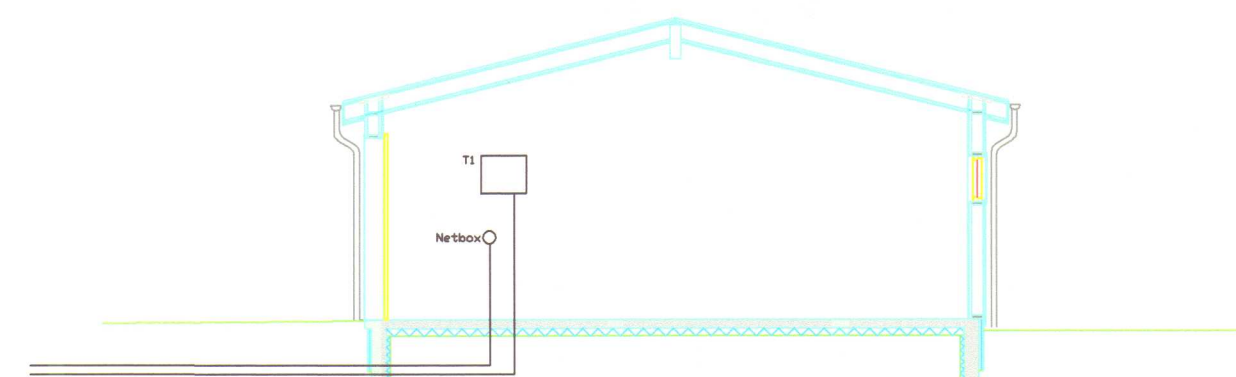

Heimtaugar Rarik og ljósleiðara í tveimur
50mm plaströrum að lóðamörkum + 2 stk
rör 40mm út fyrir vegg

Snið A-A M:1:100

Nr.6

Lóðamörk

2000

8060

6400

17560

3440

Lóðamörk

Nr.8

40mm rör


Nr.10

Afstöðumynd M:1:100

Grundartún

Heimtaugar Rarik og ljósleiðara
í tveimur 50mm plaströrum

Þógar Kúsdóttir

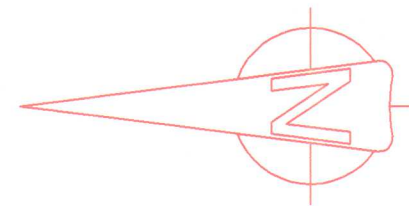

Skýringar fyrir smáspennu NET

1. Inntaksrör skal vera 50mm frá töflu að lóðamörkum
2. Smáspennuhólf er í aðaltöflu í Bílgeymslu
3. Smáspennutafla í anddyri íbúðarhúss 24greina innfelld
4. Rör á milli taflnanna á að vera 32mm lagt í gólfplötu,
5. Rör að nettenglum skal vera 20mm
6. 2 stk cat5e eða cat6 netstrengir í hverju röri.
7. Krosstengigreiða í smásp.söflu anddyri og 230V tengill
8. Tenglar í Stofu og herbergjum skulu vera tvöfaldir.
9. Búnaður skal vera af viðurkenndri gerð CE merktur
10. Lagnir skulu vera samkvæmt ÍST 2006 um raflagnir bygg
11. Rafverktaki ber alla ábyrgð á öllum lögnum hússins þó að villur villur fynnist í teikningum.

Tenging inn á krosstengigreiðu í töflu Anddyri.

- 1 er Stofa neðri Ráðar (Skenkur)
- 2 er Stofa efri (Sjónvarp)
- 3 er Herbergi austan Vinstri
- 4 er Herbergi austan Hægri
- 5 er Herbergi vestan Vinstri
- 6 er Herbergi vestan Hægri


Grunnmynd M:1:50 Smáspenna NET

Sólpallur
68,0m²

0105

Girðing
H = 900


Bergur Kristjánsson

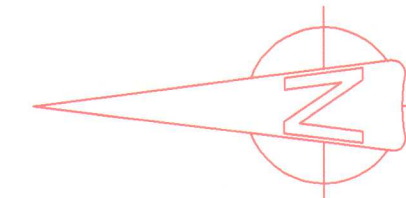

Skýringar

- Hæð rofa sé 110 cm og vegg ljósa 165 cm
- Pípur séu 16mm, ídr. 3x1,5q vír
- Málstraumur rofa og tengla sé 13A
- Hæð tengla sé 110 cm, einnig í Bílskúr, sé getið
- 16A lagnir skulu vera 20mm, ídregnar 2,5q vír
- 25A tengill f.Eldavél skal vera 20mm ídregin 4q vír
- Staðsetning útljósa neðaní þaksk. í samráði við eiganda
- Rofadósir fyrir ljós í stofu/eldh skulu vera 4 dimmerar koma væntanlega fyrir sum ljósin.
- T1 skal vera amk 48greina auk mælachólfs og smáspennuhólfs
T2 í anddyri íbúðarhúss skal vera 24 greina innfelld.
- Ath. staðsetningu rafbúnaðar í eldhúsinnréttingu
- Rafbúnaður skal vera af viðurkenndri gerð CE merktur
- Lagnir skulu vera samkvæmt ÍST 2006 um raflagnir bygg
- Rafverktaki ber alla ábyrgð á öllum raflögnum hússins þó að villur villur fynnist í raflagnateikningum.

Grunnmynd M:1:50 Alm raflögn

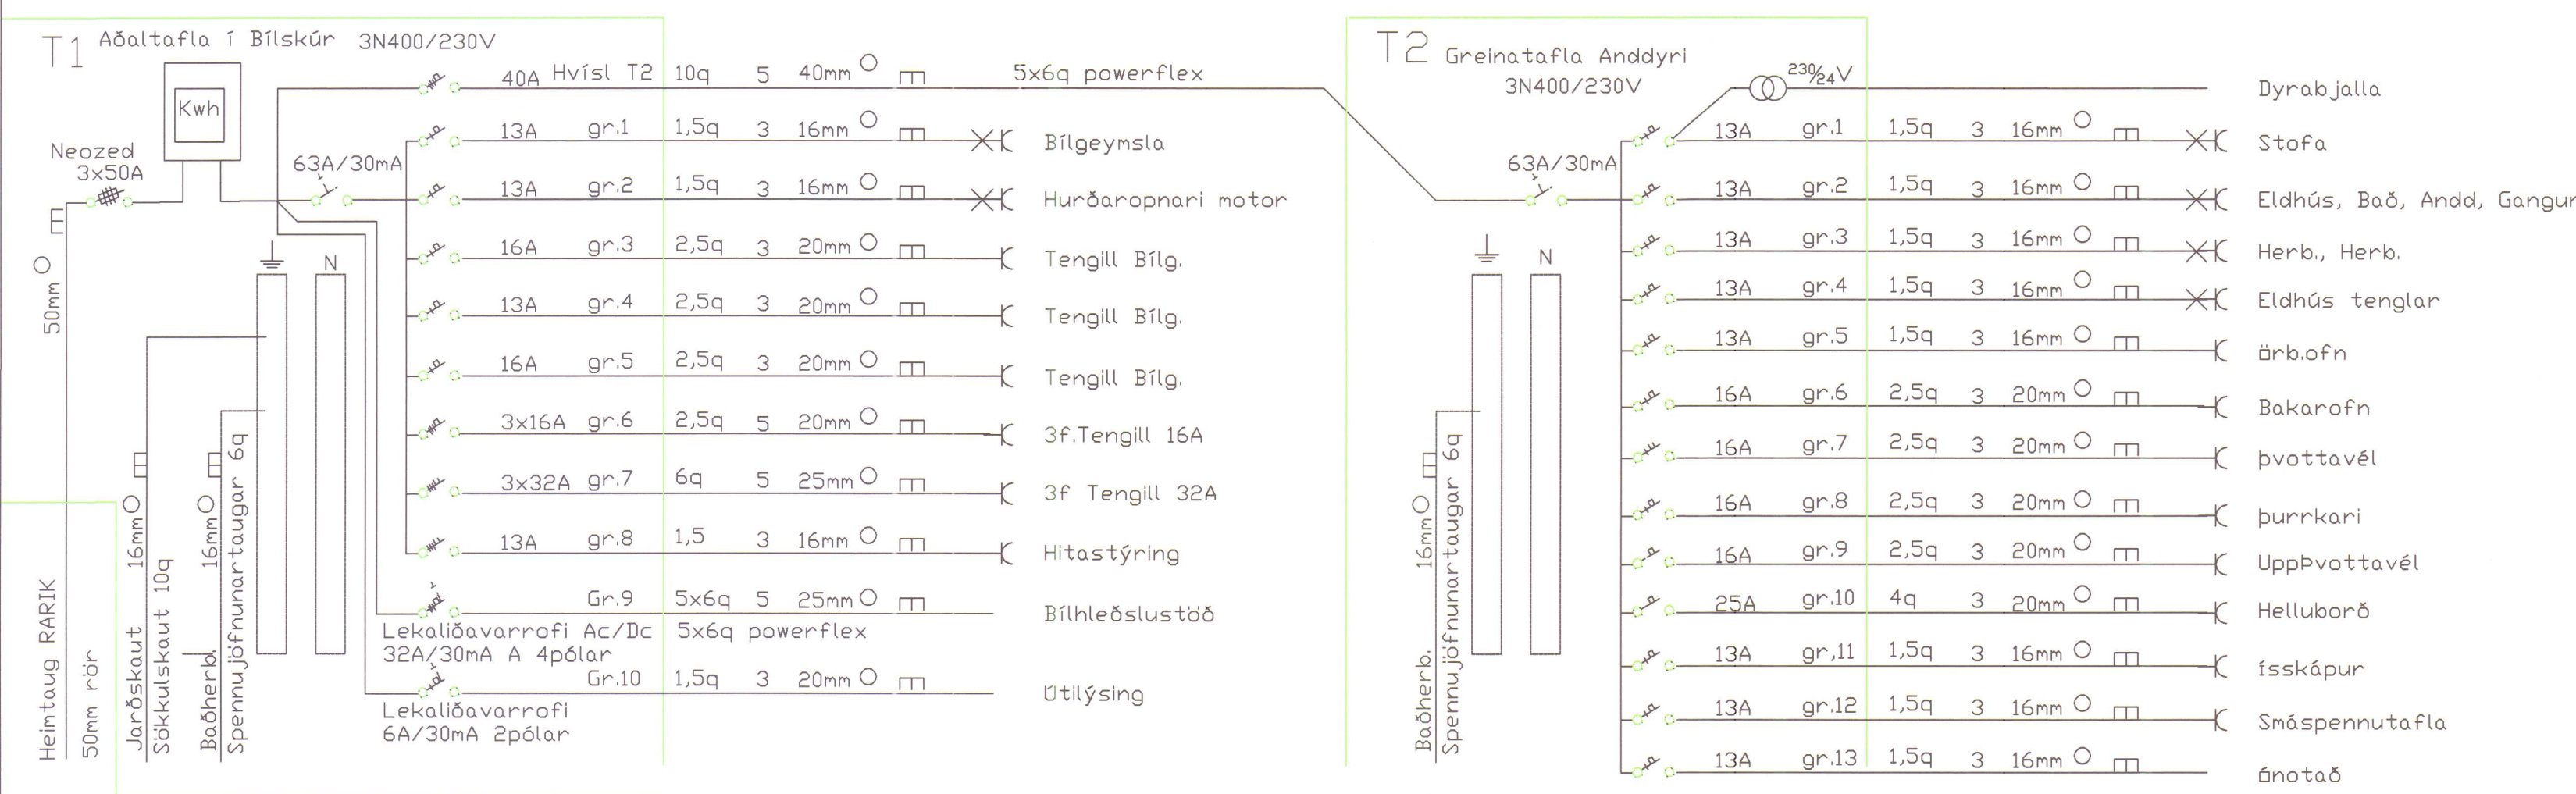

Einlínummynd T1

Einlínummynd T2