




BAKKATÚN 6,
HVAMMSTANGA
LN. L211558
STGR. 03210060
STÆRÐ LÓÐAR ER 690,0 m²
STÆRÐ BYGGINGAR
ÍBÚÐ 144,2m² 403.8 m³
BÍLGEYMSLA 30,6m² 120,1m³
BOTN 35,0m³
ÞAKRÝMI 92,0m² 134,9m³
SAMTALS 174,8m² 693,8m³
NH. 0,25

BYGGINGARLÝSING:
LÓÐARHAFI AÐ BAKKATÚNI 6, HVAMMSTANGA
FYRIRHUGAR AÐ BYGGJA EINBÝLISHÚS ÁSAMT
BÍLGEYMSLU Á LÓÐINN. UM VERÐUR AÐ RÆÐA
TIMBURHÚS Á STEYPTUM SÖKKLI
(EINANGRUNARKUBBAR) OG PLÖTU. 100 mm
EINANGRUN UNDIR PLÖTU.
ÚTVEGGIR: STÖÐIR 145X45mm. KLÆDDAR 9mm.
GRENIKROSSVIÐ AÐ UTANVERÐU OG MEÐ 12mm.
LOFTUNARLISTUM UNDIR GISNA TIMBUR
KLÆÐNINGU (LERKI EÐA SAMB.).
150mm. STEINULLAREINANGRUN MILLI STÖÐA
LOKAÐ MEÐ RAKASPERRU, AFRETTUNAR OG
RAFMAGNSGRIND UNDIR KLÆÐNINGU ÚTVEGGJA.
LÉTTIR HEFÐBUNDNIR MILLIVEGGIR ERU
KLÆDDIR MEÐ SPÓNAR- OG GIPSPLÖTUM MEÐ
STEINULLAREINANGRUN.
ÞAK KLÆTT MEÐ 220 mm STEINULLAREINANGRUN
UPPBYGGT AF TIMBURSPERRUM OG KLÆTT
VIÐURKENNDUM ÞAKDÚK OG BÁRUSTÁLI. LOFTBIL
SKAL ALDREI VERA MINNA EN 25MM YFIR ALLRI
EINANGRUN OG SKAL LOFTUNAROP INN OG ÚT
ÚR HVERJU LOFTBILI VERA MINNST 1.000 mm²
FYRIR HVERN m² ÞAKFLATAR. LOKAÐ MEÐ
RAKASPERRU, RAFMAGNSGRIND OG
GIPSKLÆÐNING EÐA SAMB.

ALLAR KLÆÐNINGAR ERU ÚR EFNUM Í FLOKKI 1.
TIMBUR HUÐAR OG GLUGGAR MEÐ TVÖFÖLDU
K-GLERI.
LAGNALEIÐIR Í PLÖTU OG Í MILLIVEGGJUM ÞEGAR
VIÐ Á. HÚSIÐ VERÐUR KYNNT MEÐ HITAVEITU.
OFNA OG GÓLFHITAKERFI ER Í HÚSINU.
NIÐURFÖLL Í BLAUTRÝMUM.
INNTÖK Í BÍLGEYMSLU.
HEITT NEYSLUVATN FER EKKI YFIR 60gr. C
SAMKVÆMT REGLUGERÐ.
BÍLASTÆÐI Á LÓÐ.
SORPGEYMSLA Á LÓÐ.
FRÁGANGUR Á LÓÐARMÖRKUM SKAL GERÐUR Í
SAMRÁÐI VIÐ AÐLYGGJANDI LÓÐARHAFAN.
BYGGINGIN ER Á EINNARI HÆÐ OG MEÐ ÞAKRÝMI
YFIR HLUTA BYGGINGAR.
SNJÓGRINDUR Á ÞAKI YFIR BÍLSKÚRSHURÐ.
BRÉFARIFA Á ÚTIDYRAHURÐ ER 25 X 260 mm AÐ
STÆRÐ OG STAÐSETT 1,0 m FRÁ GÓLFI AÐ NEDRI
JADRI BRÉFARIFU.
LÆSTUR SKÁPUR FYRIR GEYMSLU Á LYFJUM Á
BAÐHERBERGI INNAF HJÓNAHERBERGI. LÆSTUR
SKÁPUR FYRIR HÆTTULEG HREINSI OG
ÞVOTTAEFNI Í ÞVOTTAHÚSI.
TENGBÚNAÐUR VEGNA HLEDZLU RAFBÍLA Á
BÍLAPLANI.

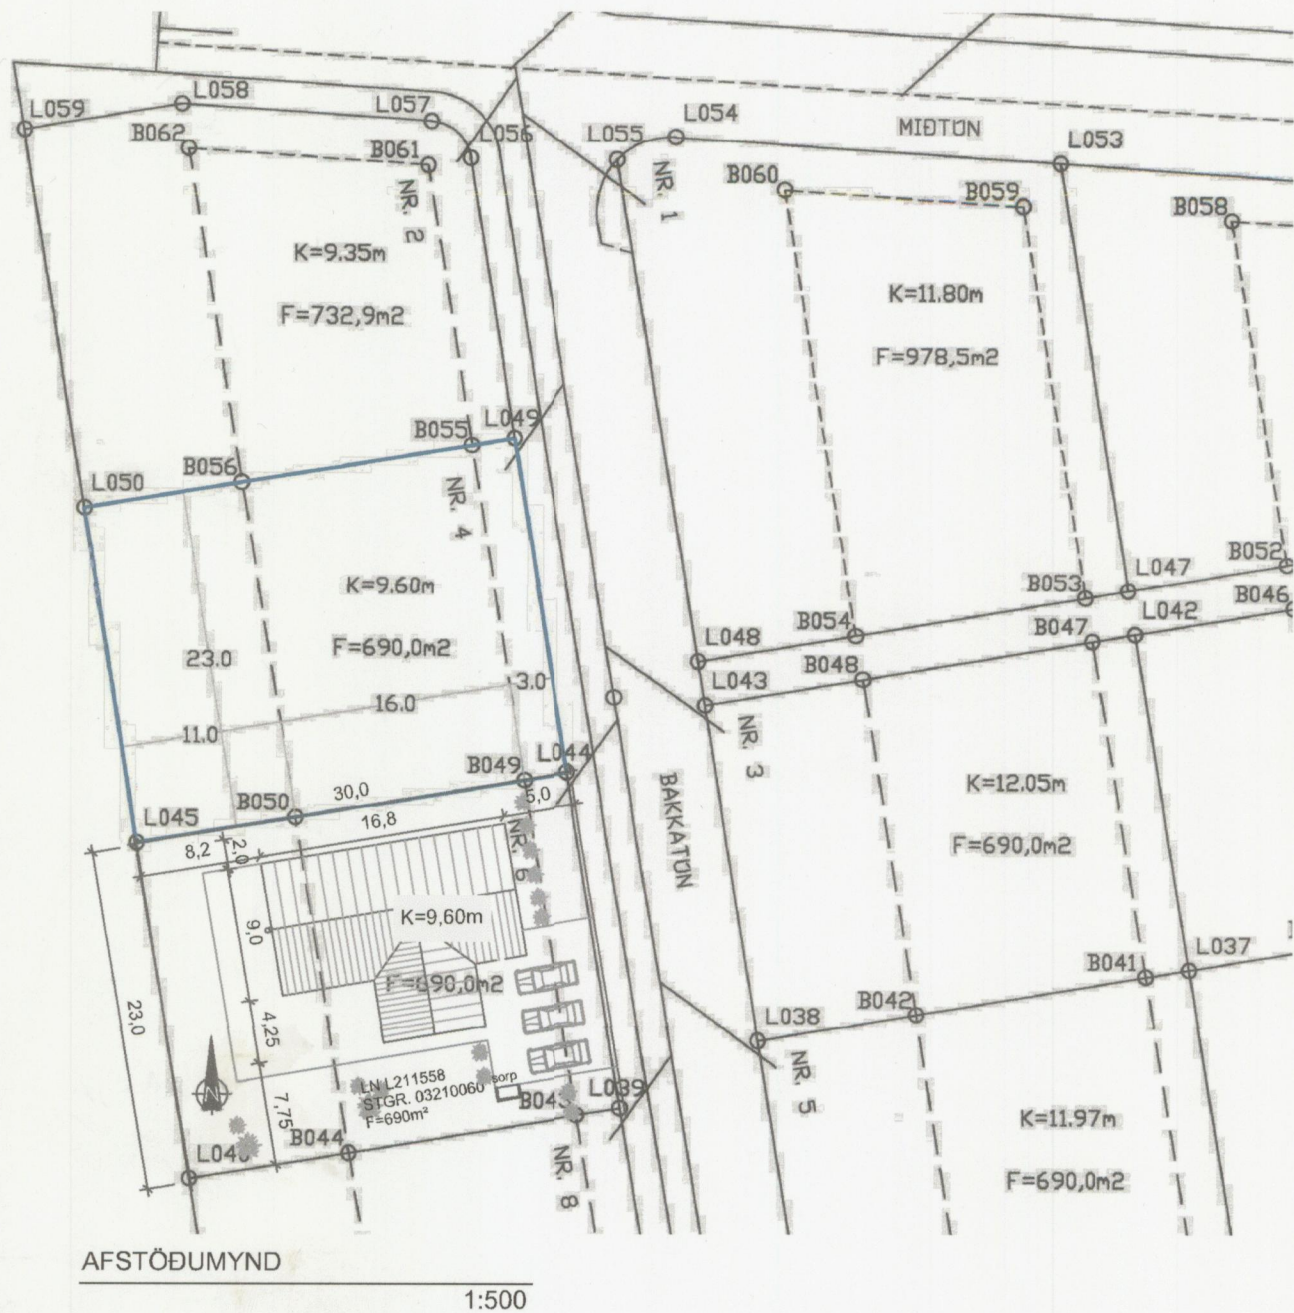

YFIRLITSMYND

SKIPULAG BYGGINGAR ER ÞANNIG AÐ GENGID ER
INN Á AUSTURHLIÐ BYGGINGAR. ÞAR ERU
FORSTOFA, SVEFNHERBERGI, GEYMSLA,
BAÐHERBERGI, ÞVOTTAHÚS OG SALERNI ÁSAMT
OPNU ALRÝMI MEÐ ELDHÚSI, STOFU OG
BORÐSTOFU. INNANGENG ER Í BÍLGEYMSLU ÚR
ÞVOTTAHÚSI UM EI 30-CS BRUNAHURÐ.

KÓLNUNARTÖLUR	Viðmið	Reiknað
LÉTTIR ÚTVEGGIR	0,3W/m ² K	0,3W/m ² K
ÞAK	0,2 W/m ² K	0,2W/m ² K
GÓLF Á FYLLINGU	0,3 W/m ² K	0,3W/m ² K
GLUGGAR	2,0 W/m ² K	1,70 W/m ² K
HURÐAR	2,0 W/m ² K	1,66 W/m ² K
ÚTVEGGIR VEGIÐ MEÐALT.	0,85W/m ² K	0,62W/m ² K

AÐ ÖÐRU LEYTI SKAL MÍÐA VIÐ AÐ KÓLNUNARTÖLUR
EINSTAKRA BYGGINGARHLUTA SÉU Í SAMRÆMI VIÐ ÍST EN
ISO 6946:1996

BRUNAVARNIR:
HÚSINU ER SKIPT NIÐUR Í TVÖ BRUNAHÓLF,
BÍLGEYMSLA OG ÍBÚÐ. INNANGENG Á MILLI
RÝMA UM EI 30-CS BRUNAHURÐ.
ALLAR BRUNAVARNIR ERU Í SAMRÁÐI VIÐ
BRUNAMÁLAFIRVÖLD SVO OG STAÐSETNING
REYKSKYNJARA OG SLÖKKVITÆKJA.
BURÐARVIRKI SKULU UPPFYLLA R60.
KLÆÐNINGAR LOFTA OG VEGGJA SKULU VERA Í
FLOKKI 1.
FLÓTTALEIÐIR ERU UM GLUGGA OG HURÐAR SEM
UPFYLLA LÁGMARKSSTÆRÐIR OG AÐGENGI
SAMKV. REGLUGERÐ.
GÓLFEFNI SKULU VERA Í FLOKKI G.
ÓBRENNANLEG EINANGRUN SKAL VERA Í
VEGGJUM OG ÞAKI.
ELDSTÆÐI/KAMINA SKAL UPPFYLLA GREIN 9.6.5
BYGGINGARREGLUGERÐAR NO. 112/2012 MEÐ
ÁORÐNUM BREYTINGUM.
REYKHÁFUR TENGÐUR KAMINU SKAL UPPFYLLA
GREIN 9.6.6. BYGGINGARREGLUGERÐAR NO.
112/2012 MEÐ ÁORÐNUM BREYTINGUM.
BRUNAVARNIR SKULU UPPFYLLA KRÖFUR SKV. 9.
KAFLA BYGGINGARREGLUGERÐAR MEÐ
ÁORÐNUM BREYTINGUM.

Notkun heimiluð
á ábyrgð höfundar
23. nóv. 2020
Byggingarfulltrúinn
í Húnaþingi vestra

Sjá bókun

MÓTTEKIÐ
- 4. des. 2020
Byggingarfulltrúinn
í Húnaþingi vestra

BREYTINGAR	NR.	DAGS.	BREYTING	SP.

K.J. ARK. slf

650319-0360

TEL: 899-3234
E-MAIL: kjaran@kjhonnun.is
E-MAIL: jon@kjhonnun.is

HÖNNUN - SKIPULAG - RÁÐGJÖF
KJARTAN RAFNSSON FJELDISA 270365-3539
JÓN M. HALLDÓRSSON BYGGINGAFR. 091162-3509

Jón M. Halldórsson

VERK
BAKKATÚN 6
HVAMMSTANGA

TEIKNING
AFSTÖÐUMYND OG BYGGINGARLÝSING

KVARÐI
1:500

DAGS.
03.09.2020
TEIKNAD AF
KR, JMH

TEIKNING NR.

10-01