NORÐUR

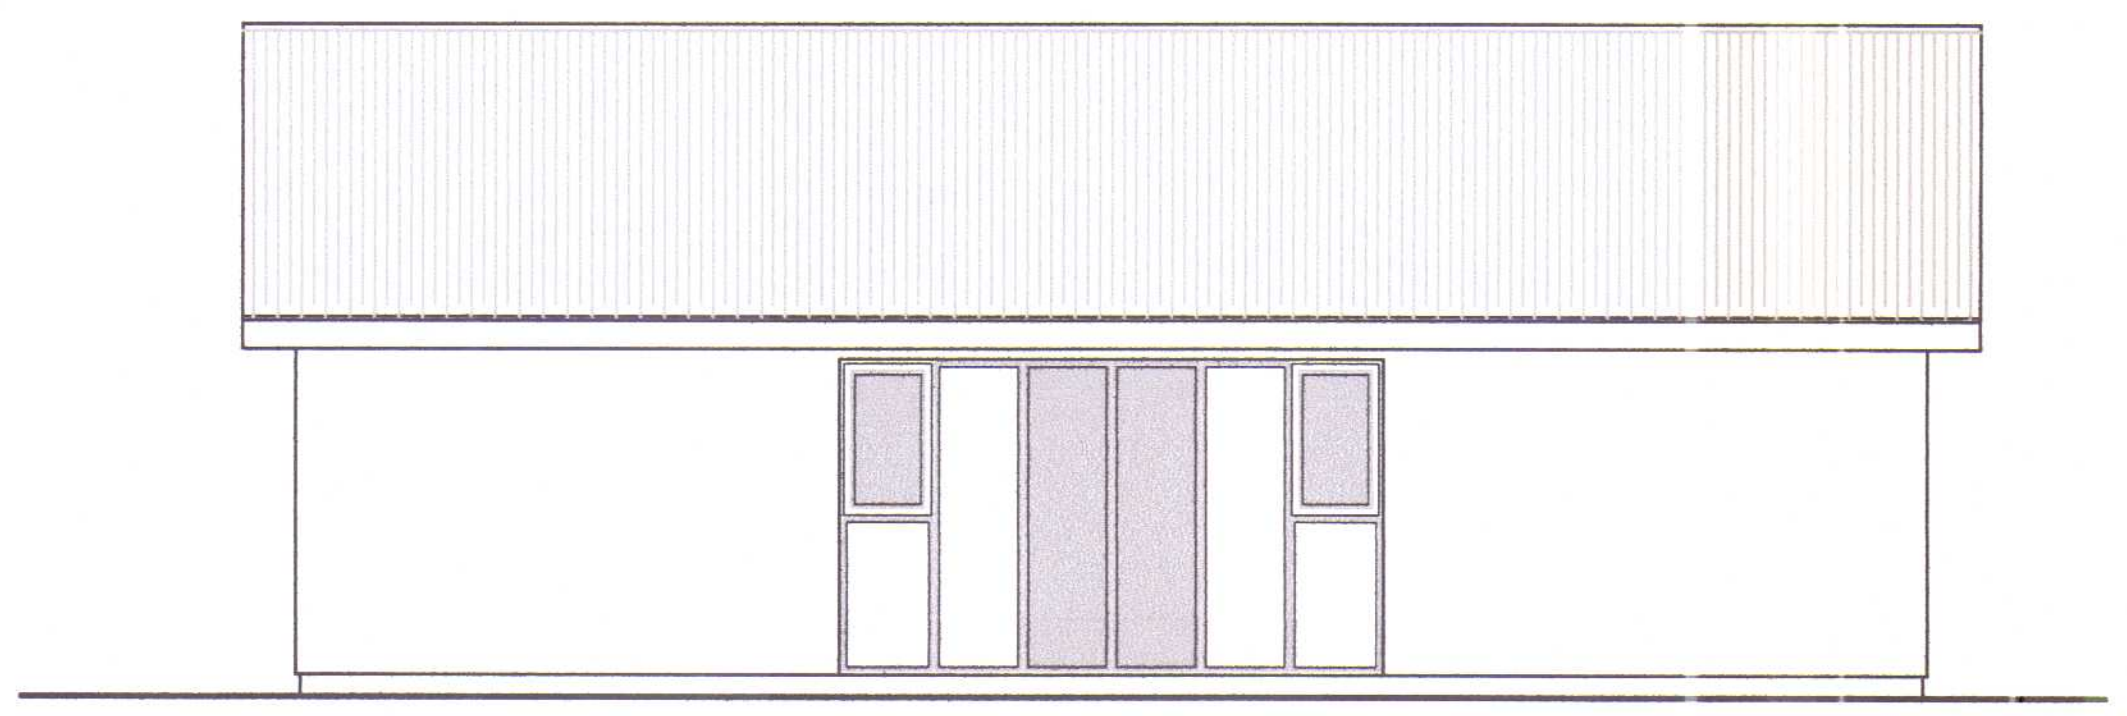

AUSTUR

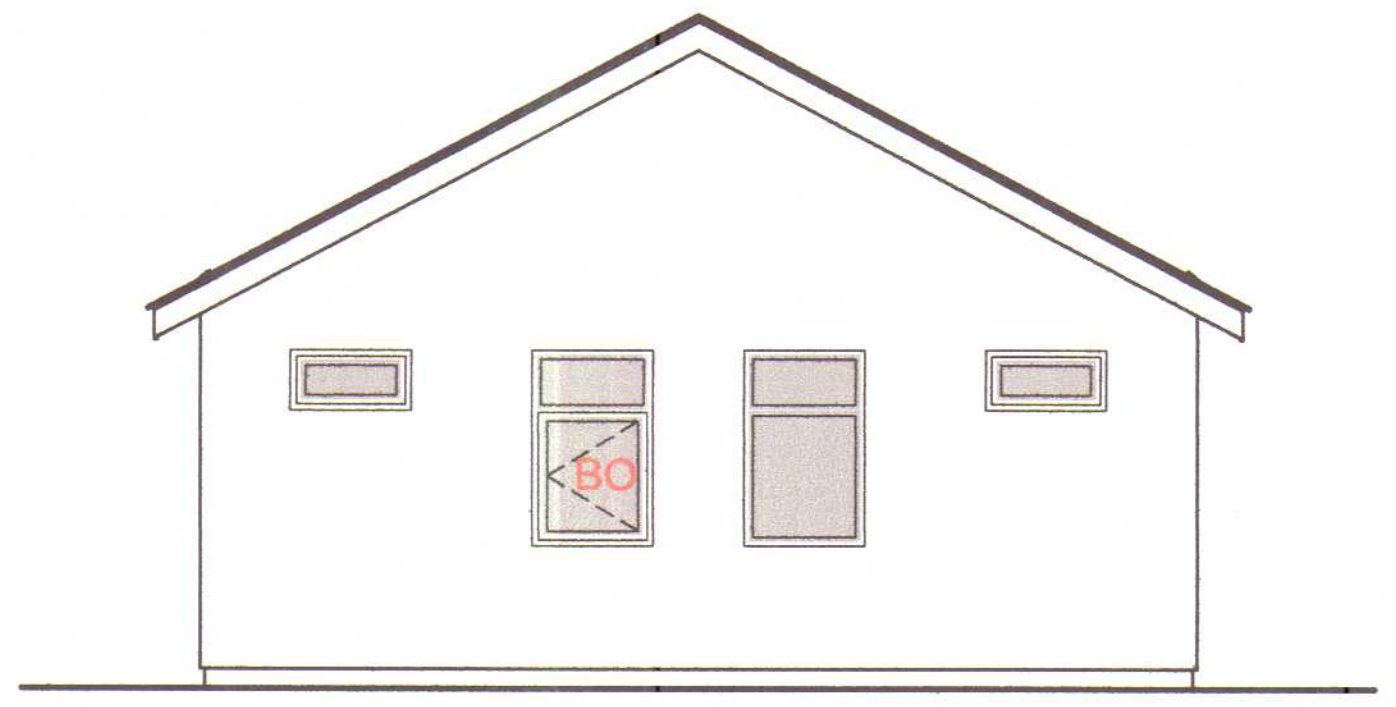

SUÐUR

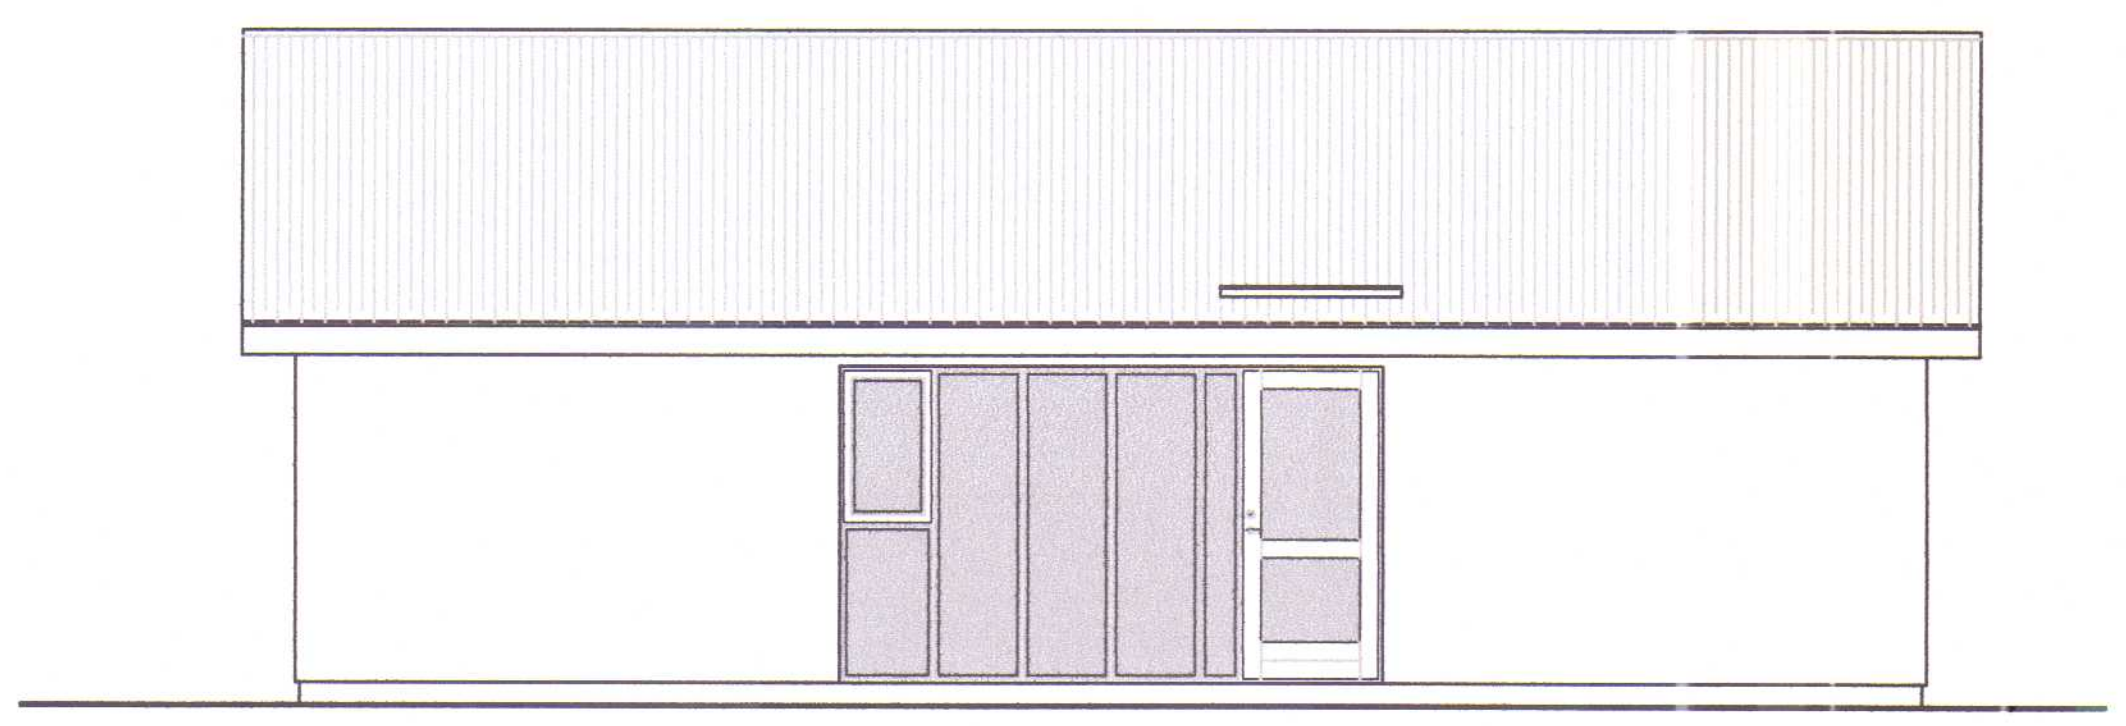

VESTUR

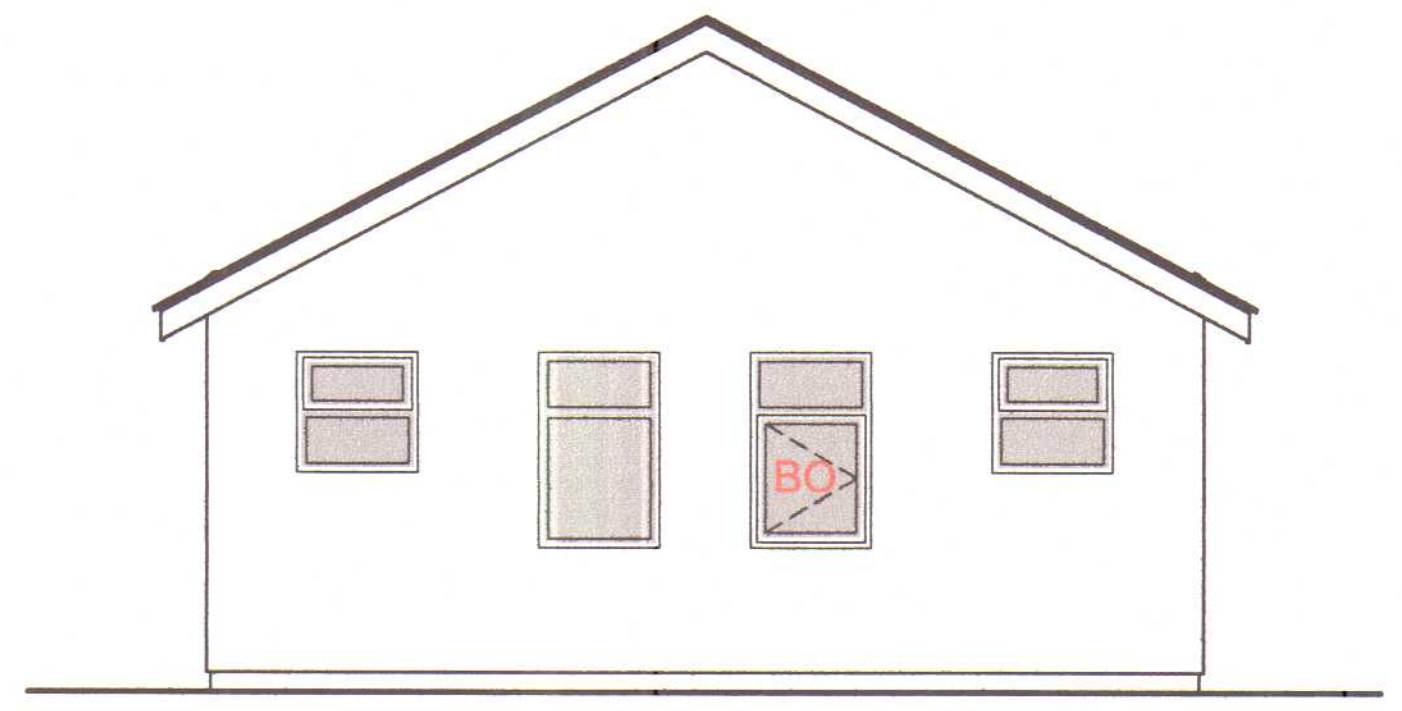

Húnaþing vestra
Samþykkt þann
17. des. 2015
Byggingarfulltrúinn
í Húnaþingi vestra

SNIÐ A mkv. 1:100

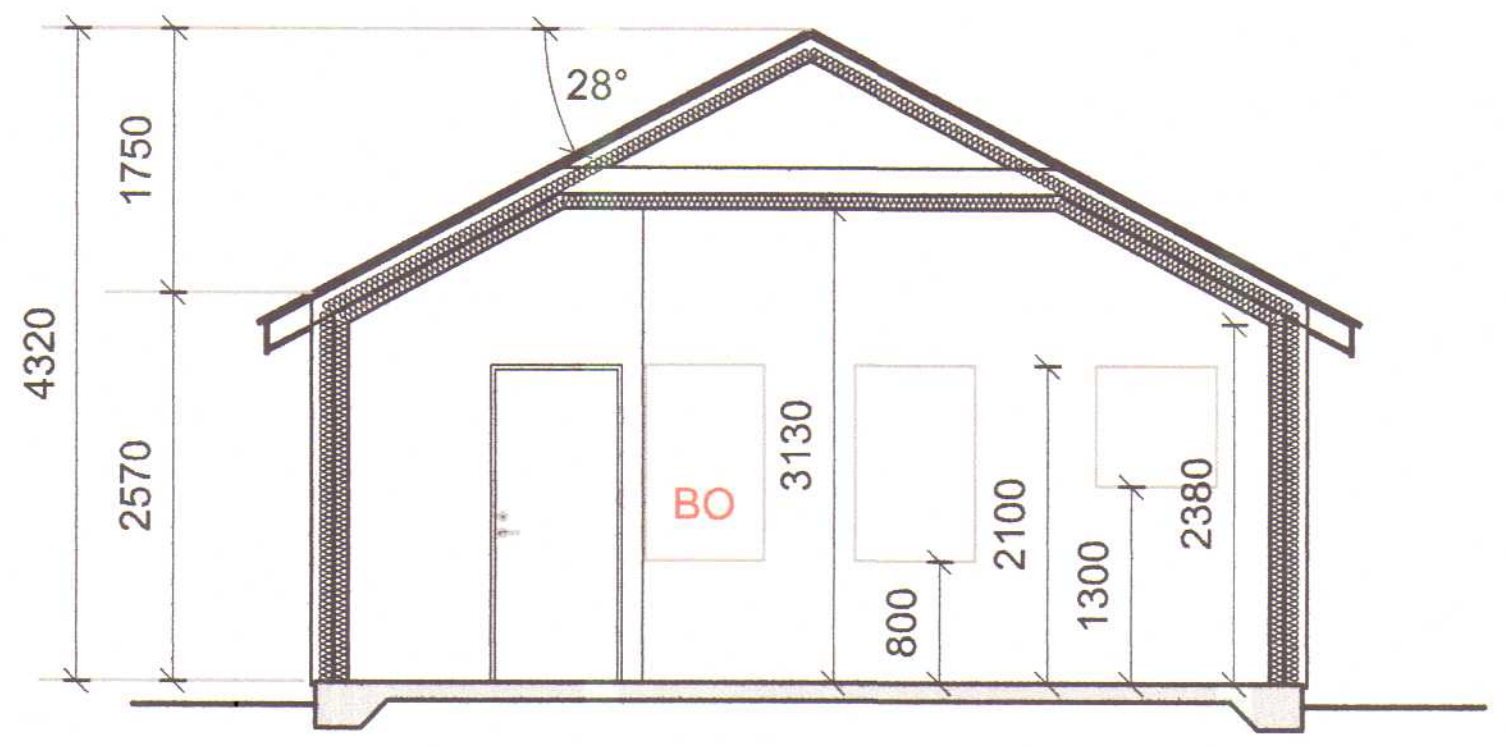

MÓTTEKIÐ
17. des. 2015
Byggingarfulltrúinn
í Húnaþingi vestra

GRUNNMYND, MÁL OG ELDVARNIR mkv. 1:100

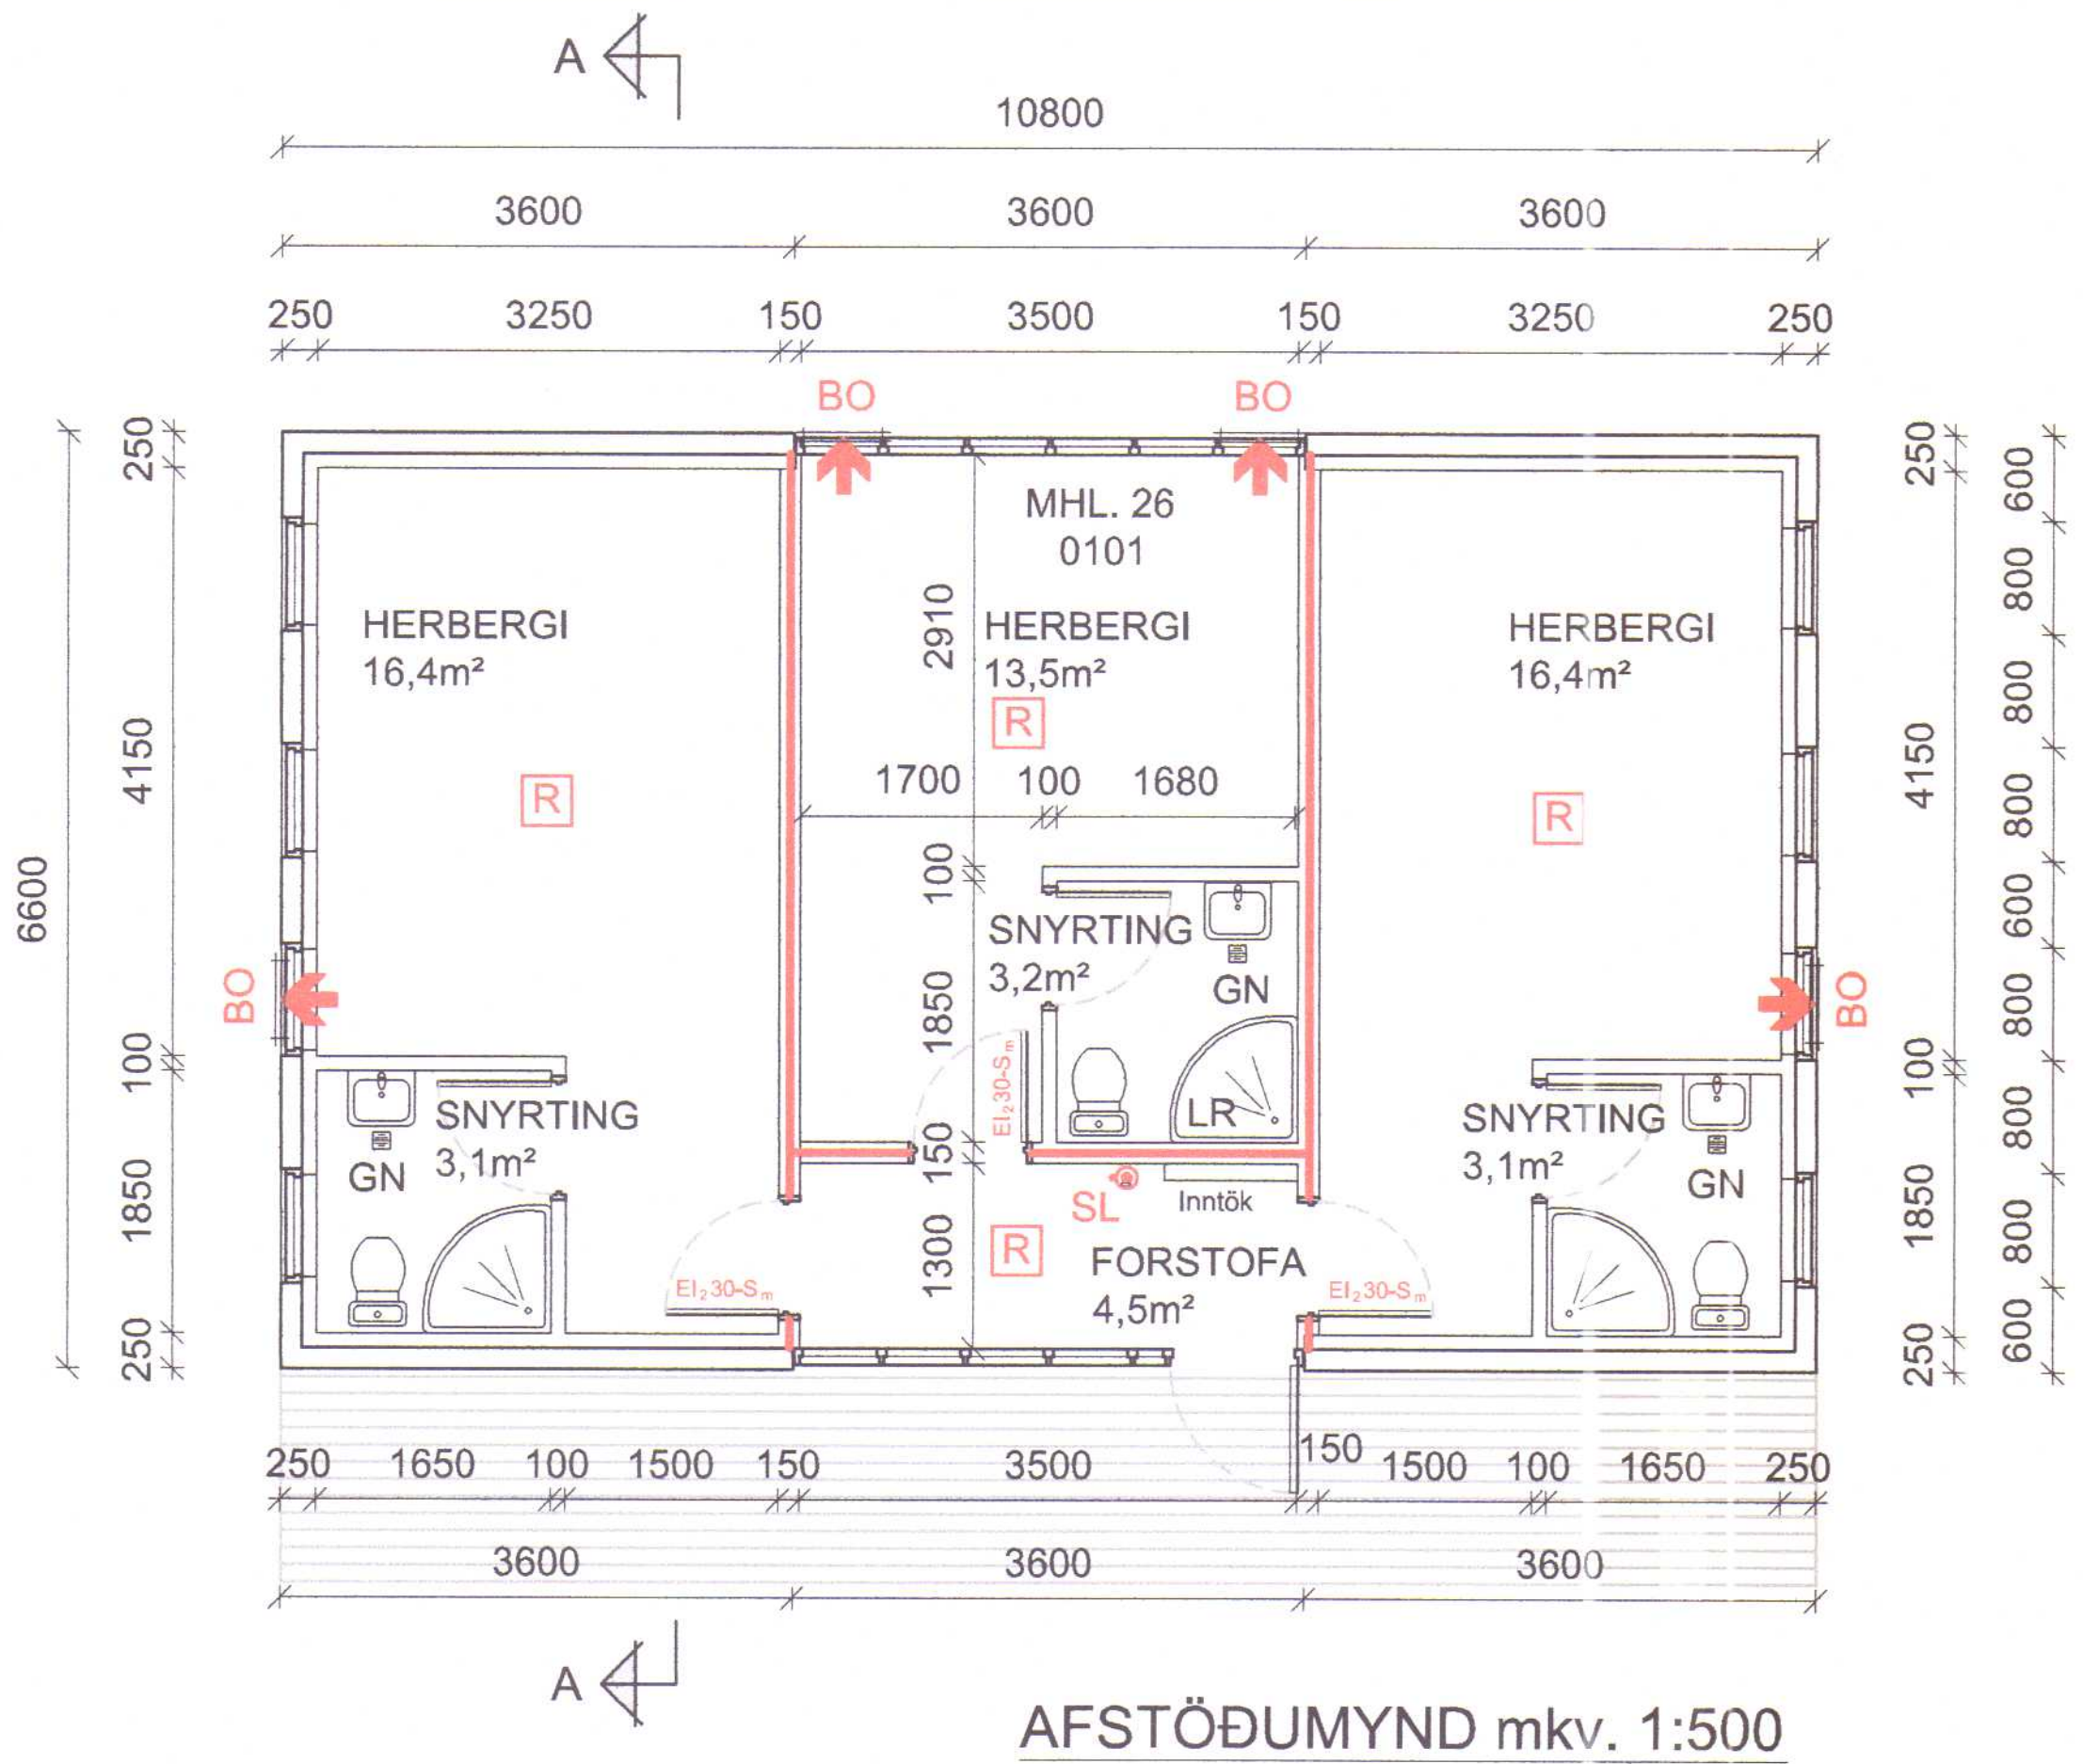

GRUNNMYND, SKIPULAG mkv. 1:500

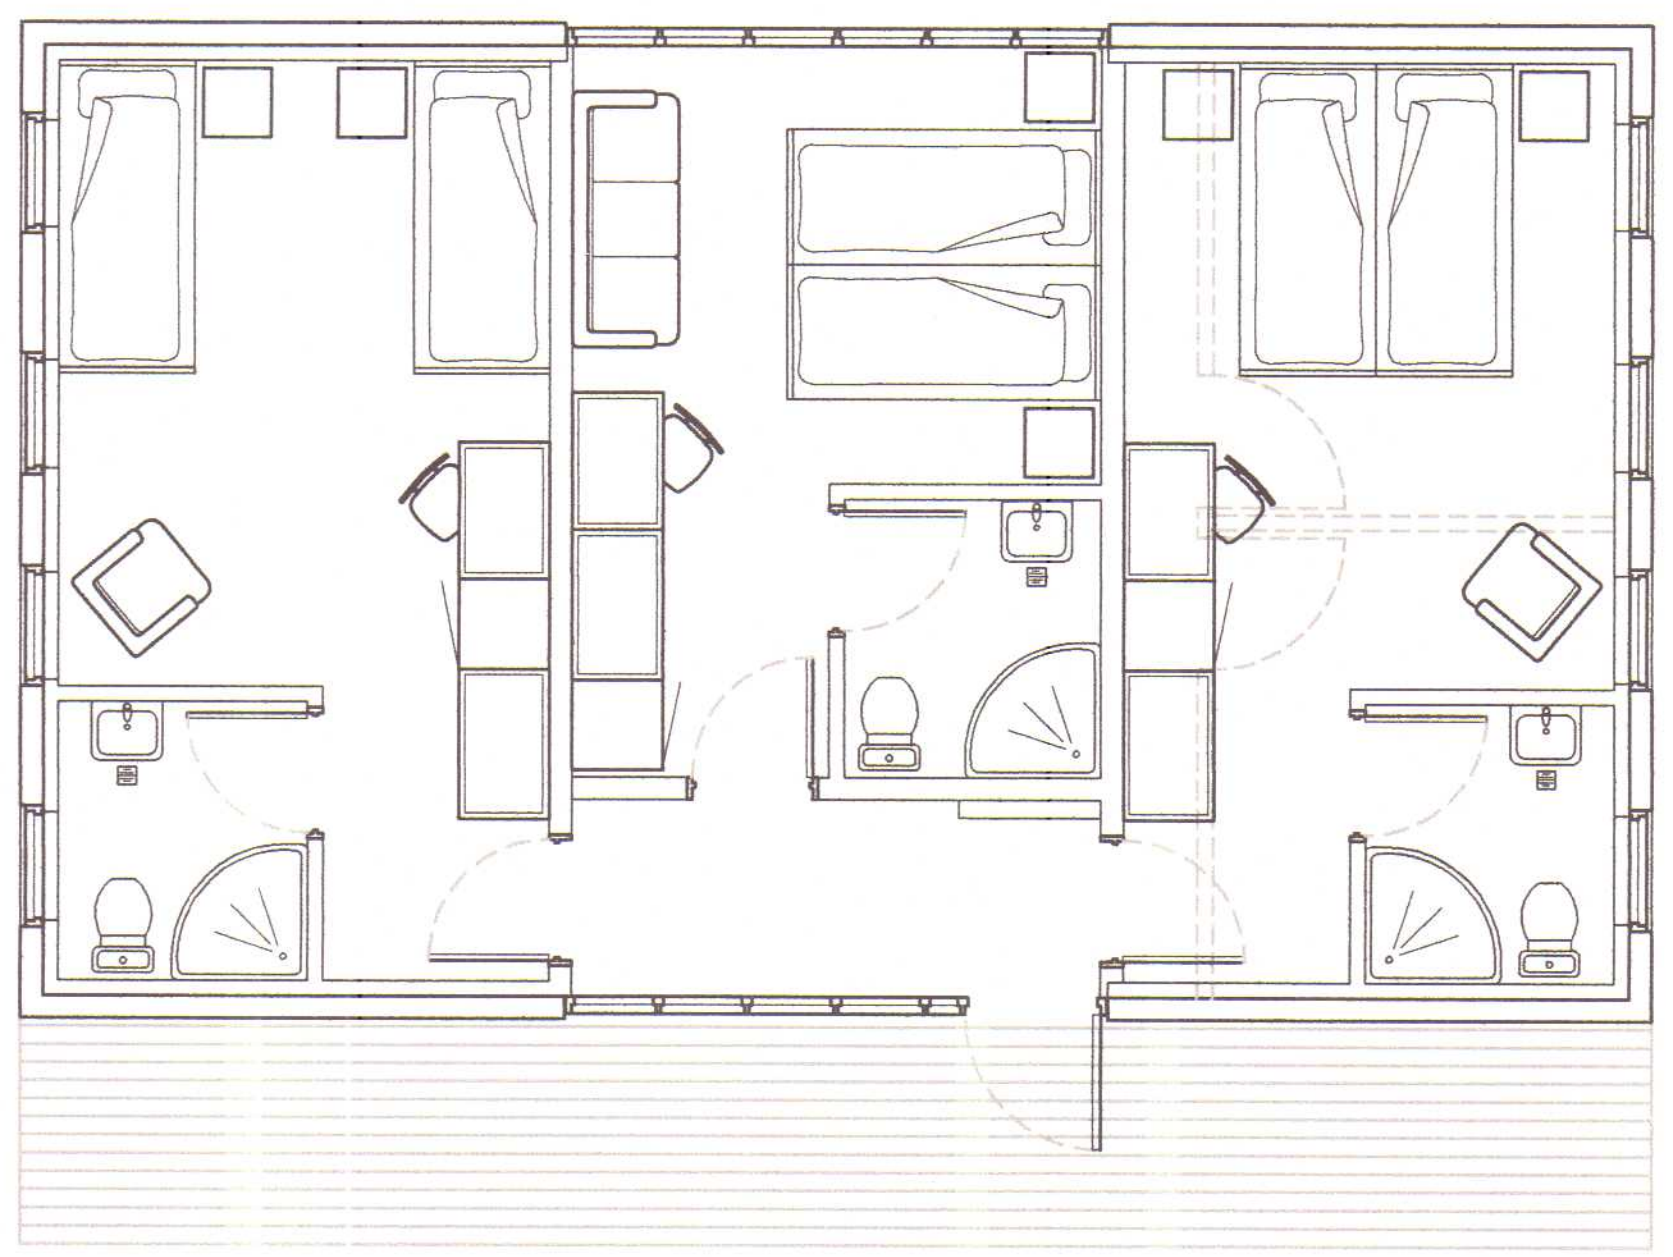

AFSTÖÐUMYND mkv. 1:500

Greinargerð.

Um fasteign / framkvæmd:
Breyta á núverandi þjónustuhúsi við tjaldstæðin Dæli í gistihús með þrem gistieiningum. Ræstiaðstaða sem er til staðar í aðalbyggingu ferðaþjónustunnar verður nýtt vegna þrifa í húsinu. Matshluti 26.

Byggingarlýsing:
Húsið er byggt á steypta sökkulveggi, um 300 mm breiða og 600 mm háa. Gólfið hellulagt. Timburgrind í veggjum 45x95 mm klædd innan og utan með 9 mm krossvið, einangrað með 100 mm steinull í timburgrindina. Húsið klætt utan með loftræstri panilklæðningu. Þaksperrur 50x150 mm klæddar með borðaklæðningu, þakpappa og þakstáli. Einangrun 120 mm þéttull með vindpappa milli sperra. Rakavörn og klætt neðan á sperrur með panil á 20 mm lagnagrind
Núverandi innréttingar verða fjarlægðar og hellur úr gólfi. Steypt verður gólfplata í húsið með lögnum fyrir gólfhita. 125 mm einangrun 1,0 m inn fyrir sökkla annars 100 mm einangrun undir plötu, U-gildi <0,3 W/m^2K Tveir af fjórum gluggum á göflum verða síkkaðir og útbúin björgunarop. Glugga á norðurhlið lokað að hluta með spjöldum og einangrun, laus fög 570x1000 mm. Settir listar innan á núverandi veggklæðningu sem er krossviður. Einangrað með 50 mm þéttull í grindina og sett rakavörn sem er ekki í núverandi útvegg. Lagnagrind og klætt með spónaplötu og gipsi innst, U-gildi <0,4 W/m^2K. Á hallandi þakfleti upp að skammbitum verður sett viðbótaeinangrun 50 mm neðan við núverandi panilklæðningu, 100 mm steinull milli skammbita og klætt neðan í loftið með gipsi, U-gildi að meðaltali <0,2 W/m^2K. Snjógildra verður sett á þak yfir inngangi. Milliveggir milli gistieininga með tvöfaldri aðskilinni timburgrind til hljóðeinangrunar, 100 mm þéttull og klæddir með spónaplötum og gipsi, ná upp að þaksperrum.
Fráveita frá snyrtingum tengd við núverandi lögn að rotþró. Við breytingarnar á húsinu verður gert ráð fyrir hitaveituinntaki að inntaksgrind. Núverandi kaldavatnsinntak verður fært að inntaksgrind með ídráttarröri. Húsið verður hitað upp með gólfhita frá hitaveitu. Þar til hitaveitan verður tengd verða notaðir rafmagsþilofnar. Neysluvatnslagnir verða álpex, lagðar í milliveggjum. Hámarkshiti neysluvatns verður takmarkaður við 43 °C við töppunarstaði. Útsog verður frá snyrtingu inni í húsinu og rist í hurð að henni. Opnanlegir gluggar á snyrtingum sem liggja að útveggjum.
Eingöngu er heimilt að nota byggingarvörur sem hlotið hafa staðfestingu tilnefnds aðila á samræmi eða CE-merktar, samanber kafla VIII í mannvirkjalögum.

Brunavarnir:
Í húsinu verða slökkvitæki við innganga og reykskynjarar í öllum íbúðarrýmum. Flóttaleiðir um opnanlega glugga. Allar klæðningar innanhúss í flokki 1.

Burðarvirkishönnuður:
Stoð ehf. verkfræðistofa, Bragi Þór Haraldsson

Stærð húss:
Flatarmál brúttó: 71,3 m^2
Rúmmál brúttó: 244 m^3

Fylgiskjöl :
1. Uppdrætti þessum fylgir skráningartafla á rafrænu formi.

Tilurð uppdráttar:
Uppdráttur þessi er gerður eftir teikningu Sigurjóns Ólafssonar dags. apríl 1997

SKANNAÐ

STOÐ EHF.
VERKFRÆÐISTOFA
AÐALGATA 21 sími. 453-5050
550 SAUÐÁRKRÓKI fax. 453-6021
Netfang: stod@stodehf.is
Áritun hönnuðar / ábyrgðarmanns
Bragi Þór
Kt.080353-4219

Verk: Dæli í Víðidal, þjónustuhúsi breytt í gistihús			
Verkþáttur: Breytt innangerð og útlit			
Unnið fyrir: Víglund Gunnþórsson			Verknr. 73734
Hannað: Bragi Þór	Teiknað: ÞEÞ	Mælikvarði: 1:100 1:500 Blaðstærð: A2	Uppdráttur nr. A-101
Teikniskrá: 73734AM Gistihús 2.dwg			
Útgáfudagur: 24. nóv. 2015	Breyting: Nr. Dags.		Prentað: 16. des. 2015

Húnaþing vestra
Samþykkt þann
17. des. 2015
Byggingarfulltrúinn
í Húnaþingi vestra

MÓTTEKIÐ
17. des. 2015
Byggingarfulltrúinn
í Húnaþingi vestra

NORÐUR

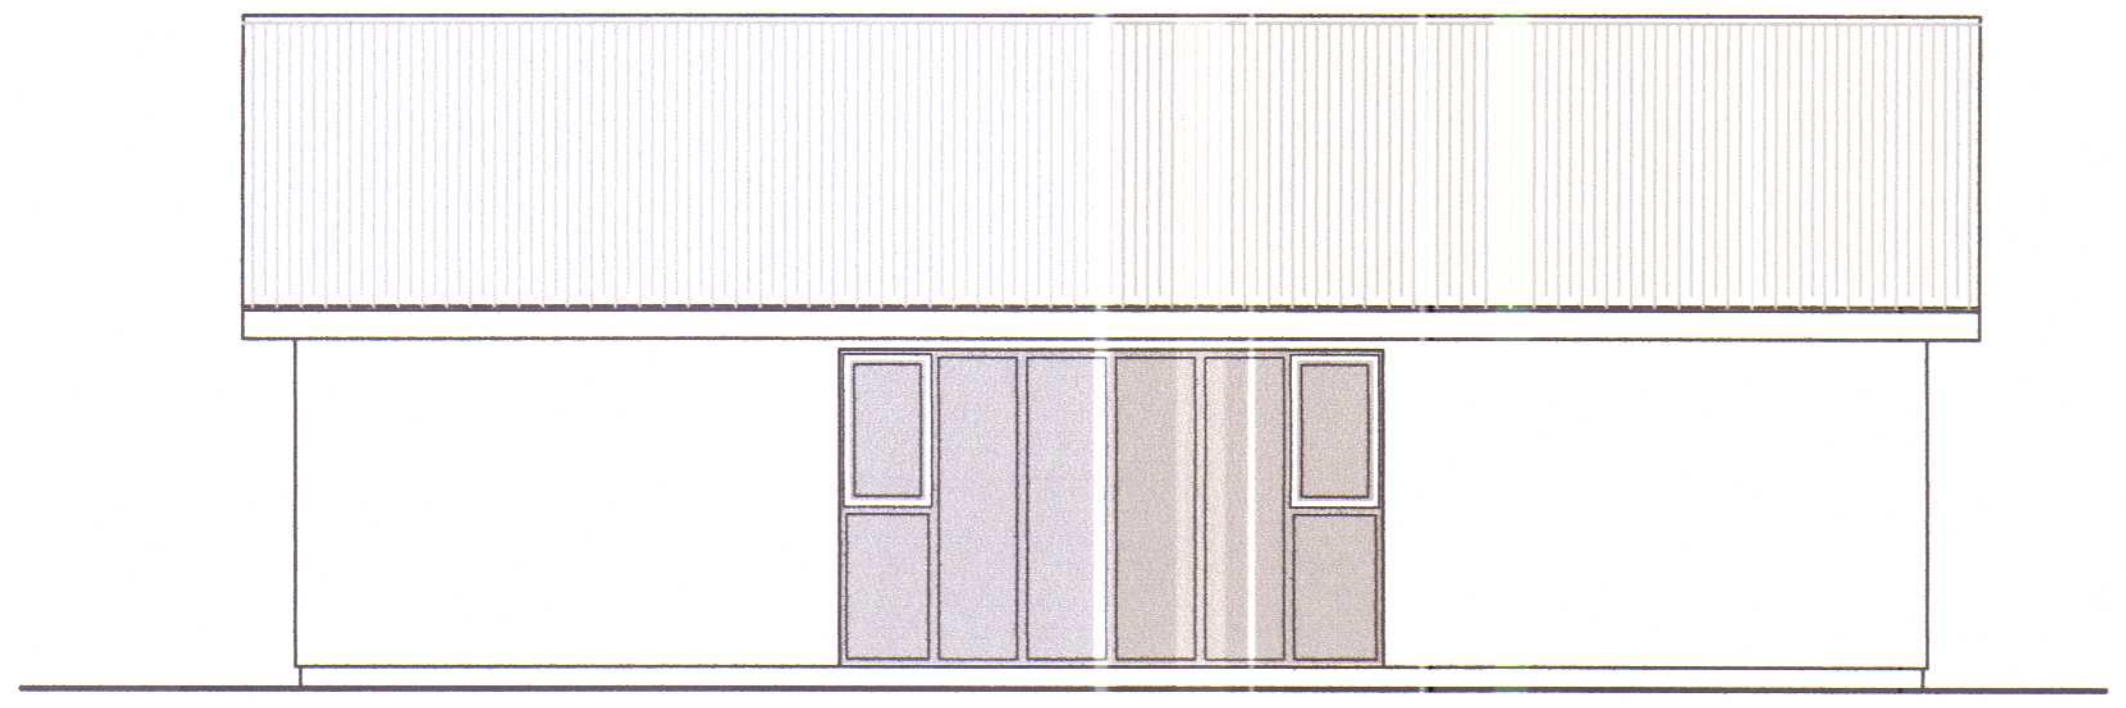

AUSTUR

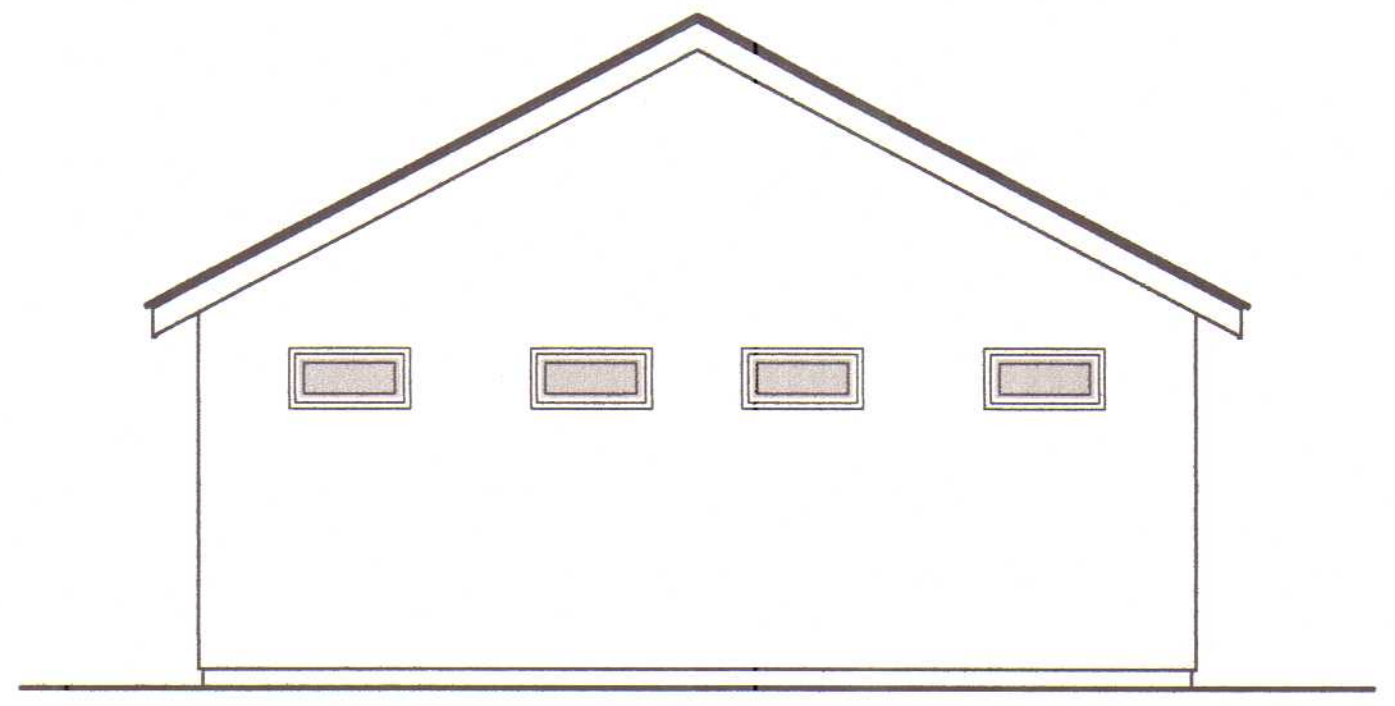

SUÐUR

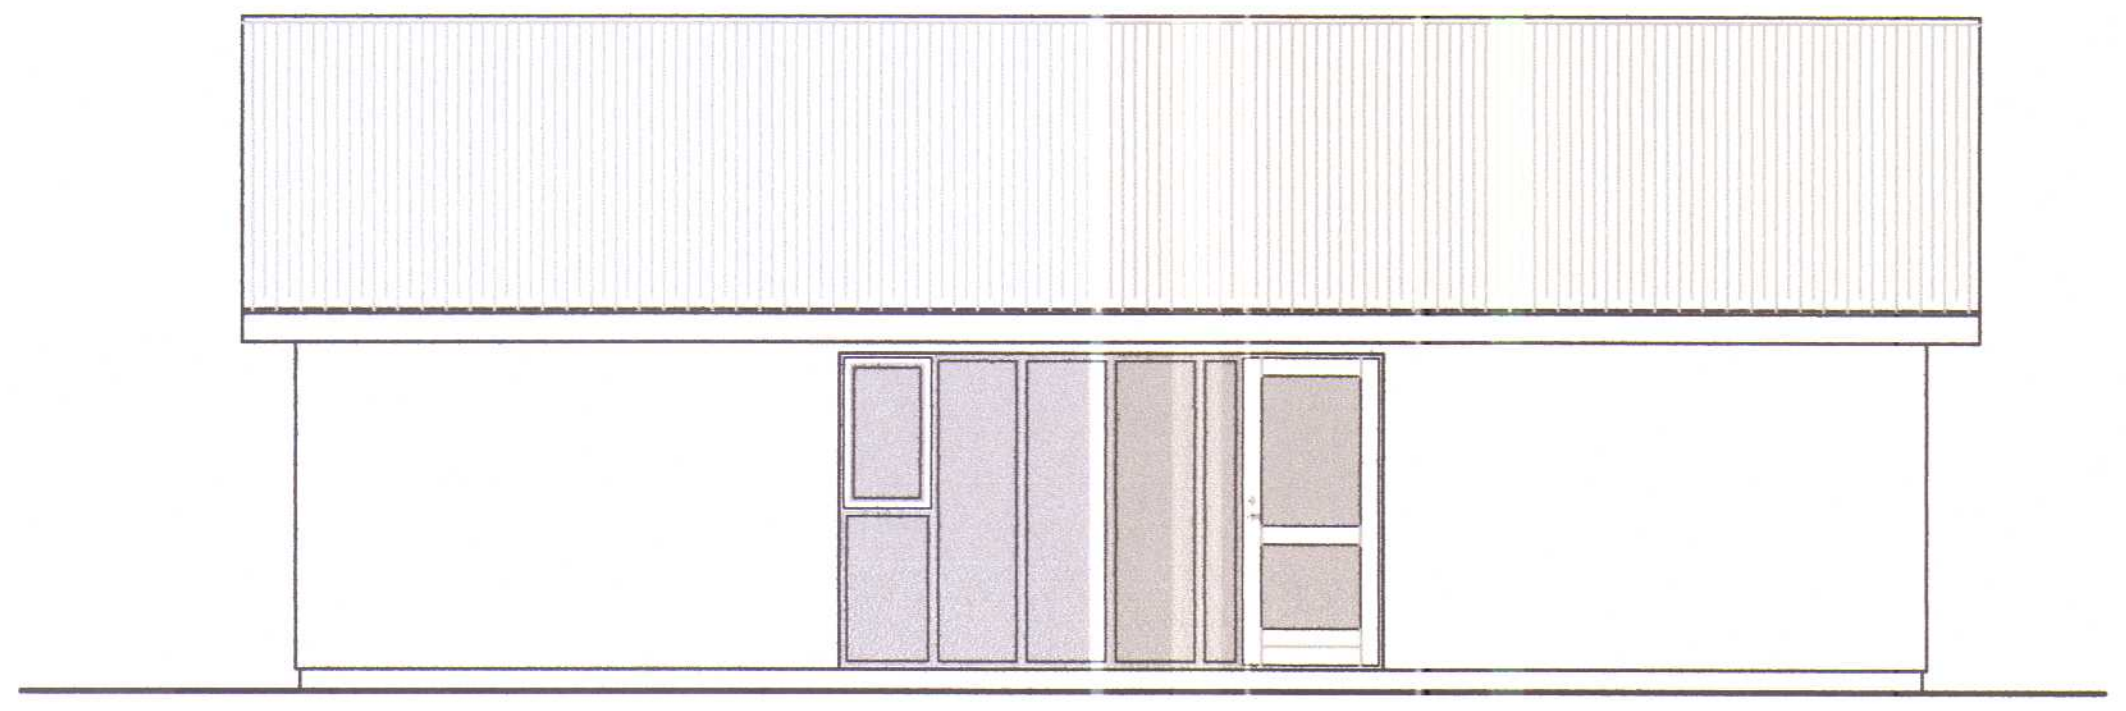

VESTUR

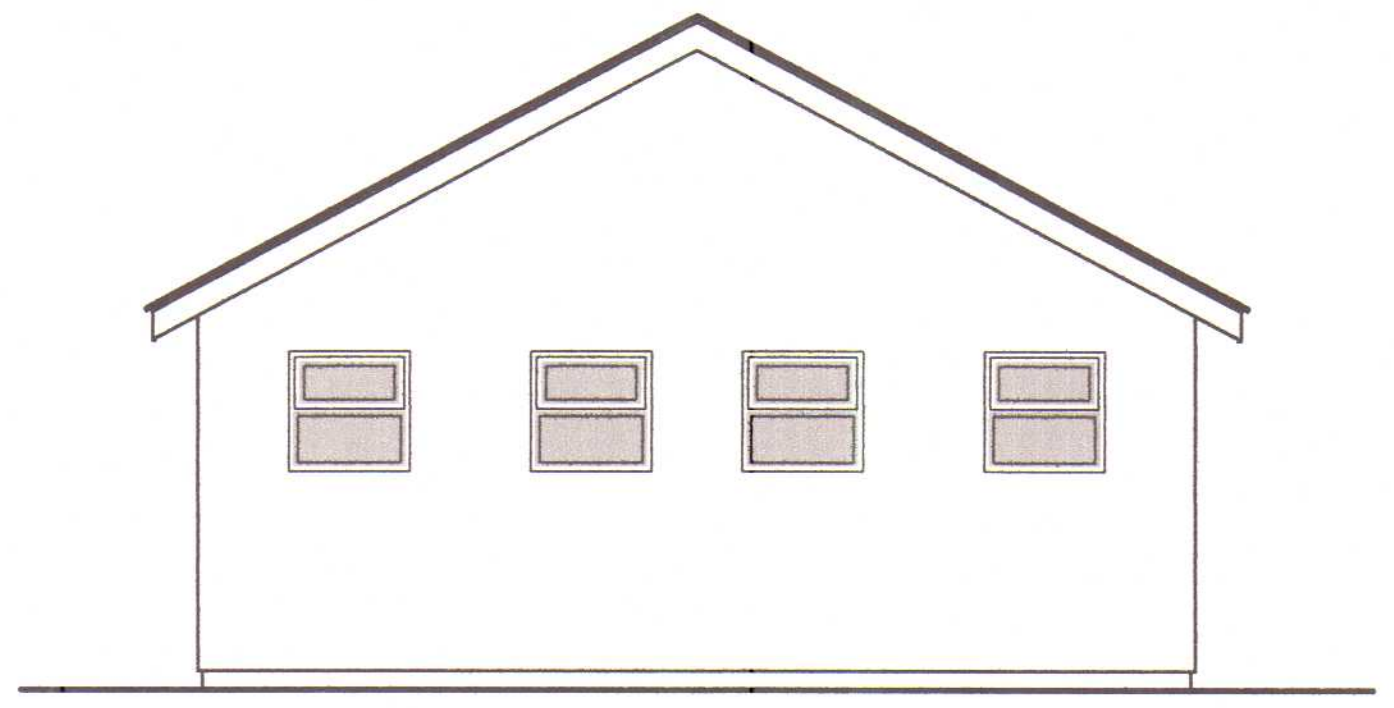

GRUNNMYND mkv. 1:100

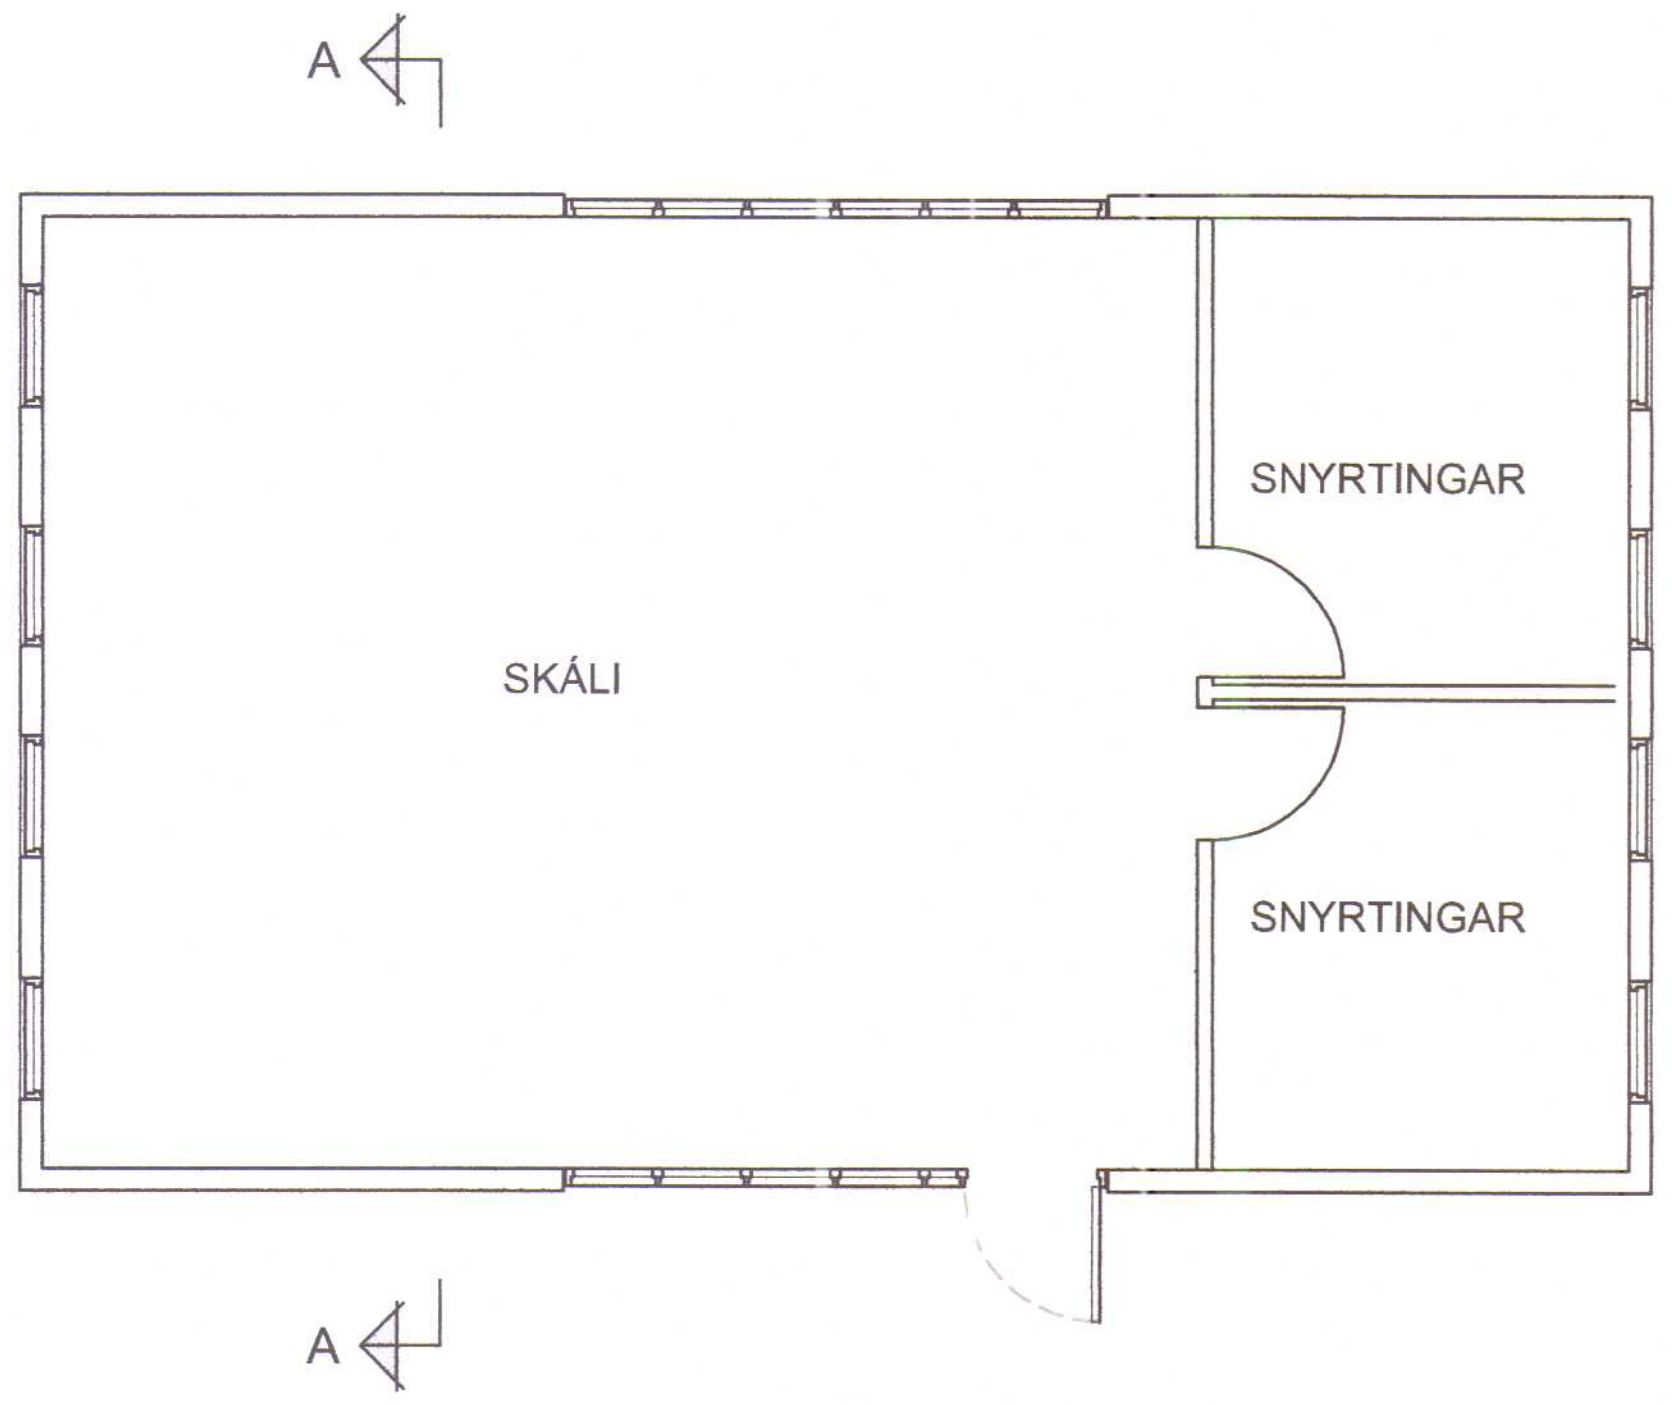

SNIÐ A mkv. 1:100

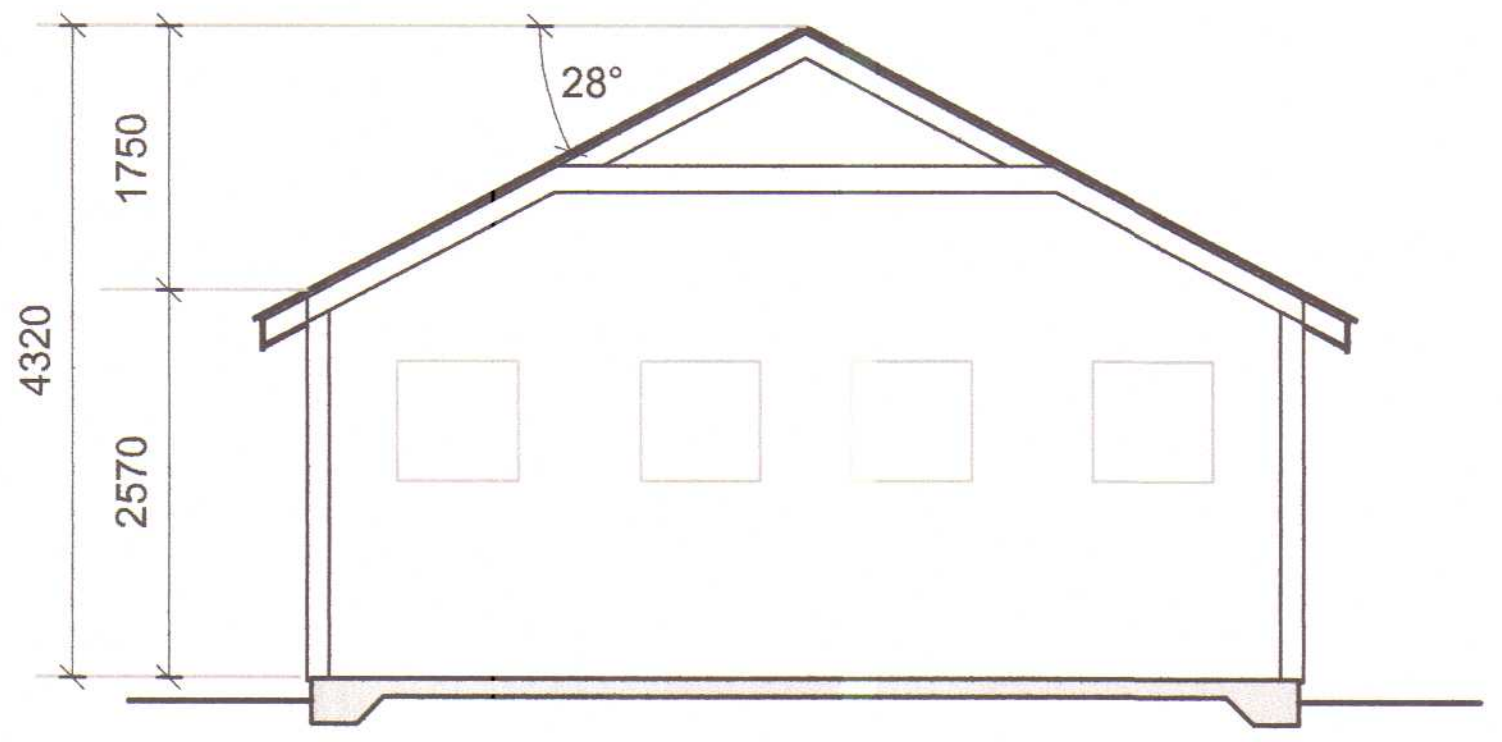

SKANNAÐ

STOÐ EHF.
VERKFRÆÐISTOFA
AÐALGATA 21 sími. 453-5050
550 SAUÐÁRKRÓKI fax. 453-6021
Netfang: stod@stodehf.is

Áritun hönnuðar / ábyrgðarmanns
Kt.080353-4219

Verk:	Dæli í Víðidal, þjónustuhúsi breytt í gistihús
Verkþáttur:	Núverandi innangerð og útlit
Unnið fyrir:	Víglund Gunnþórsson
Verknr.	73734
Hannað:	Bragi Þór
Teiknað:	ÞEÞ
Mælikvarði:	1:100
Uppdráttur nr.	A-102
Teikniskrá:	73734AM Gistihús 2.dwg
Blaðstærð:	A2
Útgáfudagur:	24. nóv. 2015
Breyting:	Nr. Dags.
Prentað:	16. des. 2015