
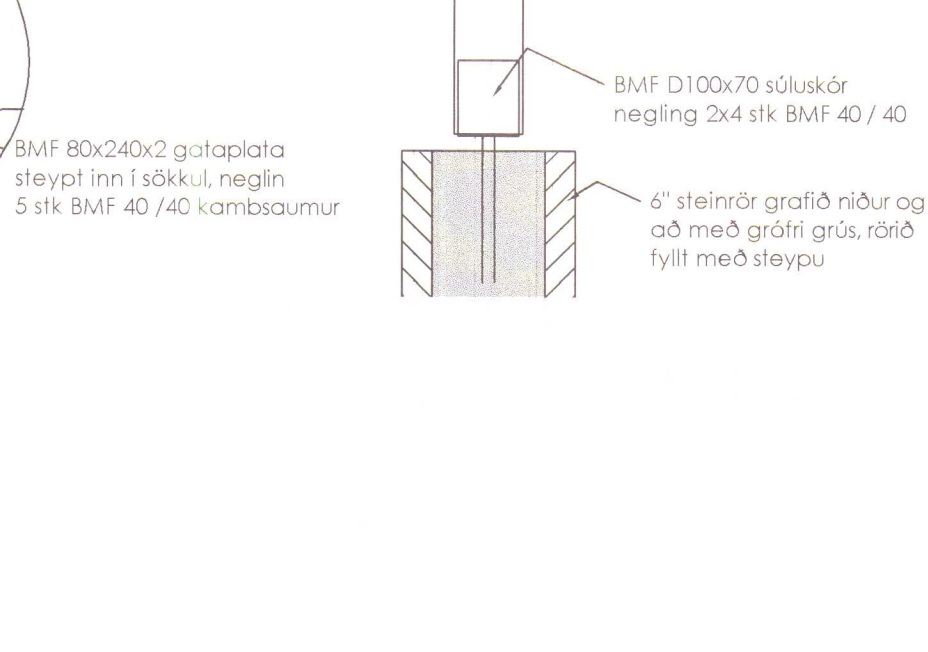
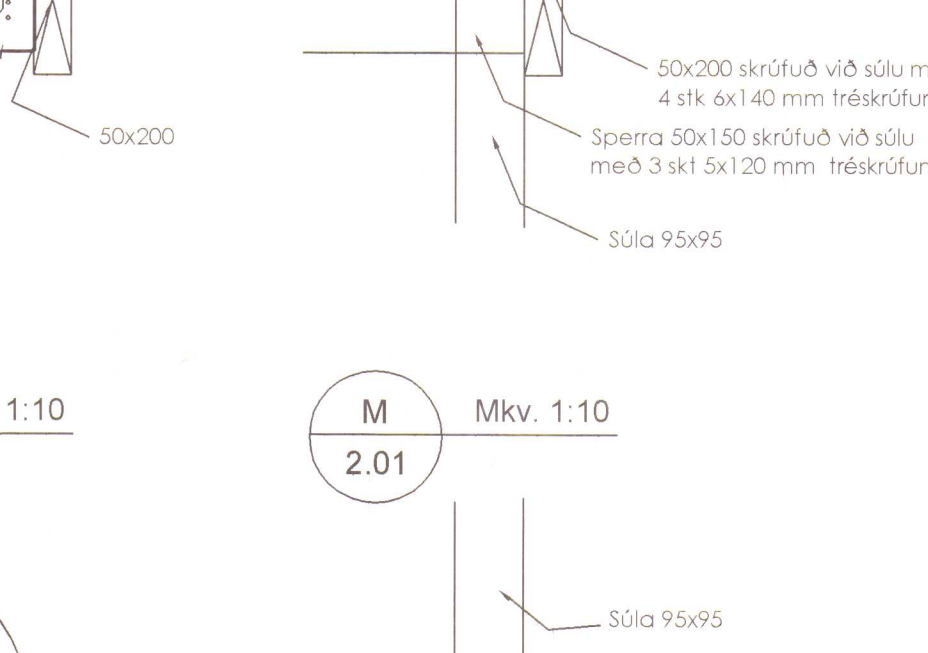
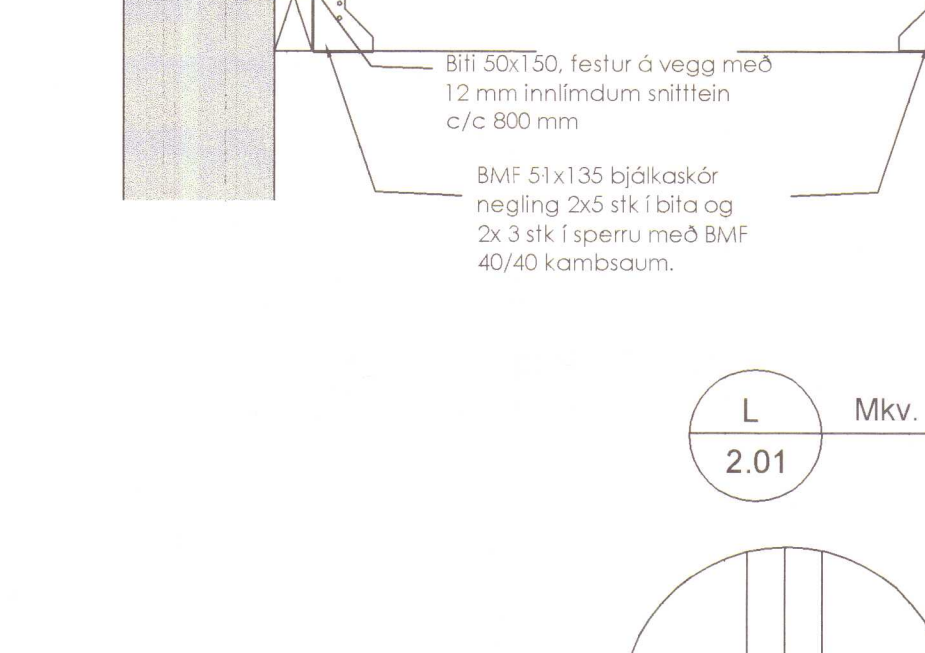
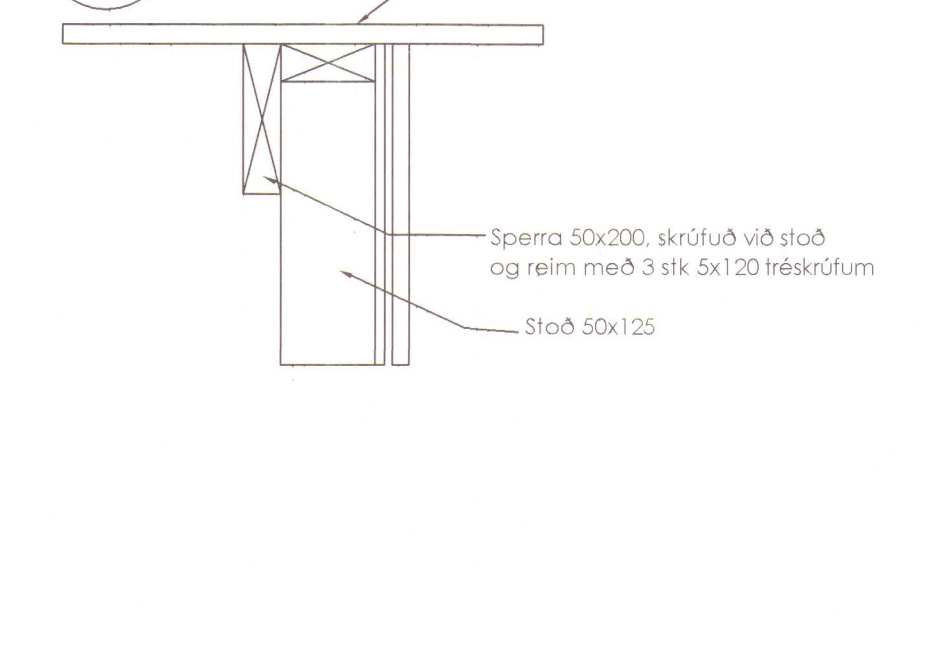
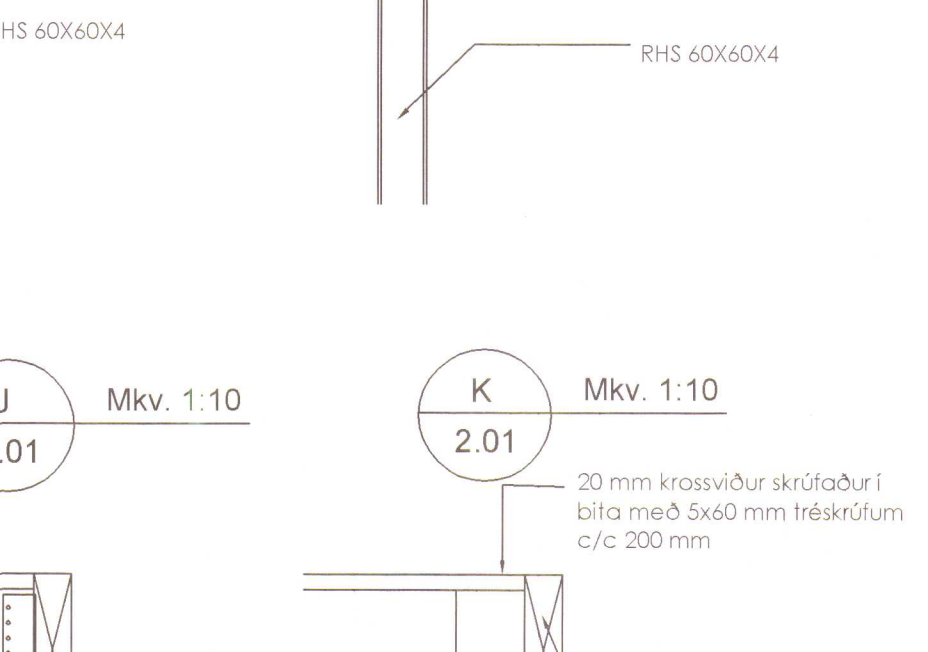
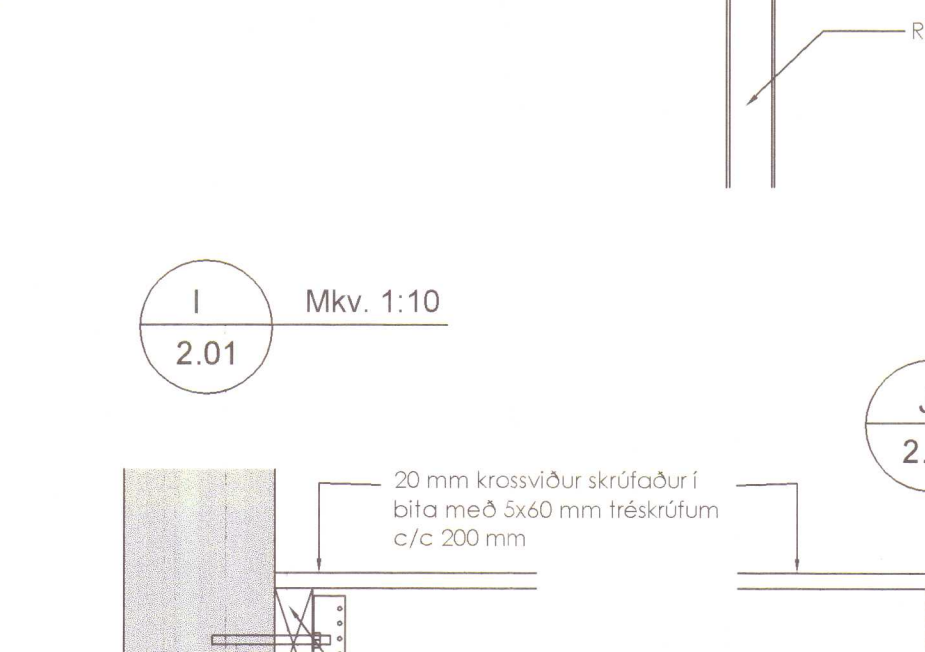
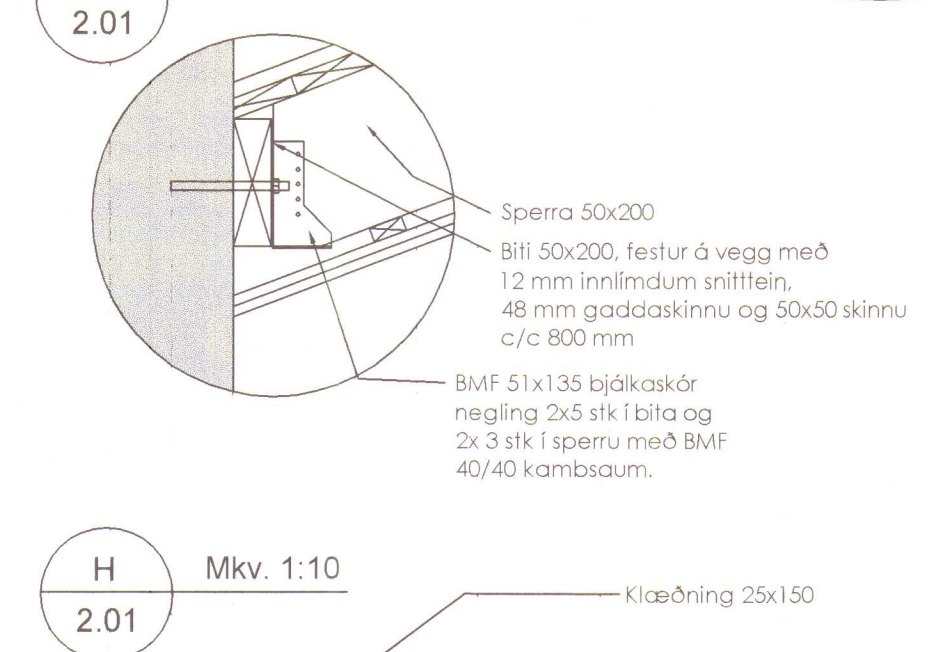
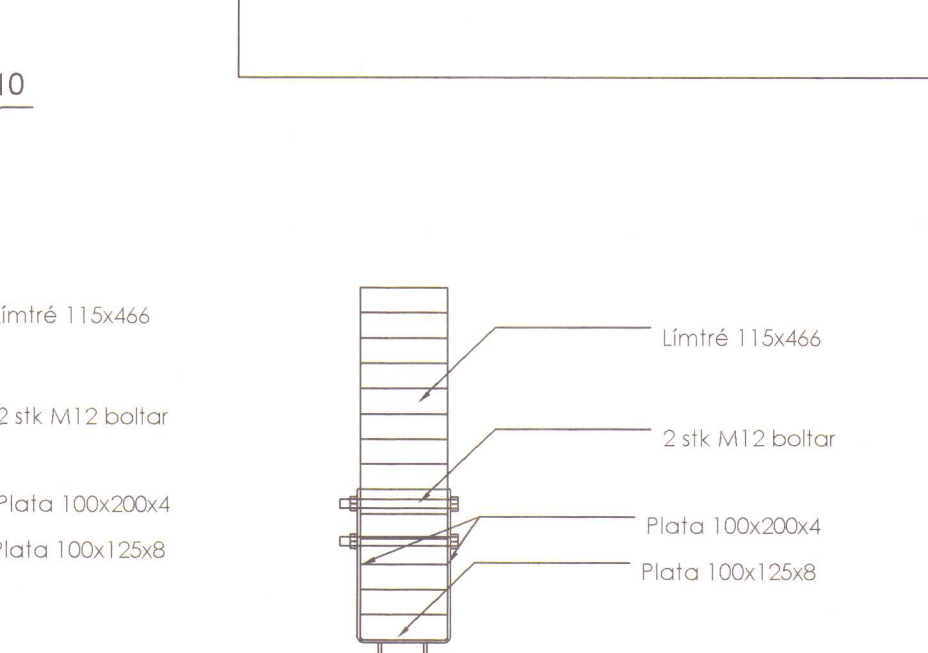
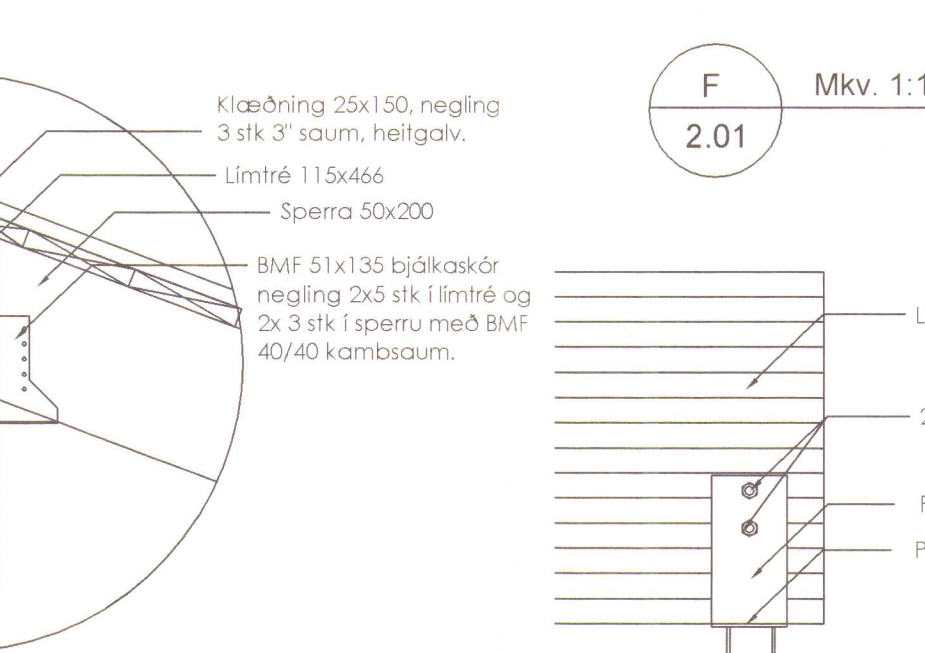
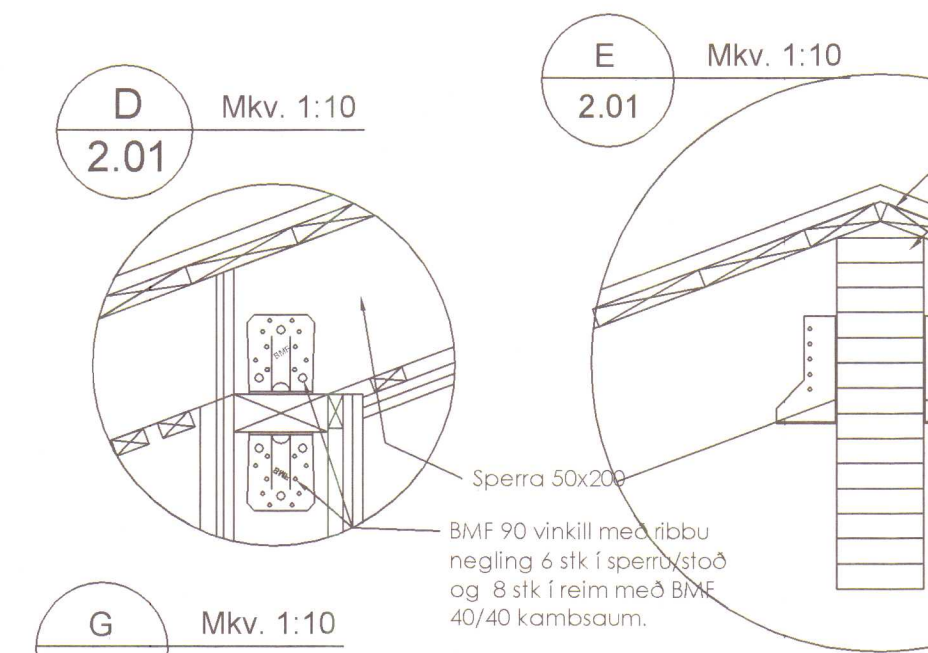
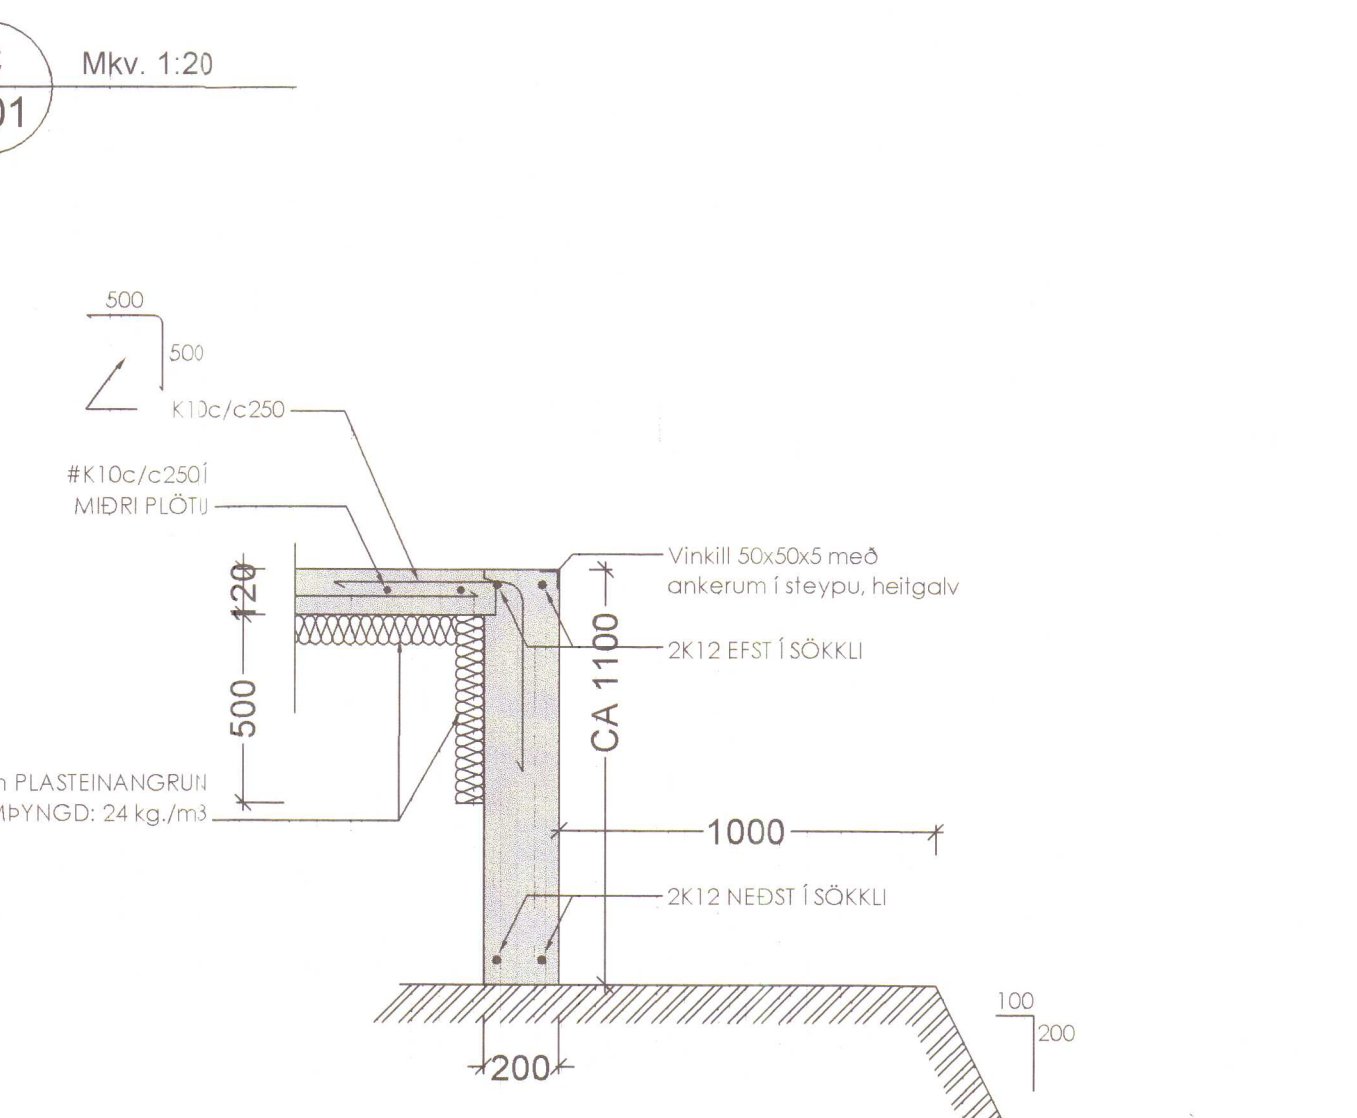
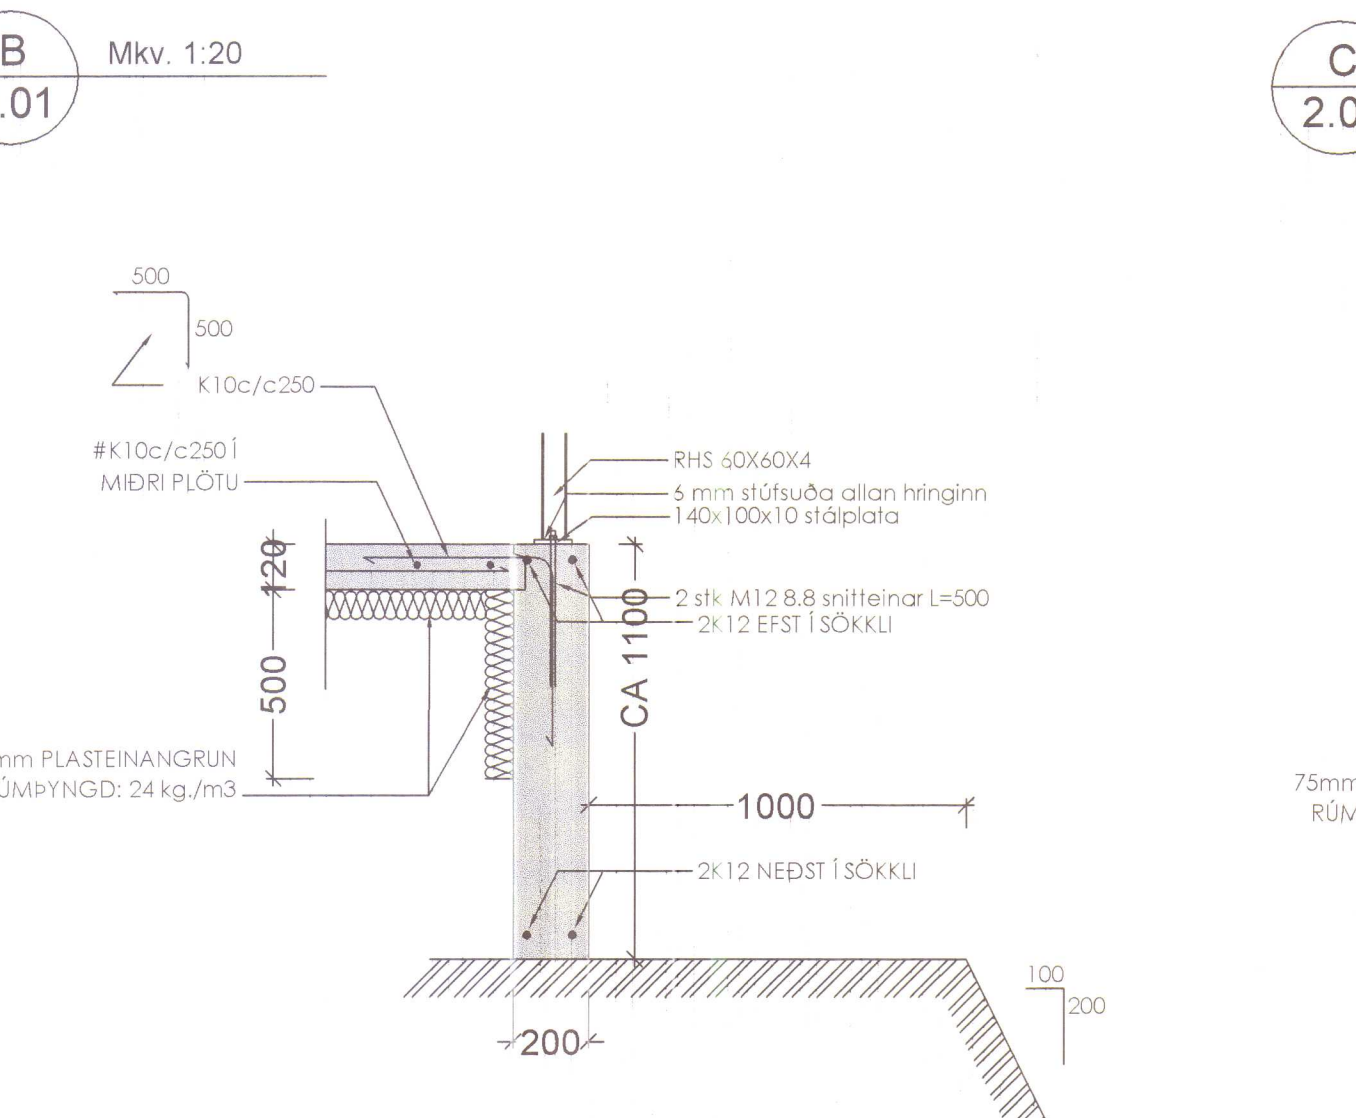
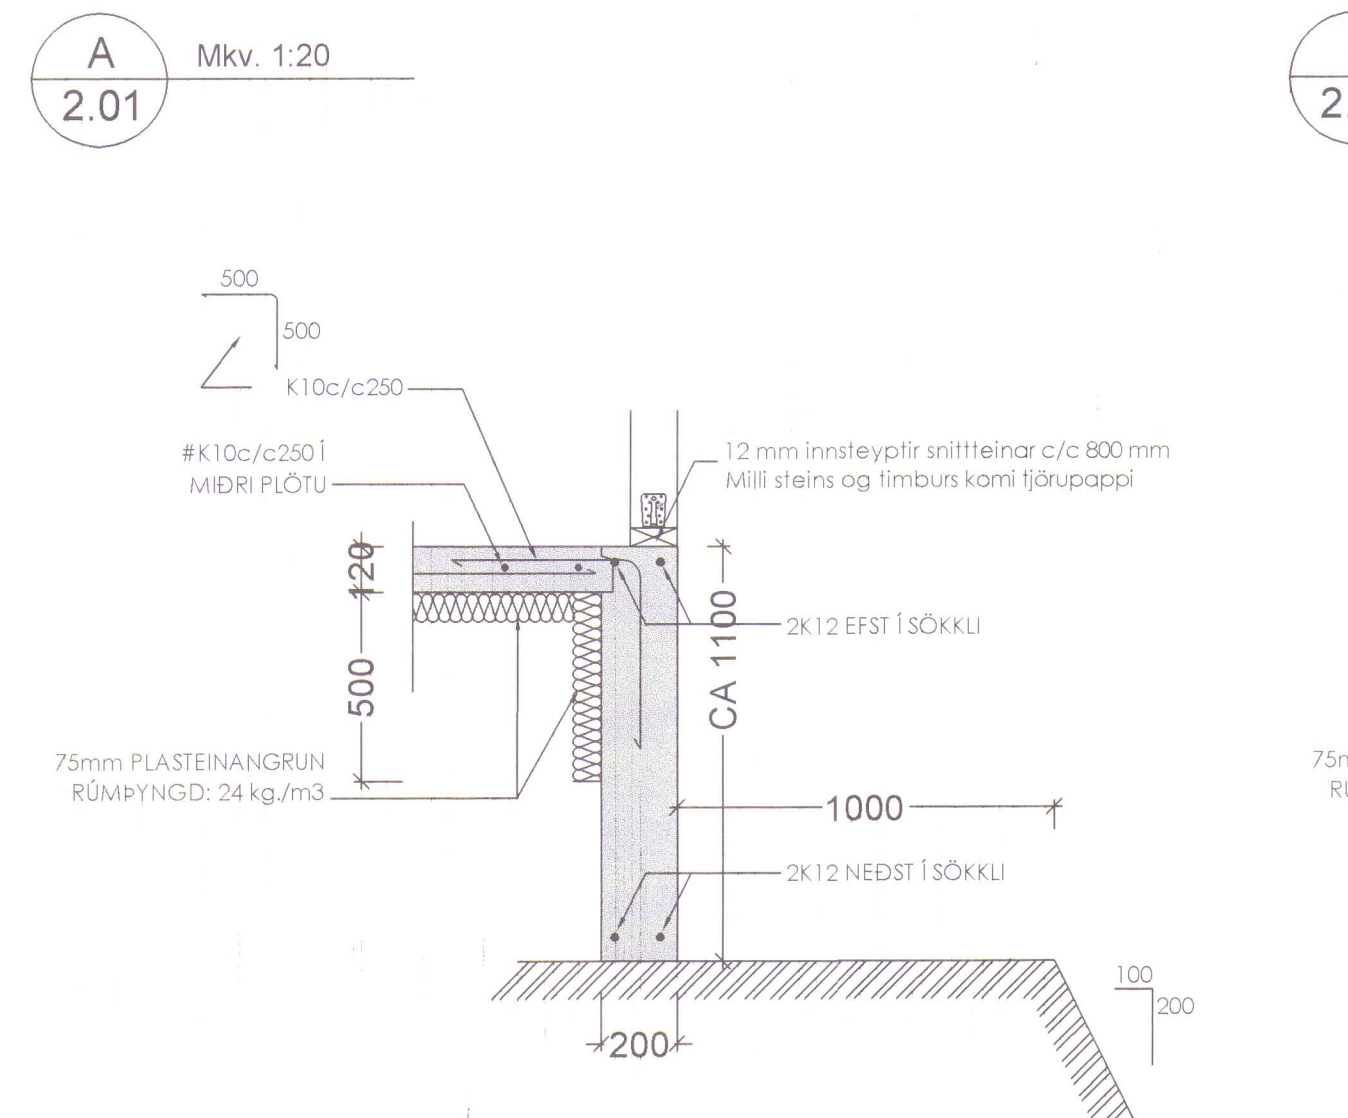
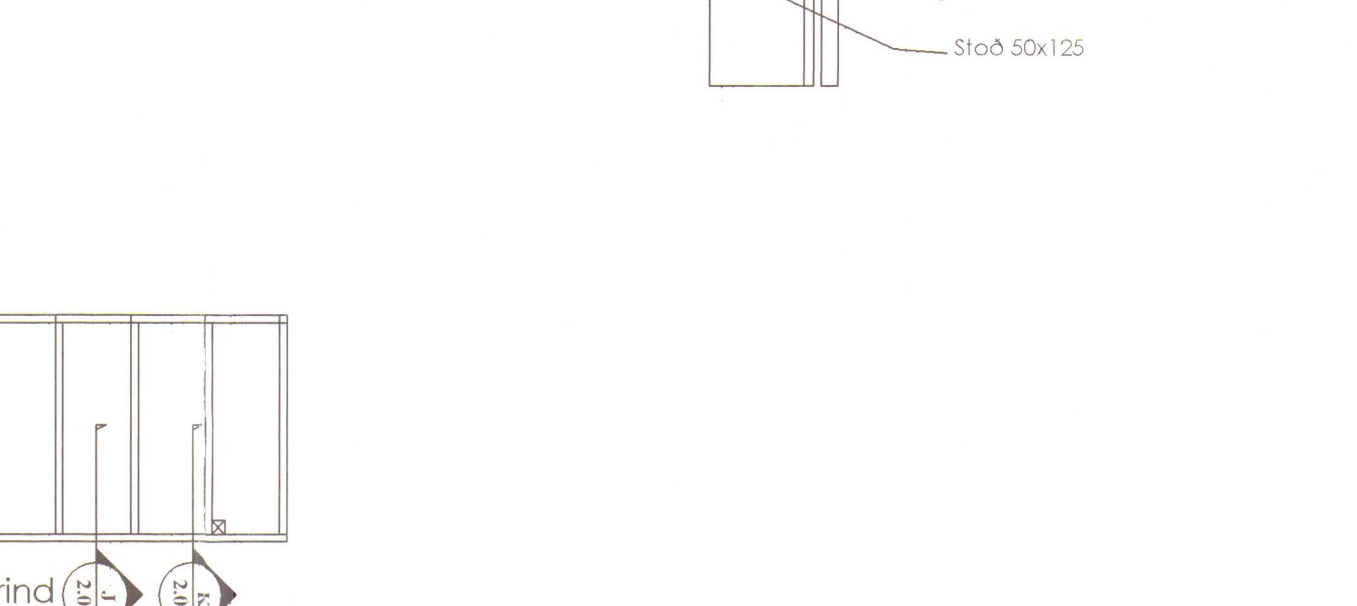
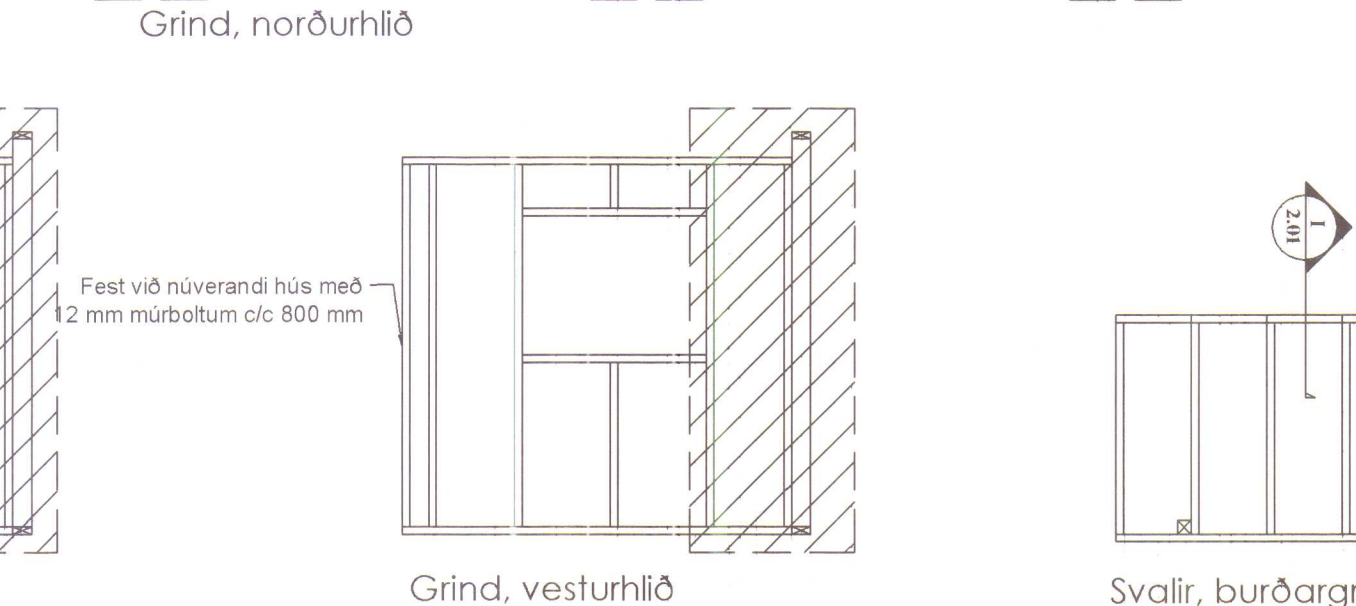
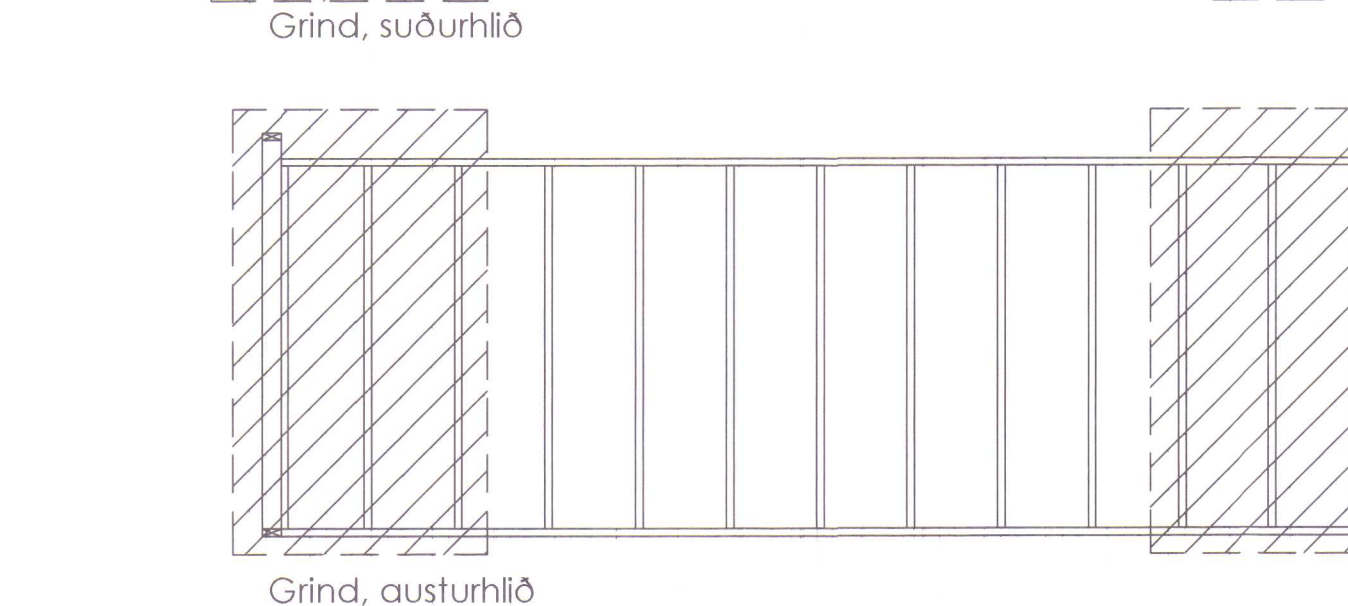
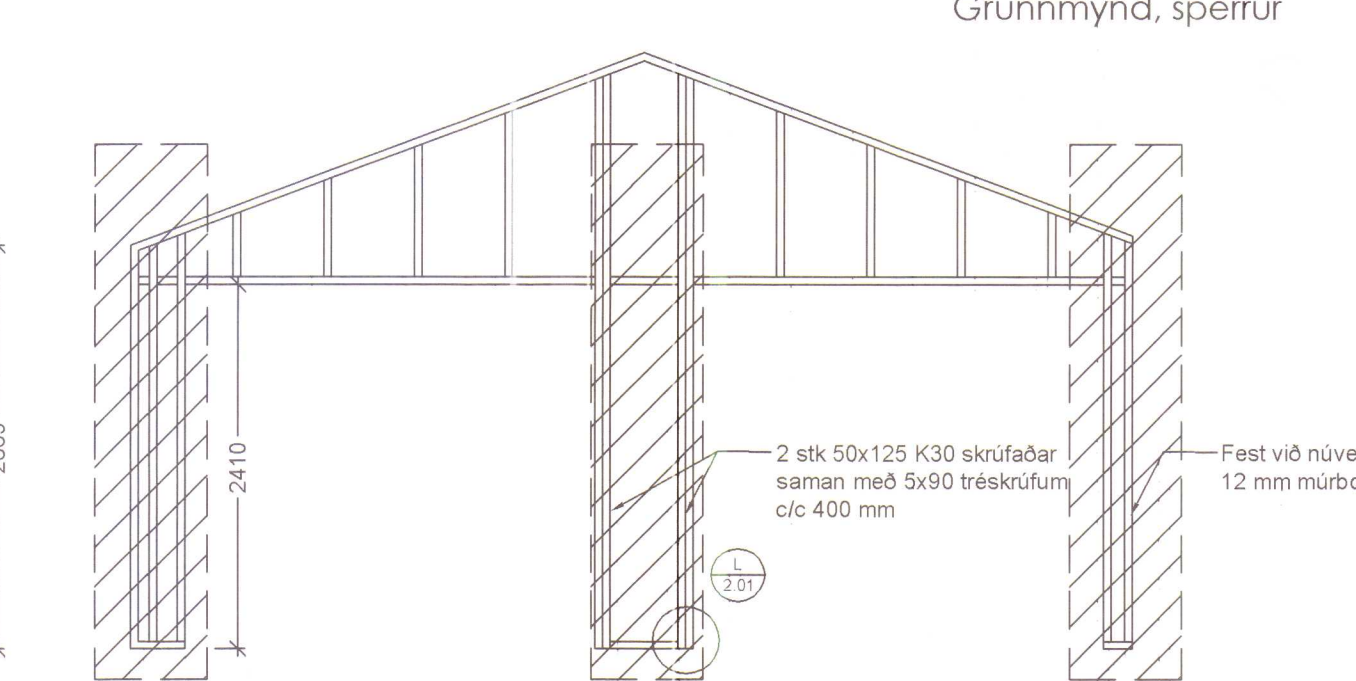
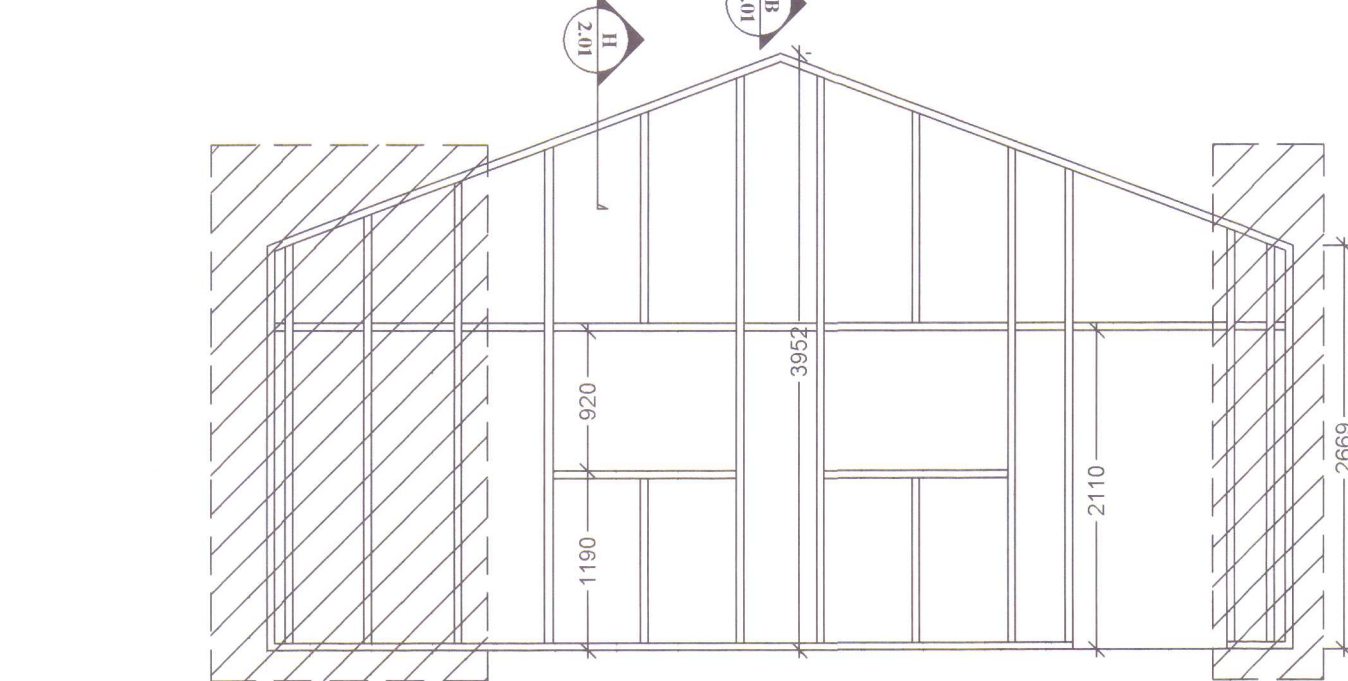
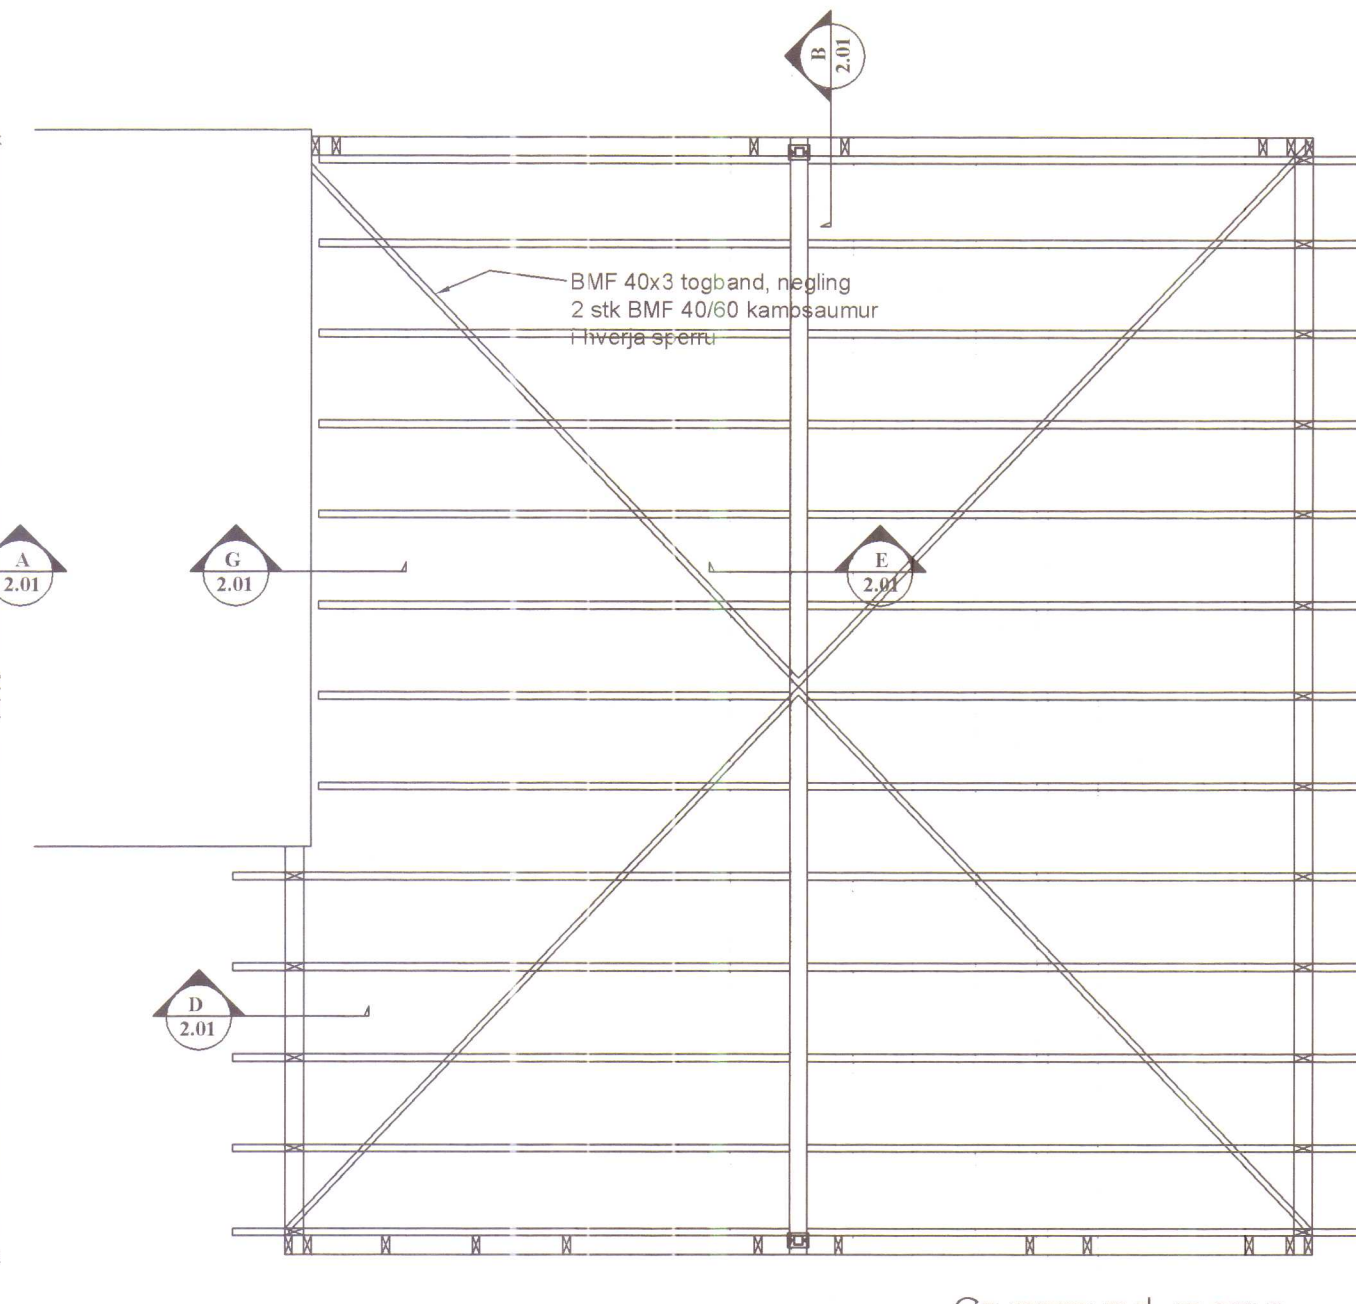


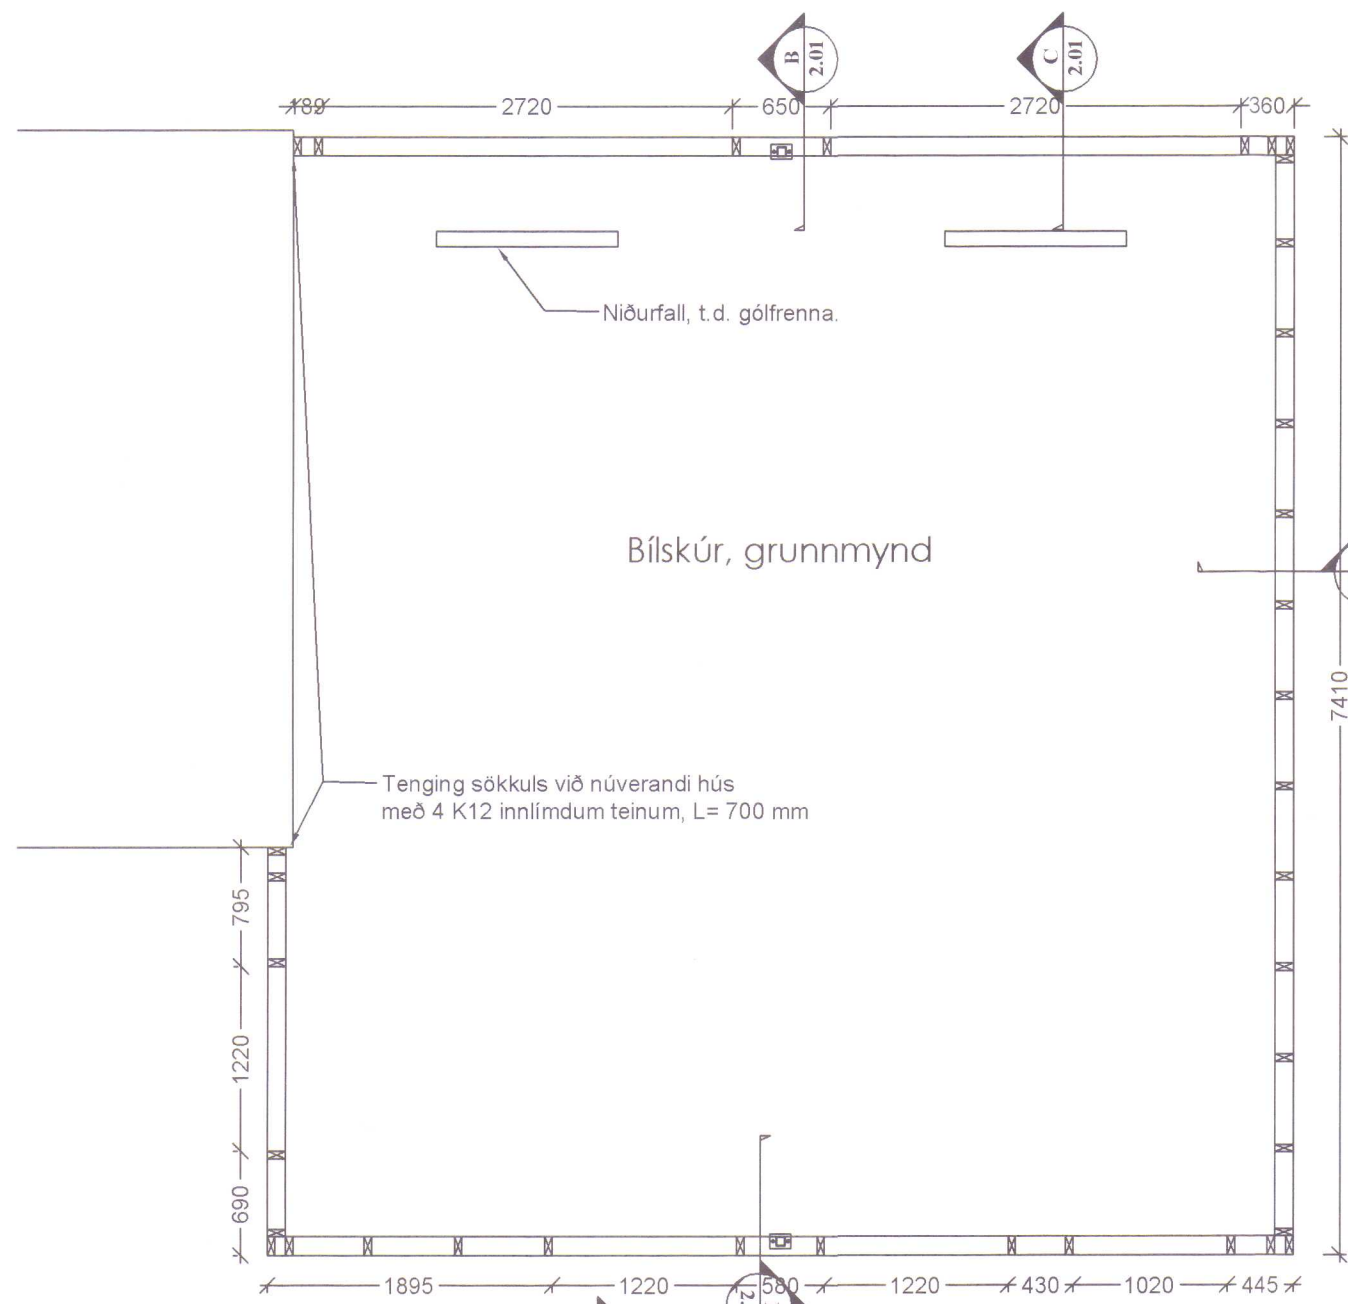

SKÝRINGAR:

Mesta álag á fyllingu er um 200 KN/m2
Steypa í undirstöður og plötu C25
Kambstál KS 500
Allt stál er S137 eða betra, grunnað og málað
Allar suður í flokki II
Timbur styrkleikaflokkað K24 eða betra nema annað sé tekið fram á teikningum
Allir boltar og festingar heitgalvanhúðaðar.
Allur sýnilegur saumur úti skal vera ryðfrír.
Á öllum hornum eru settar 12 mm krossviðsplötur til aðstífnar skrufaðar með 6x60 mm skrúfum c/c 100 mm (sjá skástíkrúðu svæði)

Páll Eggertsson Byggingaverkfræðingur		
Vogaland 10, 108 Reykjavík Sími 568 2086 Farsími 894 5989 e-mail: rbg@mi.is		Dags. FEB. 2005
Hannað	Teiknað	Samþykkt:
PE	PE	Kennitala 070164-3969
SMÁRAGRUND 2 LAUGABAKKA		
BÍLSKÚR BURÐARÞOL GRINDUR OG DEILI		
Mkv. 1:50 1:10; 1:20	Teikn. nr. 2.01	Verk nr. Skráningarnúmer:
Aritun aðalhönnuðar:		