




Grunnmynd - Sökkla og steipt plata
1:50

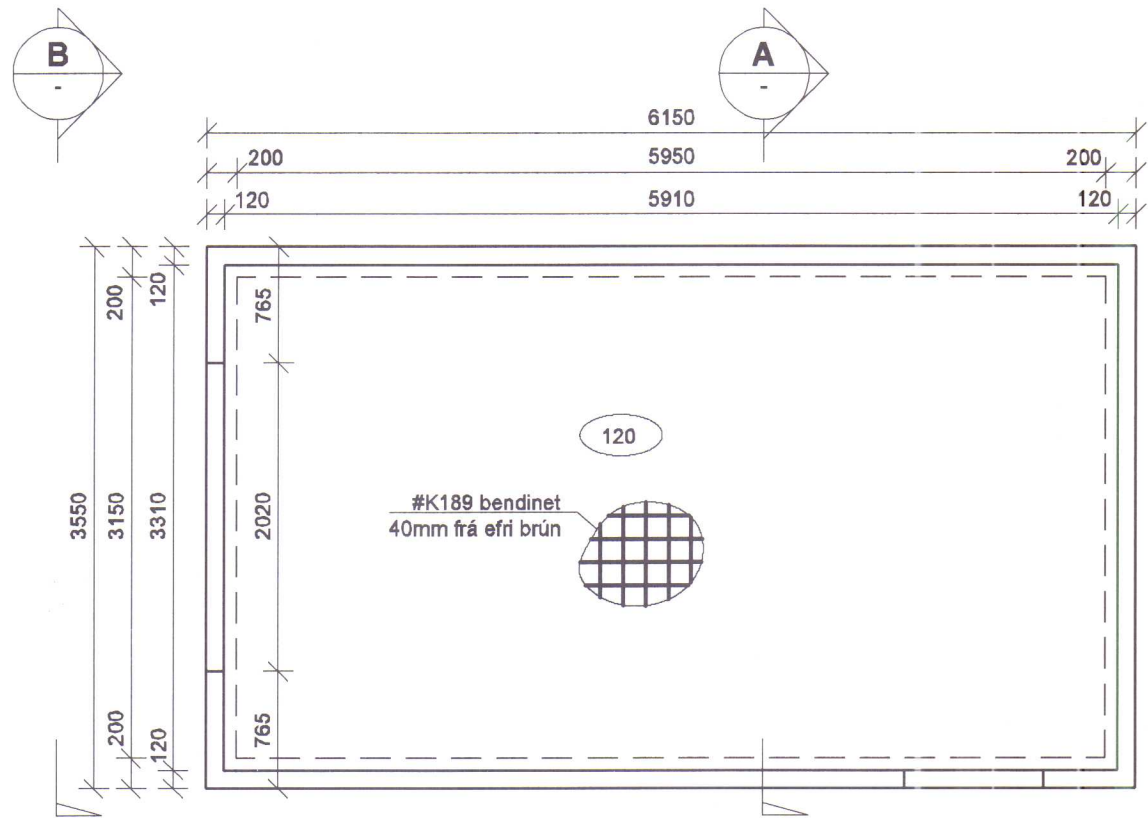


Grunnmynd - Útveggjagrindur
1:50

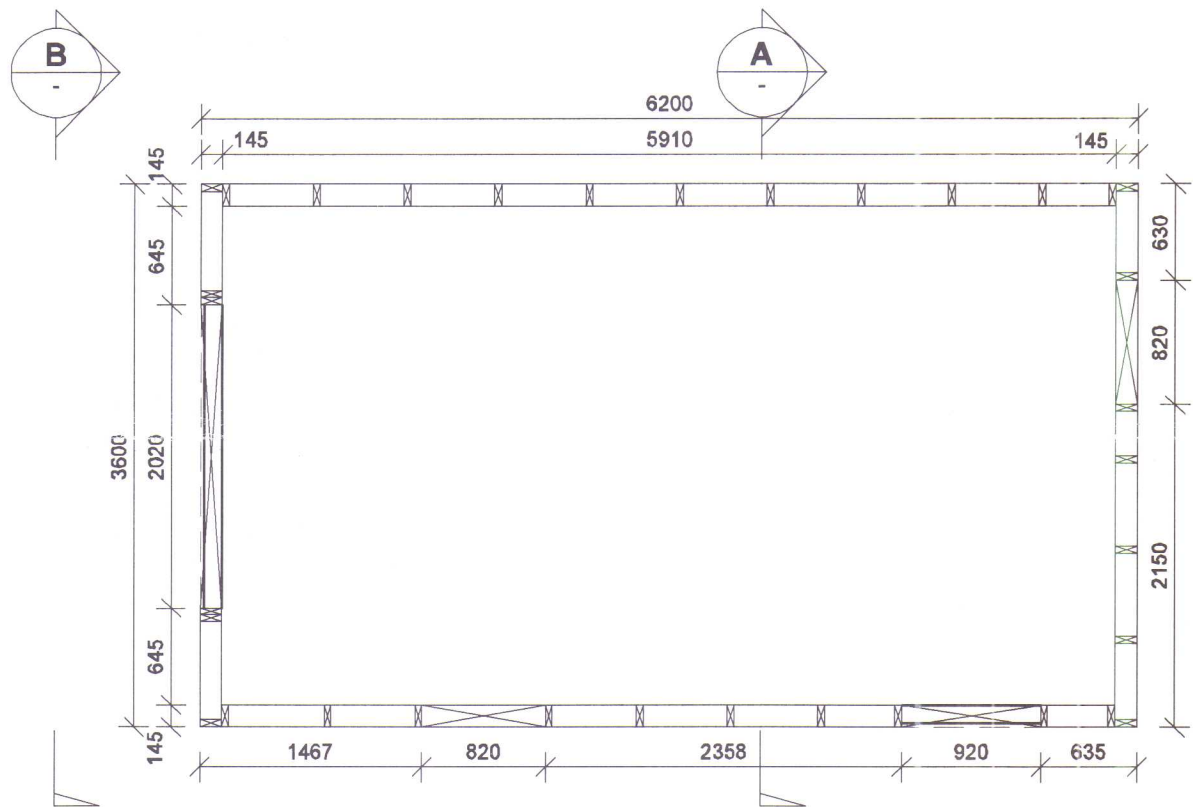


Ofanmynd - Þakvirki
1:50

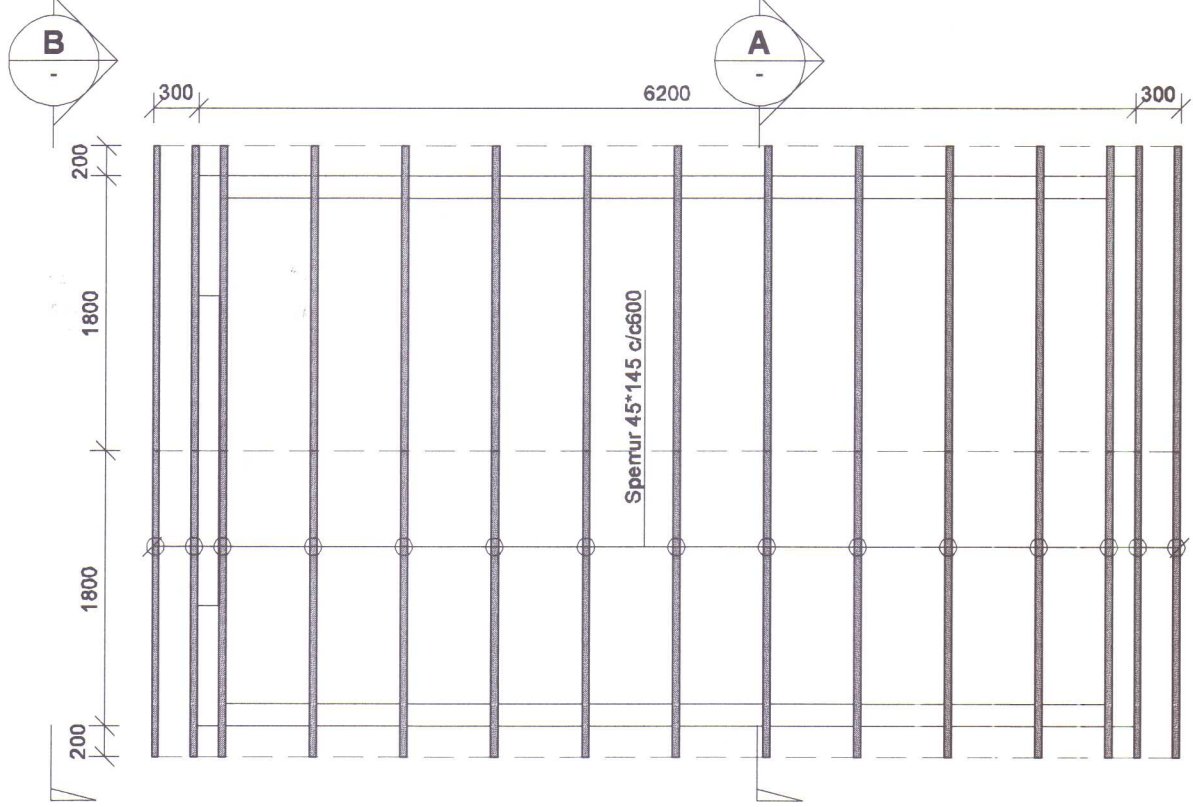


SNÍÐ A
1:50

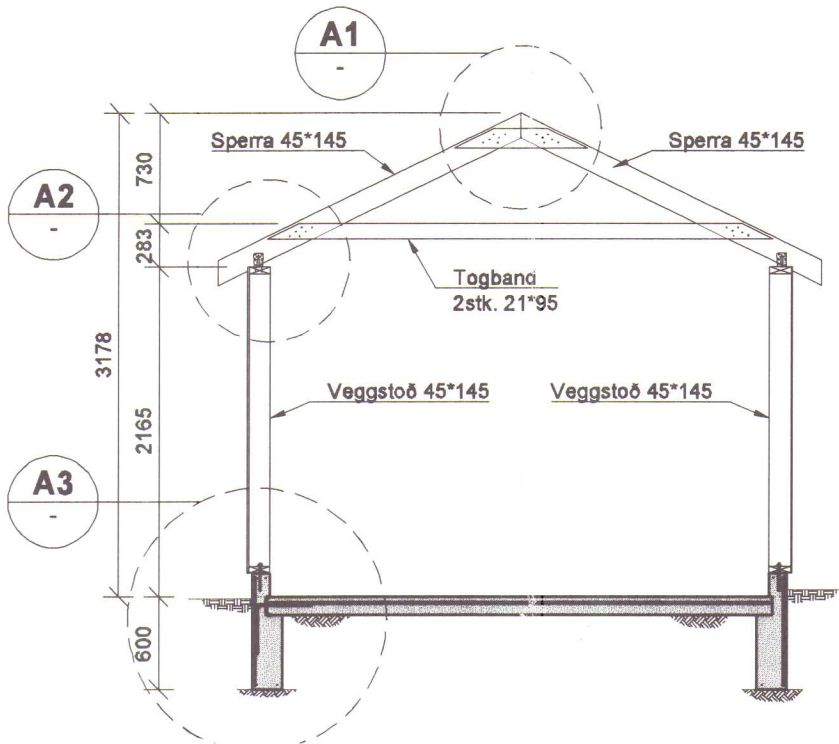


SNÍÐ A.2
1:10

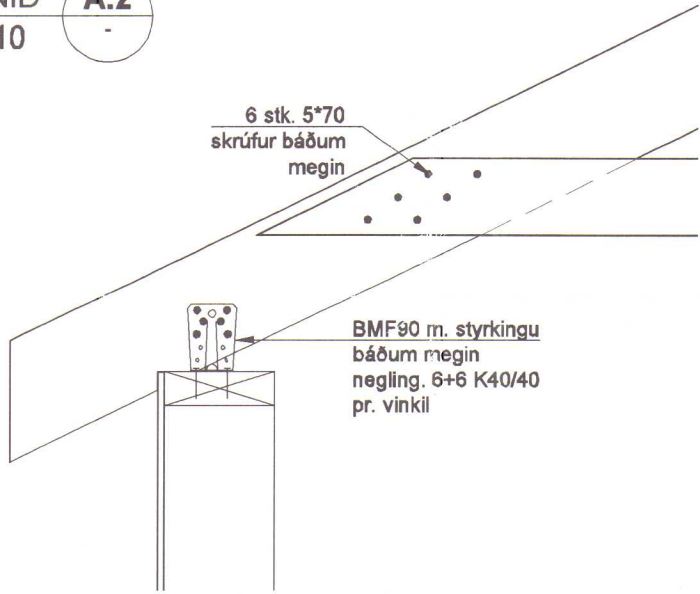


SNÍÐ A.3
1:10

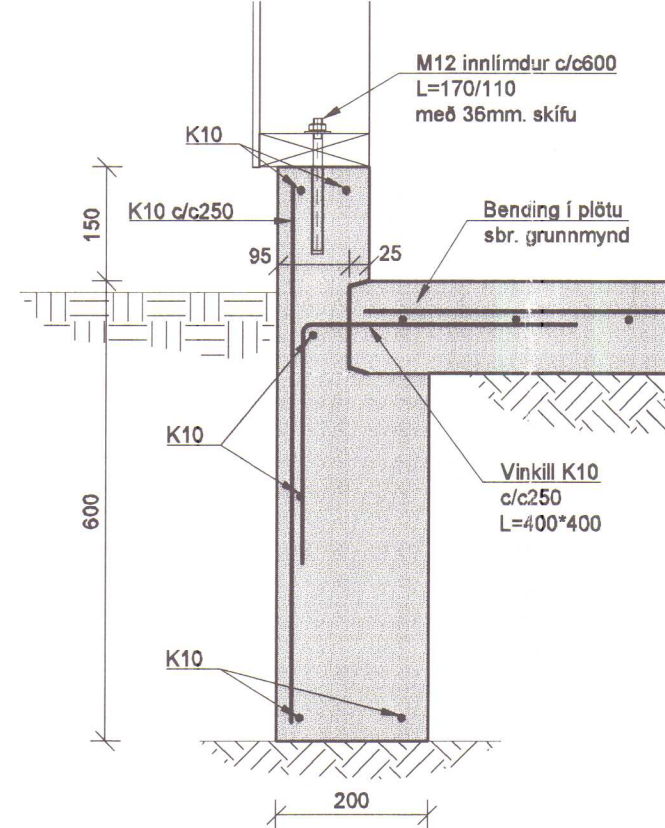

SNÍÐ B Ásýnd
1:50

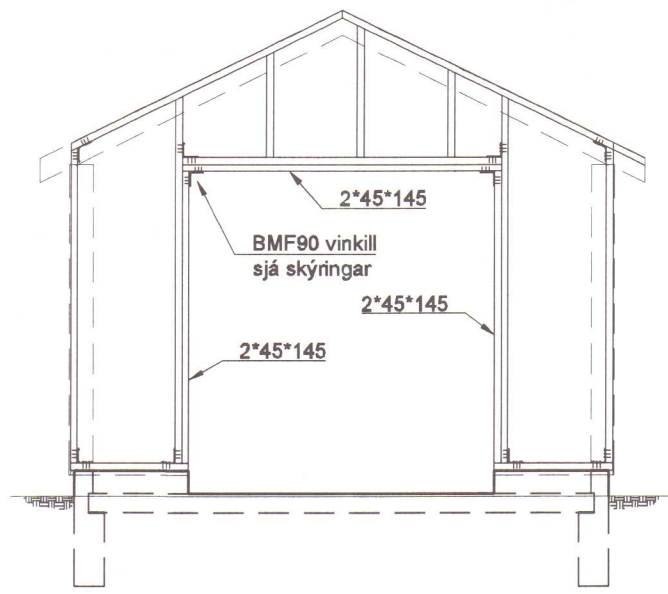

SNÍÐ A.1
1:10

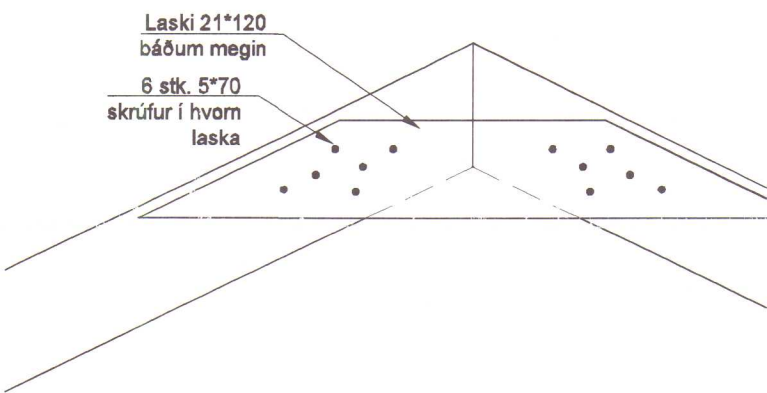

Skýringar

Almennt:
Öll mál eru í millimetrum nema annað sé tekið fram.

Álag:
Álagsforesendur eru samkvæmt ÍST EN1991 ásamt þjóðarviðaukum.
Grunngildi álags:
Snjóálag 1,5 kN/m2
Vindálag á þak: 1,8 kN/m2
Vindálag á vegg: 1,8 kN/m2
Notálag á gólf: 2,0 kN/m2

Jarðvinna
Grafa skal niður á burðarhæft undirlag og fylla undir sökkla með forstrými vel þjappaðri malarfyllingu. Fylla skal undir plötu með frostrými malarfyllingu. Þjappa skal fyllingu í lögum sem hæfa þjöppu.

Timburvirki
Almenn ákvæði eru í ÍST EN 1995-1-1:2004
Allt timbur í burðarvirki skal vera styrkflokkað C18 skv. ÍST EN 338:2009. Timbur skal vera kantheftað, beint og kvistilítt. Öll festjám skulu vera heitsinkhúðuð.
límboltar skulu a.m.k. vera í styrkleikaflokki 4.6 skv. ÍST EN 20898-1:1991. Þeir skulu vera heitsinkhúðaðir. Við frágang þeirra skal fylgja leiðbeiningum framleiðenda. Undir rær og boltahausa sem leggjast að timbri skal vera skinna með með þvermál minnst 3°d og þykkt minnst 0,3°d (þar sem d er þvermál bolta). Skruður skulu hafa togþol minnst 600 MPa. Sé þvermál skruðu meira en 5mm. skal bora fyrir þeim með bor sem er 0,7° þvermál skruðu. Naglar skulu hafa togþol minnst 600 MPa,
Naglar eru táknaðir með eftirfarandi:
K Táknar kamsaum,
N Táknar kvaðratíska nagla
BN Táknar byssusaum.

Steypuvirki
Almenn ákvæði eru í ÍST EN 1992-1-1:2004. Eiginleikar, framleiðsla og niðurlögn steinsteypu skal vera í samræmi við kröfur ÍST EN 206-1:2000 + A1:2004 + A2:2005.

Steypugerð	C25/30:XF1-25
Silenderstyrkur (MPa)	25
V/S-tala	≤ 0,55
Sementsmagn	≥ 300
Umhverfisflokkur	XF1
Loftmagn (%)	5-8
Hámarkskomastærð (mm)	28
Sigmálsflokkur	S3

Bendistál skal vera kambstál B500 B með flotseppnu, fylk 500 MPa
#K189 táknar bendinet með 6mm stöngum c/c150mm. í hvora átt.
Komi annað ekki fram skal hula á bendistál vera 30mm.

Útg. Dags. Skýring Hannað/Yfirfarið

HÚNAPING VESTRA
BYGGINGAFULLTRÚI

27/8 2013 S.H.H.

VSB

VERKFRÆÐISTOFA

BÆJARHRAUN 20 • 220 HAFNARFJÖRÐUR • KENNIT. 710796-2899
vsb@vsb.is • Sími 585 8600 • Fax 585 8610 • www.vsb.is

Áritun sérhönnuðar
Björn Guðafsson
Kt: 180550 4899 • bjorn@vsb.is

Verkheiti
Hrísasel, Húnaþingi vestra
Geymsla

Verkhluti
Burðarvirki
Grunnmyndir, snið og deili

Hannað	Teiknað	Yfirfarið	Kvarði	Síða
KSG	KSG	BG	1:50, 1:10 / A2	-
Dags.	Verkefni	Teikning	Útgáfa	-
03.07.2013	13167	B1 101		