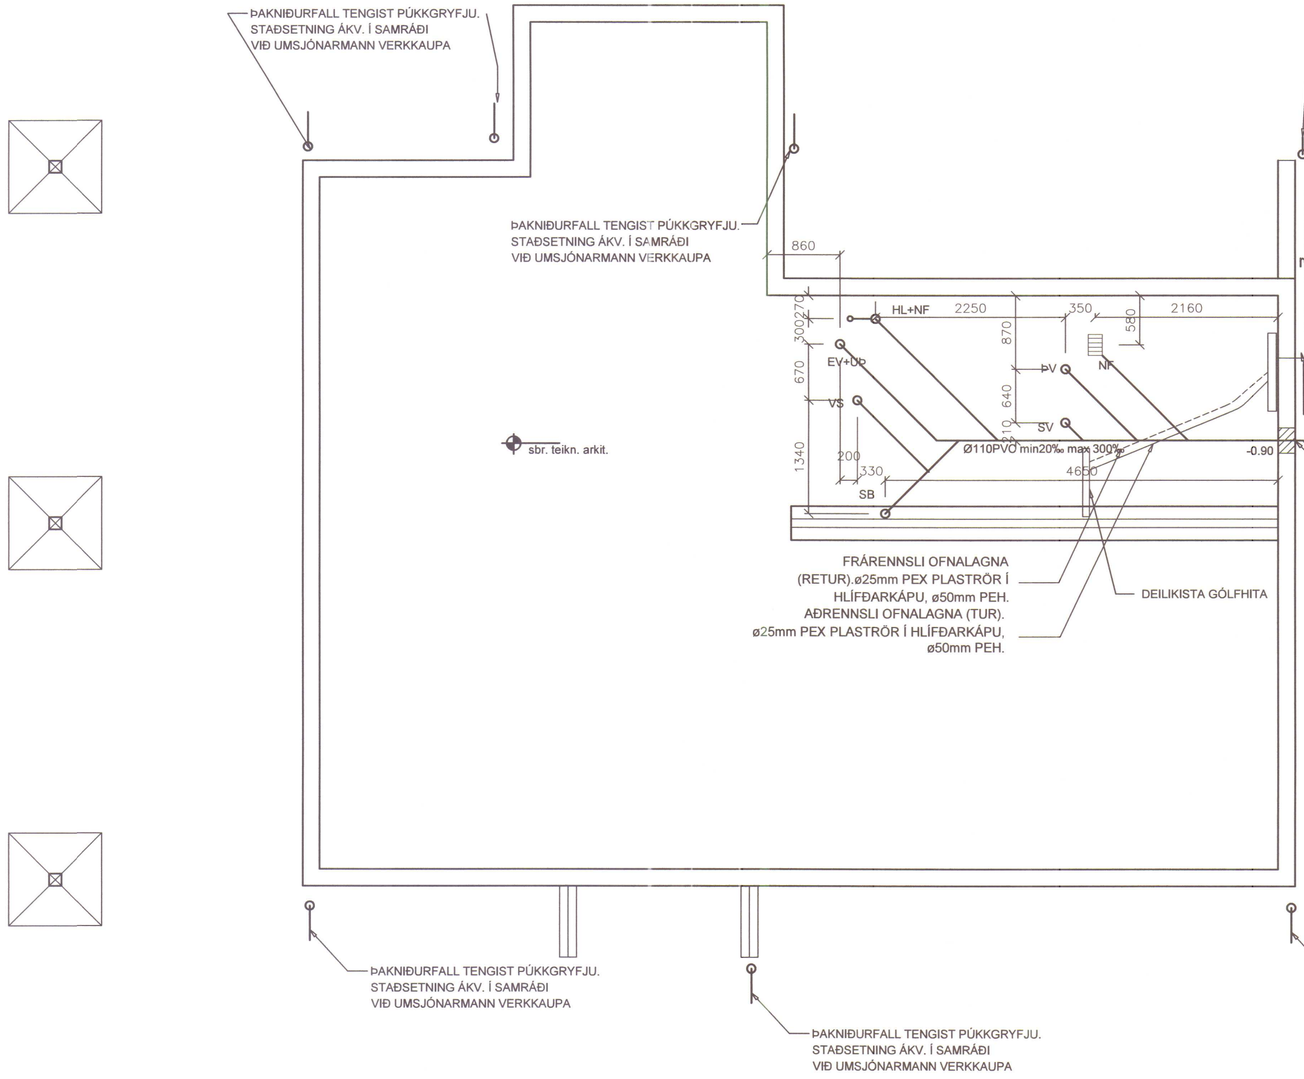

GRUNNMYND LAGNA Í JÖRÐ, 1:50

LÁGMARKS HALLI Á FRÁRENNSLI ER 20‰. DÝPT FRÁ YFIRBORÐI NIÐUR Á LAGNIR SKAL VERA A.M.K. 900mm.
ENDANLEGUR HALLI Á LÖGNUM ÁKVEÐIST Á STAÐNUM.

LEGA LAGNA:

PU:	PÍPA FER UPP
PN:	PÍPA FER NIÐUR
VG:	VIÐ GÓLF
VL:	VIÐ LOFT
ÍR:	Í RAUF
ÍV:	INNAN Í VEGG
ÍE:	INNAN Í EINANGRUN
ÁV:	Á VEGG
ÍPL:	Í PLÖTU
UL:	UNDIR LOFTI
OL:	OFAN Á MILLILOFTI
YD:	YFIR DYRUM

2. FRÁRENNSLISLAGNIR

Í GRUNNI

SKOLP- OG REGNVATNSLAGNIR INN Í GRUNNI OG MEÐFRAM SÖKKLUM AÐ BRUNNUM SKULU VERA PLASTLAGNIR ÚR STÍFU PVC (RAUÐAR PÍPUR) PAKKAÐAR MEÐ GÚMMÍHRINGJUM

FRÁ BRUNNUM AÐ TENGISTAÐ VIÐ LÓÐARMÖRK KOMI STEINLAGNIR (ST)
AFRENNSLI HITAVEITU SÉ ÚR PEH PLASTI (ER TIL STAÐAR).
YFIR JARÐVATNSLAGNIR SKAL SETJA DRENMÖL NR. 1 OG DRENDÚK.

OFAN BOTNPLÖTU

LAGNIR SÉU ÚR VIÐURKENNDU PLASTI TIL NOTKUNAR INNANHÚSS (T.D. POLYPROPYLEN).
FESTINGAR Á FALLPÍPUM SKULU VERA VIÐ HVERJA GÓLFPLÖTU OG TVÆR Á MILLI PLATNA.
EITT ÞENSLUSTYKKI SKAL VERA Á HVERRI HÆÐ, EF SAMSKEYTI ERU SOÐIN SAMAN. ANNARS ER NÆGILEGT AÐ DRAGA RÖR TIL Í MÚFFUM, T.D. 10 MM Í MÚFFU, TIL AÐ TAKA UPP ÞENSLUNA.
HREINSILOK SKULU VERA ÞAR SEM SÝNT ER Á TEIKN.
LÓÐRÉTTAR FALLPÍPUR SKULU VERA ÚR PLASTI OG EINANGRAST MEÐ 25 MM GLERULLARHÓLKUM OG VEFJA MEÐ SÍSALPAPPA EÐA PLASTDÚK.

1. MERKINGAR

ÞV:	ÞVOTTAVÉL
ÞU:	ÞURRKARI
UV:	UPPÞVOTTAVÉL
HL:	HANDLAUG
BK:	BAÐKAR
SB:	STEYPIBAÐ
VS:	VATNSSALERNI
GH:	GÓLFSTÚTUR FYRIR TENGINGU BAKRENNSLIS HITAVEITU
HR:	HREINSILOK
F:	FALLPÍPA
SS:	KRANI MEÐ SLÖNGUSTÚT
TK:	TÆMINGARKRANI
NF:	NIÐURFALL MEÐ VATNSLÁS UTANHÚSS
UK:	ÚTIKRANI

———	SKOLPLÖGN
— — — —	PÖKKUÐ REGNVATNSLÖGN
— · — · —	HÁLFPÖKKUÐ JARÐVATNSLÖGN
— · — · —	KALDAVATNSHEIMÆÐ
— · — · —	KALT NEYSLUVATN
— · — · —	HEITT NEYSLUVATN
LP	RENNILOKI
	LOFTPÚÐI Ø25 L=30 CM
	FRAMRENNSLI HITALAGNA
- - - - -	BAKRENNSLI HITALAGNA
ÚT	LOFTRÁS YFIR ÞAK

X:	OPNANLEGUR GLUGGI EÐA OPIN RIST
F:	LOFTHITASTÝRÐUR FRAMRÁSARLOKI
B:	VATNSHITASTÝRÐUR BAKRÁSARLOKI
BR:	BRUNNUR
BS:	BRUNASLANGA
GN:	GÓLFNIÐURFALL
Þ:	ÞAKNIÐURFALL
EV:	ELDHÚSVASKUR
SV:	SKOLVASKUR

Kn : KÓTI Á NEÐRI BRÚN ÚRTAKS
Ke : KÓTI Á EFRI BRÚN ÚRTAKS.
B : BREIDD ÚRTAKS.
MIÐJA ÚRTAKS, LÁRÉTT ER Í MIÐJU RÖRS.

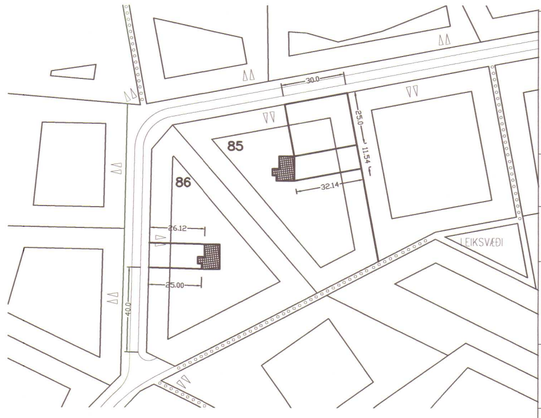

Húnaþing vestra
Samþykkt þann
07. júlí 2023
Byggingarfulltrúinn
í Húnaþingi vestra

Verkfræðistofa Ívars Haukssonar ehf.
VÍH
Suðurlandsbraut 46, 108 Rvk
Sími: 695-4337
e-mail: ivar@vha.is
Heimasíða: www.vha.is
Kennitala: 540212-2790

Hannað	Teiknað	Samþykkt :
Í.H.	Í.H.	Kennitala 110383-5339

KERHRAUN 86
SKORRADALUR, BORGARBYGGÐ

LAGNIR
GRUNNMYND LAGNIR Í JÖRÐU
AFSTÖÐUMYND OG SKÝRINGAR

Mkv.	Teikn. nr.	Verk nr.
1:50 1:1000	3-0.1	

Áritun samræmingarhönnuðar / hönnunarstjóra:

Útgáfa	Dags.
A	JÚLÍ '22

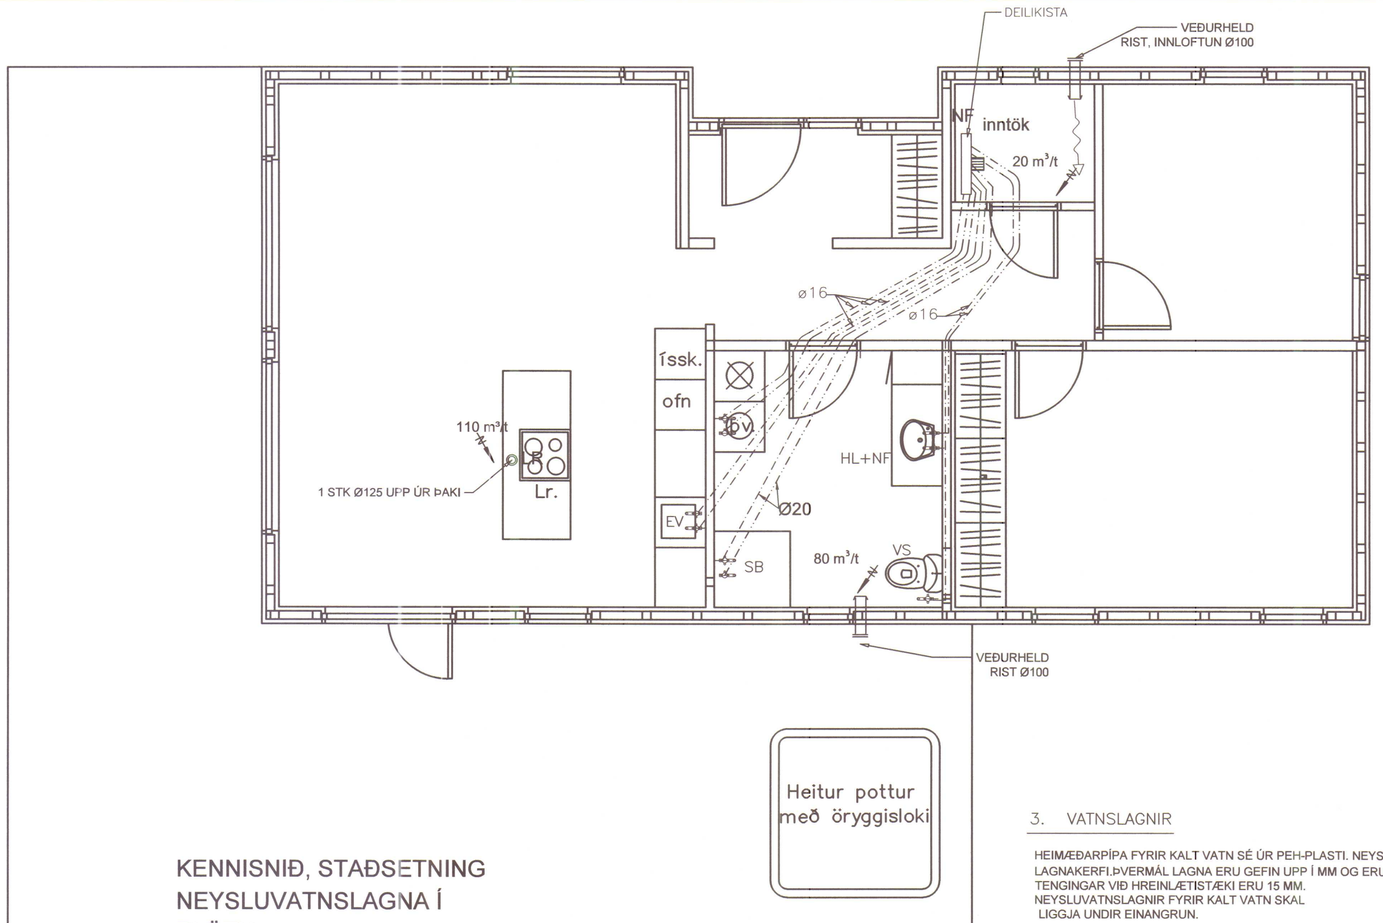

KENNISNIÐ, STAÐSETNING NEYSLUVATNSLAGNA Í PLÖTU

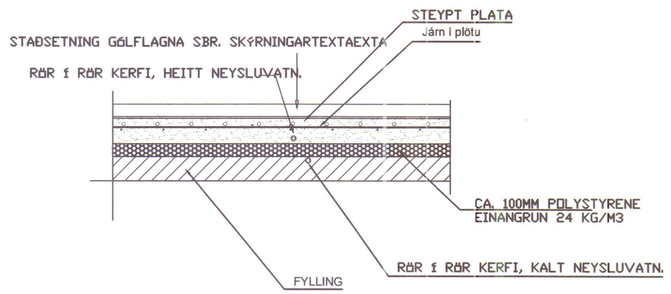

LOFTRÆSILAGNIR, SKÝRINGAR

STOKKAR ERU VERKSMIÐJUFRAMLEIDD SPÍRALVÖFÐ SÍVÖL STÁLRÖR ÚR HEITGALVANHÚÐUÐU STÁLI (EFNISÞYKKT >= 0,6MM). STOKKAR KOMA INNI Í MILLIVEGGI, EKKI SÝNILEGIR.

LOFTSKIPTI ERU SBR. BYGGINGARREGLUGERÐ. ÚTSOGSVENTLAR ERU HVÍTIR, HRINGLAGA OG MEÐ STILLANLEGU LOKI, Ø100 ÞAR SEM ÚTSOG ER < 60 M/KLST EN Ø125 ANNARS STAÐAR - T.D. LINDAB KU-100 OG KU-125

SAMSETNINGAR SÉU MEÐ TVÖFÖLDUM GÚMMÍÞÉTTILISTA, LINDABSAFE EÐA SAMBÆRILEGT. TENGISTYKKI SÉU ÚR SAMA EFNI OG STOKKAR
KERFI SKULU A.M.K. UPPFYLLA ÞÉTTLEIKAFLOKK A SKV. ÍST DS-447

FESTINGAR OG UPPHENGJUR MÁ ÚTFÆRA MEÐ FLATJÁRNSBAULUM, GATAGIRÐI EÐA Á ANNAN SAMBÆRILEGAN HÁTT. BIL MILLI UPPHENGJA/FESTINGA FARI EKKI YFIR 2M

=OPIÐ UNDIR OG/EÐA YFIR HURÐ, EÐA OPIN RIST.

=ELDVARNALOKA E60.

=STILLILOKA

3. VATNSLAGNIR

HEIMÆÐARPÍPA FYRIR KALT VATN SÉ ÚR PEH-PLASTI. NEYSLUVATNSLAGNIR SÉU RÖR Í RÖR
LAGNAKERFI,ÞVERMÁL LAGNA ERU GEFIN UPP Í MM OG ERU NAFNMÁL ÞEIRRA. ALLAR TENGINGAR VIÐ HREINLÆTISTÆKI ERU 15 MM.
NEYSLUVATNSLAGNIR FYRIR KALT VATN SKAL LIGGJA UNDIR EINANGRUN.

NEYSLUKERFI:

PÍPUR SKULU VERA ÁL-PEX, VOTTAÐAR TIL NOTKUNAR SEM NEYSLUVATNSLAGNIR.

ÞAR SEM LAGNIR ERU RÖR Í RÖR SKAL INNRI PÍPAN VERA ÚR 15mm PLASTI MEÐ SÚREFNISHINDRANDI LAGI T.D. WIRSBO pePEX. ÍDRÁTTARRÖR SKAL VERA ÚR HD-POLYETEN T.D. WIRSPO
ÞAR SEM TENGISTYKKI ER HLUTI AF RÖR Í RÖR KERFI SKULU TENGISTYKKI VERA ÚR AFZINKUNAFRÍU EFNI T.D. AMETAL FRÁ TA SEM SÉRSTAKLEGA ERU GERÐ FYRIR RÖR Í RÖR KERFI

VERKTAKI SKAL STAÐSETJA NÁKVÆMLEGA ALLA STÚTA TIL TENGINGAR VIÐ TÆKI.
FARA SKAL EFTIR LEIÐBEININGUM FRÁ FRAMLEIÐANDA HREINLÆTISTÆKJA.
STÚTARNIR SKULU FESTAST TRYGGILEGA OG NÁ MÁTULEGA LANGT ÚT FRÁ ENDANLEGUM VEGG.
ÞÉTTA SKAL MEÐ STÚTUM ÞANNIG AÐ ÞÉTTING VERÐI VATNSHELD.
YFIR ÖLL GÓT KOMA RÓSETTUR.

Á DEILIGRIND Í RÖR Í RÖR KERFI SKAL MERKJA SLÖNGUENDA ÞANNIG AÐ SJÁ MEGI HVERJU SLANGAN TENGIST.

KRANAR FYRIR HEITT VATN SKULU VERA VINSTRAMEGIN.
KERFIÐ SKAL ÞRÝSTIREYNT MEÐ 10 atm ÞRÝSTINGI.

DEILIKISTA FYRIR NEYSLUVATNSLAGNIR

[KENNISNIÐ]

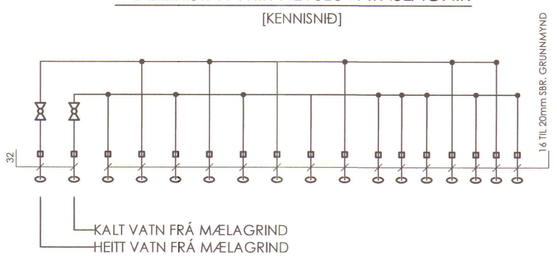

Húnaþing vestra
Samþykkt þann
07. júlí 2023
Byggingarfulltrúinn
í Húnaþingi vestra
Bragi Kristinsson

Verkfræðistofa Ívars Haukssonar ehf.
VÍH
Suðurlandsbraut 46, 108 Rvk
Sími: 695-4337
e-mail: ivar@vha.is
Heimasíða: www.vha.is
Kennitala: 540212-2790

Hannað	Teiknað	Samþykkt :
Í.H.	Í.H.	Kennitala 110383-5339

LINDARVEGUR 16
HVAMMSTANGA

LAGNIR

GRUNNMYND NEYSLUVATNS

SKÝRINGAR

Mkv.	Teikn. nr.	Verk nr.
1:50	3-1.1	

Áritun samræmingarhönnuðar / hönnunarstjóra:	Útgáfa	Dags.
	A	ÁGÚST '23

Húnaþing vestra
Samþykkt þann
07. júlí 2023
Byggingarfulltrúinn
í Húnaþingi vestra
Bragi Kristjánsson

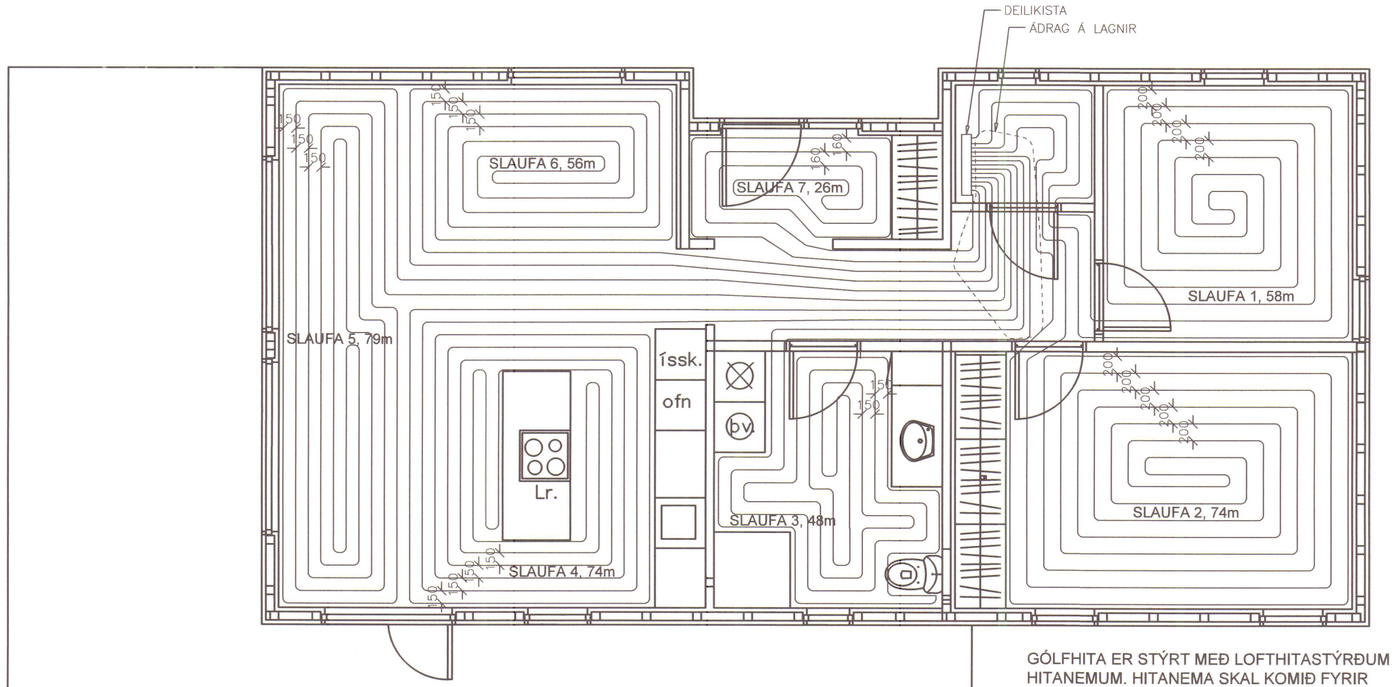

GÓLFHITA ER STÝRT MEÐ LOFTHITASTÝRÐUM HITANEMUM. HITANEMA SKAL KOMIÐ FYRIR Á INNVEGG Í 1500mm HÆÐ FRÁ GÓLFI, T.D. OFAN VIÐ LJÓSAROFA.
HITANEMAR STÝRA SLAUFUM MEÐ VIÐKOMANDI NÚMERI.

4. HITALAGNIR

GÓLFHITAKERFI ER BYGGT UPP MEÐ SLAUFUM SEM TENGJAST DEILIKISTU EÐA BAKRÁS OFNA EFTIR ATVIKUM. LAGNAEFNI ER Ø16x2 WIRSBO PePEX-PLASTLAGNIR MEÐ SÚREFNISÞÉTTRI KÁPU (EÐA SAMBÆRILEGT) SEM BINDAST OFAN Á JÁRNAGRIND PLÖTU ALMENNT MEÐ 150-200 mm MILLIBILI.

STOFNLAGNIR FRÁ MÆLAGRIND AÐ DEILIKISTU ERU Ø32x2,9MM WIRSBO

GÓLFHITALAGNIR SKAL ÞRÝSTIPRÓFA ÞREPASKIPT SAMKVÆMT FYRIRMÆLUM FRAMLEIÐANDA LAGNAEFNIS. HALDA SKAL SKÝRSLU YFIR NIÐURSTÖÐUR ÞRÝSTIPRÓFANA.
ALLT LAGNAEFNI SKAL VERA VOTTAÐ.

TAFLA YFIR GÓLFGEISLA, FRAMRÁSARHITI 42°C

DEILIKISTA

SLAUFA NR.	LÁMARKS AFKÖST W	MESTA LENGD M	STAÐSETNING	ATHUGASEMDIR
1	1.044	58	Herbergi	c/c 200
2	1.258	74	Herbergi	c/c 200
3	864	48	Baðherbergi	c/c 150
4	1.258	74	Alrými	c/c 150
5	1.343	79	Alrými	c/c 150
6	1.008	56	Alrými	c/c 150
7	468	26	Forstofa	c/c 160
Samtals:	7.243			

Verkfræðistofa Ívars Haukssonar ehf.
VÍH
Suðurlandsbraut 46, 108 Rvk
Sími: 695-4337
e-mail: ivar@vha.is
Heimasíða: www.vha.is
Kennitala: 540212-2790

Hannað	Teiknað	Samþykkt :
Í.H.	Í.H.	Kennitala 110383-5339

LINDARVEGUR 16
HVAMMSTANGA

LAGNIR

GÓLFHITALAGNIR

SKÝRINGAR

Mkv.	Teikn. nr.	Verk nr.
1:50	3-1.2	

Áritun samræmingarhönnuðar / hönnunarstjóra:	Útgáfa	Dags.
	A	ÁGÚST '23