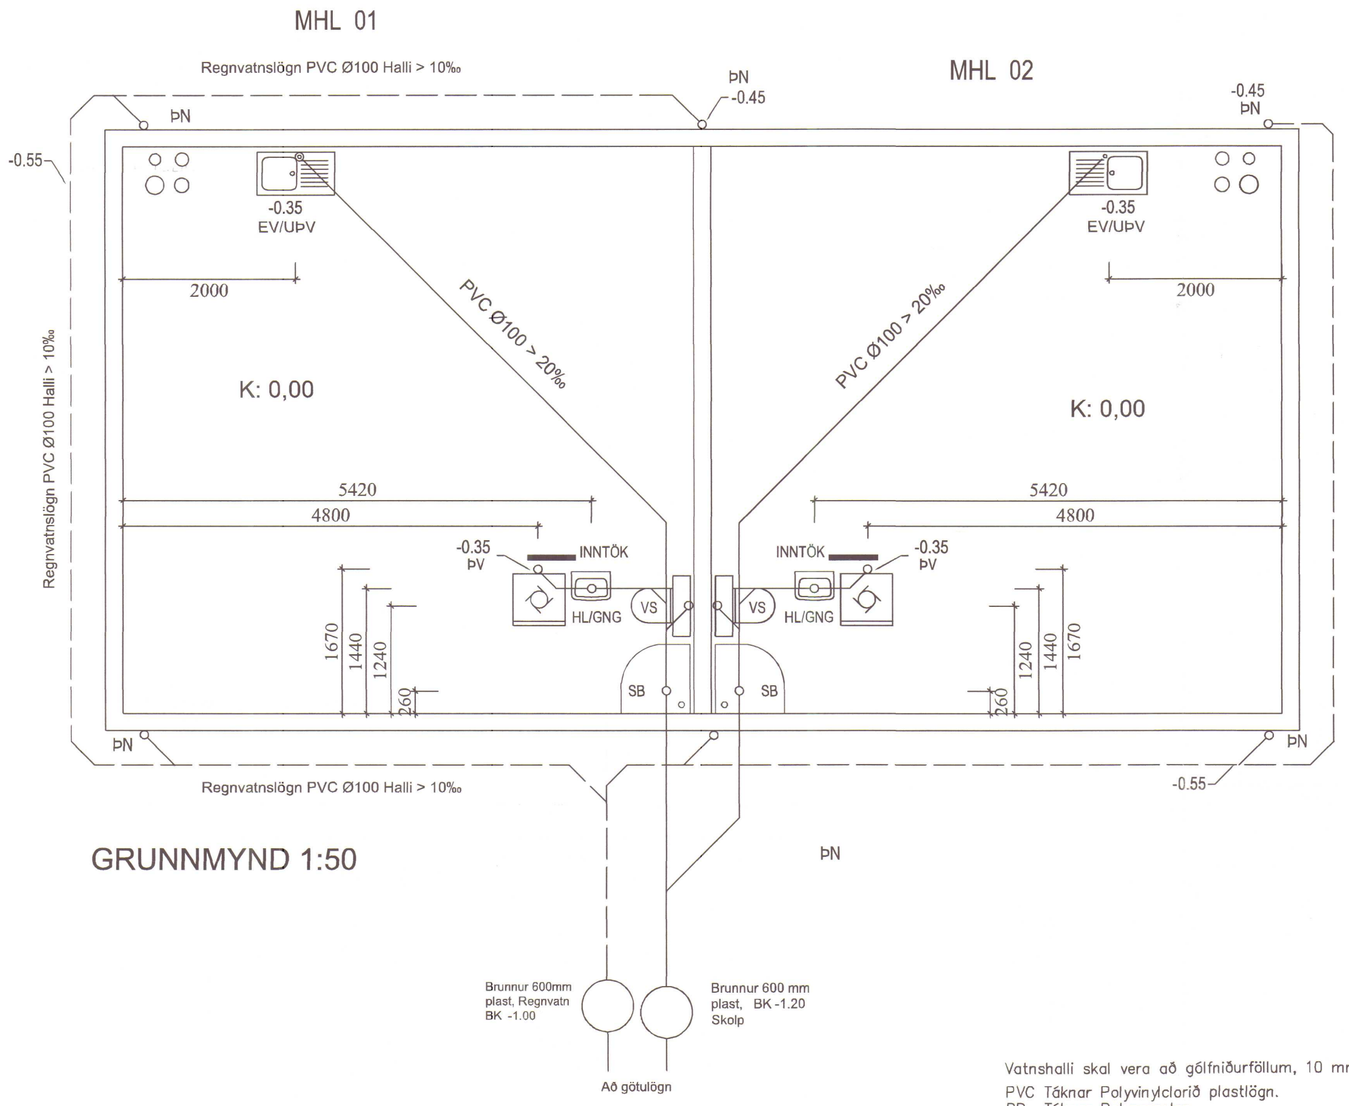

GRUNNMYND 1:50

Vatnshalli skal vera að gólfniðurföllum, 10 mm/m

PVC Táknar Polyvinylclorið plastlögn.
PP Táknar Polypropylen.
PE Táknar Polyethylen.

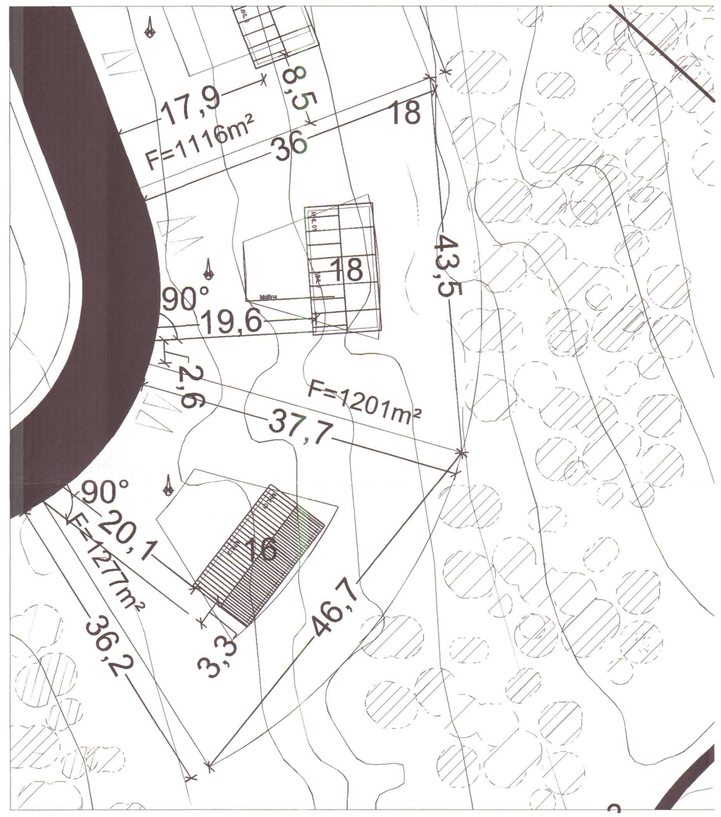

AFSTÖÐUMYND 1:500

HL	HANDLAUG
VS	VATNSSALERNI
SB	STEYPIBAÐ
EV	ELDHÚSVASKUR
RV	RÆSTIVASKUR
UÞ	UPPÞVOTTAVÉL
ÞV	ÞVOTTAVÉL
ÞU	ÞURRKARI
BR	BRUNNUR
ÞN	ÞAKNIÐURFALL
GNG	GÓLFNIÐURFALL MEÐ GEGNUMRENNSLI
AST	AUKASTÚTUR
HP	HEITUR POTTUR

TÁKN FYRIR SKOLPLÖGN
TÁKN FYRIR REGNVATNSLÖGN
TÁKN FYRIR KALT VATN
AFFALL HITAVEITU

SKÝRINGAR

Hæðarkótar eru gefnir upp í metrum og á fullfrágengin gólf. Hæðir eru gefnar upp í botn á rörum. Allar málsetningar eru í mm. Halli á lögnum er gefinn upp í prósentum. Lagnir skal leggja í samræmi við IST 65 og IST 68. Lagnir skulu uppfylla kröfum kafla 14.6 í byggingareglugerð. Frárennslislagnir undir botnplötu skulu vera PVC - plaströr 100 mm í þvermál. Frárennslislögn í jörð frá skolpbrunni að götulögn skal vera Ø150 mm úr steini eða BDR plaströri. Grafa skal lögnum og brunnum í fullþjappað fyllingarefni. Fylla skal undir með fínum sandi og þjappa vel. Sandlag skal vera amk 150 mm. Lagnir skulu liggja jafnt á belg en ekki á múffum. Halli lagna skal aldrei fara yfir 300 prómil. Gólfniðurfall á baðherbergi tengist frárennsli handlaugar. Nákvæm og endanleg staðsetningstúta ákvarðist miðað við þau tæki sem verða valin. Allar málsetningar skal endurskoða á staðnum.

MÓTTEKIÐ
20. nov. 2017
Byggingarfulltrúinn
Höfuðborgarsvæðinu

Dags.	Breytingar:	Nr.	Nafn:

meter teiknistofa ehf
Þverholti 3, 270 Mosfellsbæ
Sími: 8940059
meter@meter.is, www.meter.is

LINDARVEGUR 18, 530 HVAMMSTANGI

GRUNNLAGNIR, AFSTÖÐUMYND OG SKÝRINGAR

TÖLVUSKRÁ 657-530-LINDARVEGUR 18	HANNAÐ FO/VG	TEIKNAÐ FO/VG	YFIRFARIÐ FO	ÚTGÁFA
SAMÞYKKT Friðrik Ólafsson 2303592459	TEIKNING NR. 657-L1		MKV. 1:50/1:500	BLAÐ NR. L-01
	DAGS. 11.11.2017		VERK NR. 657	