




VESTURHLÍÐ
1:100

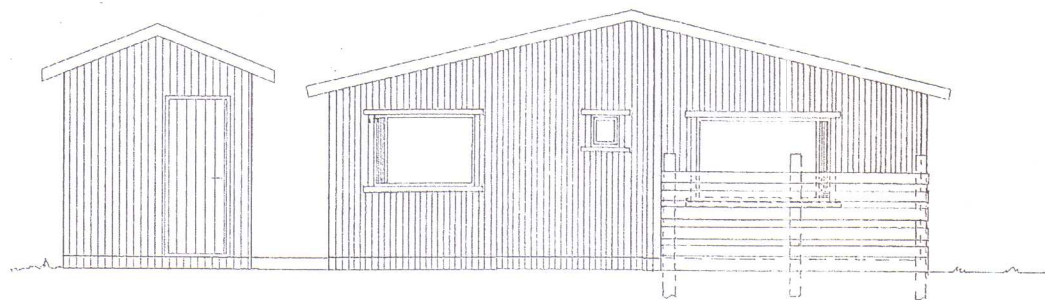


SUDURHLÍÐ
1:100

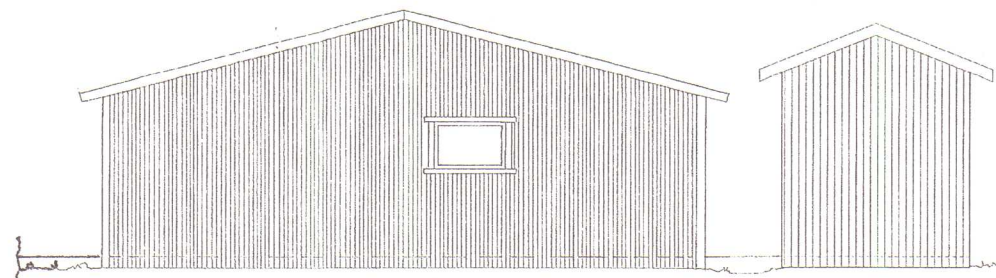


NORÐURHLÍÐ
1:100

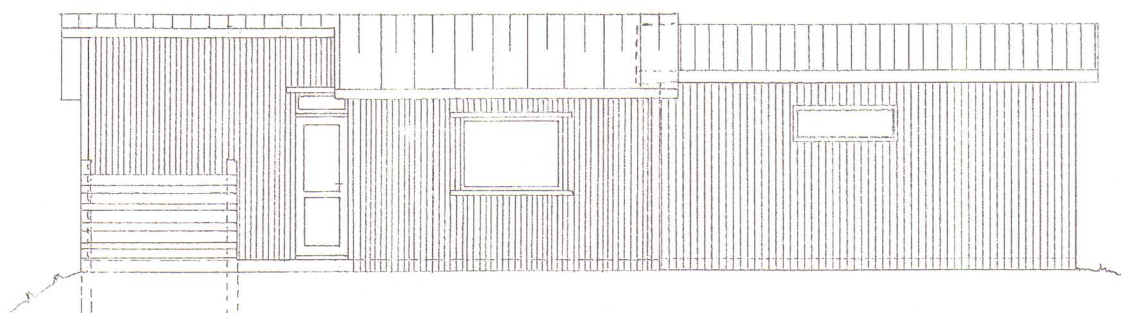

AUSTURHLÍÐ
1:100

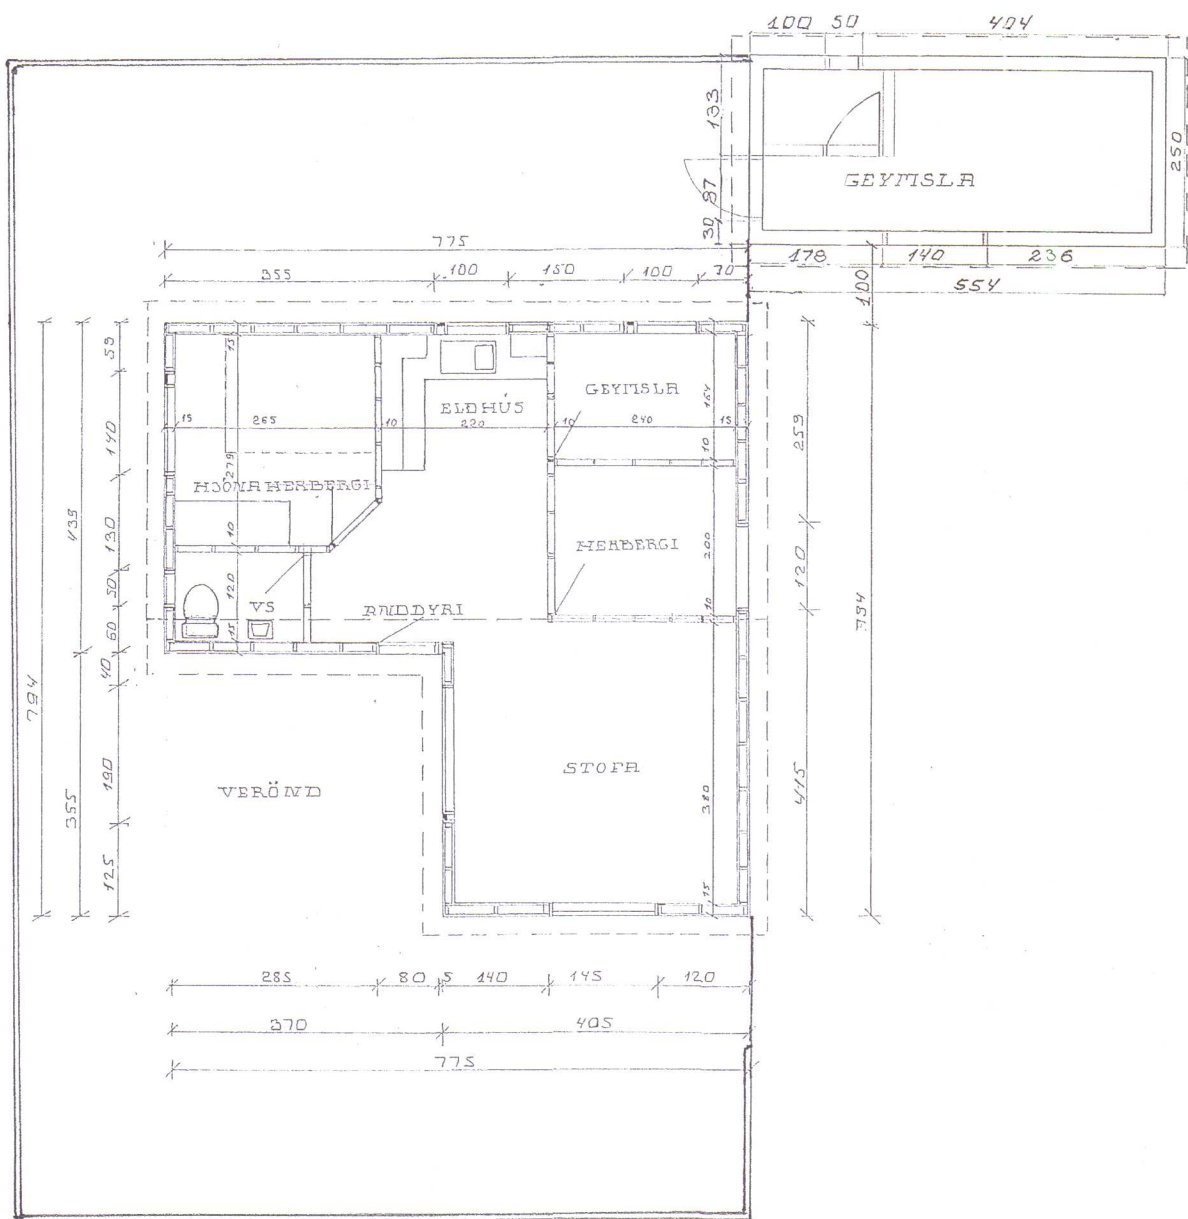


GRUNNFLÝND
1:100

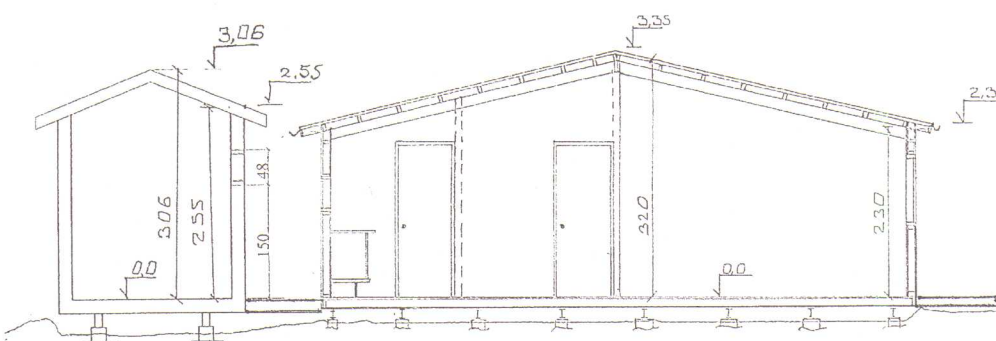

SNÍÐ
1:100

HÚNAÞING
Samþykkt:
[Stemplingur og byggingarmeðferð]
5.8.2010
[Stemplingur og byggingarmeðferð]
9.8.2010
HÚNAÞING VESTRA
BYGGINGAFULLTRÚL

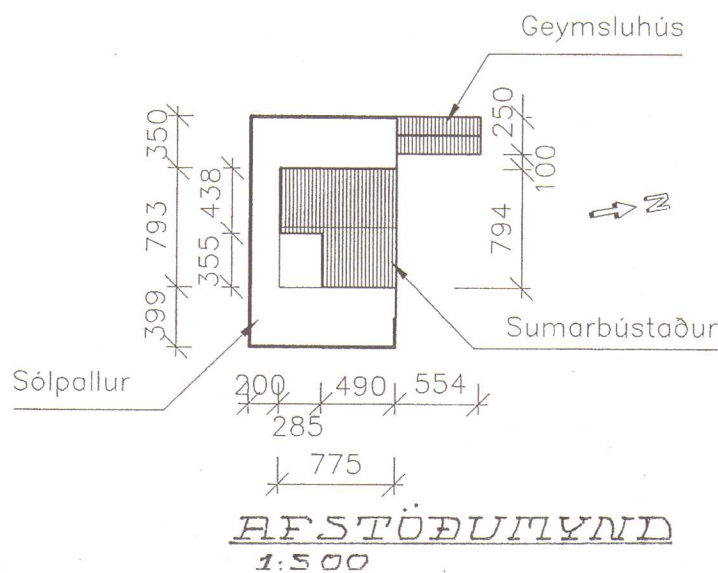

Byggingarlýsing:
Sótt eru um leyfi til að byggja geymsluhús norðvestan við sumarbústað Magnúsar Jósefssonar í landi Hvals eins og teikningar sýna.

Geymsluhúsið verður uppbyggð á sama hátt og núverandi sumarbústaður þ.e.a.s:
Gólf. Húsið verður byggt á steiptum súlum sem langbitar (2" x 6") verða boltaðir fastir ofan á. Gólfbitar (2" x 5") c/c 600 mm verða festar ofan á langbitana. Milli bitanna verður fellt trétex og 5" steinullareinangrun. Ofan á bitana og einangrunina verður sett rakavarnarlag. Klætt verður ofan við rakavarnarlagið með lökkðuðum 22 mm spónaplötum.
Veggir verða byggðir upp úr 2" x 5" stöðum c/c 600 mm og klæddir að utan með vatnspólnum krossvið. Utan á krossviðinn koma láréttir loftvarnarlístar og þar utan á standandi borðaklæðning. Klæðningin neglist á lóðréttu lista sem skrúfaðir eru fastir utan á krossviðinn á stöðum. Veggir verða einangraðir með 5" steinullareinangrun. Innan á einangrun og stöðir kemur rakavarnarlag, þar utan á koma 25 mm lagnalístar sem klætt verður utan á með spónaplötum.
Þak verður byggt upp úr 2" x 6" sperrum. Efst milli sperra verður gert 25 mm loftbil og neðan við það verður einangrað með 5" steinullareinangrun. Neðan við sperru og einangrun kemur rakavarnarlag og 25 mm lagnalístar sem klætt verður neðan á með spónaplötuklæðningu. Negla skal klæðningu þaks (1" x 6") með minnst 3 stk. 3" galv. saum í hverja sperru og hverja stöð. Bárújam skal neglast samkvæmt ávæðum RB.-blaða.

Stærðir	Fermetrar	Rúmmetrar
Geymsluhús	13,9 m ²	39,0 m ³

SUMARHÚS HVALI
Lóð nr. 23 í landi Hvals
Eign Magnúsar Jósefssonar
Geymsluhús.

Rafn Kristjánsson
tél. 060248-3119

Rafn Kristjánsson, FTFÍ, Lækjarseli 2, 109 Reykjavík