Húnaþing vestra
Samþykkt þann
02. JÚNÍ 2022
Byggingarfulltrúinn
í Húnaþingi vestra

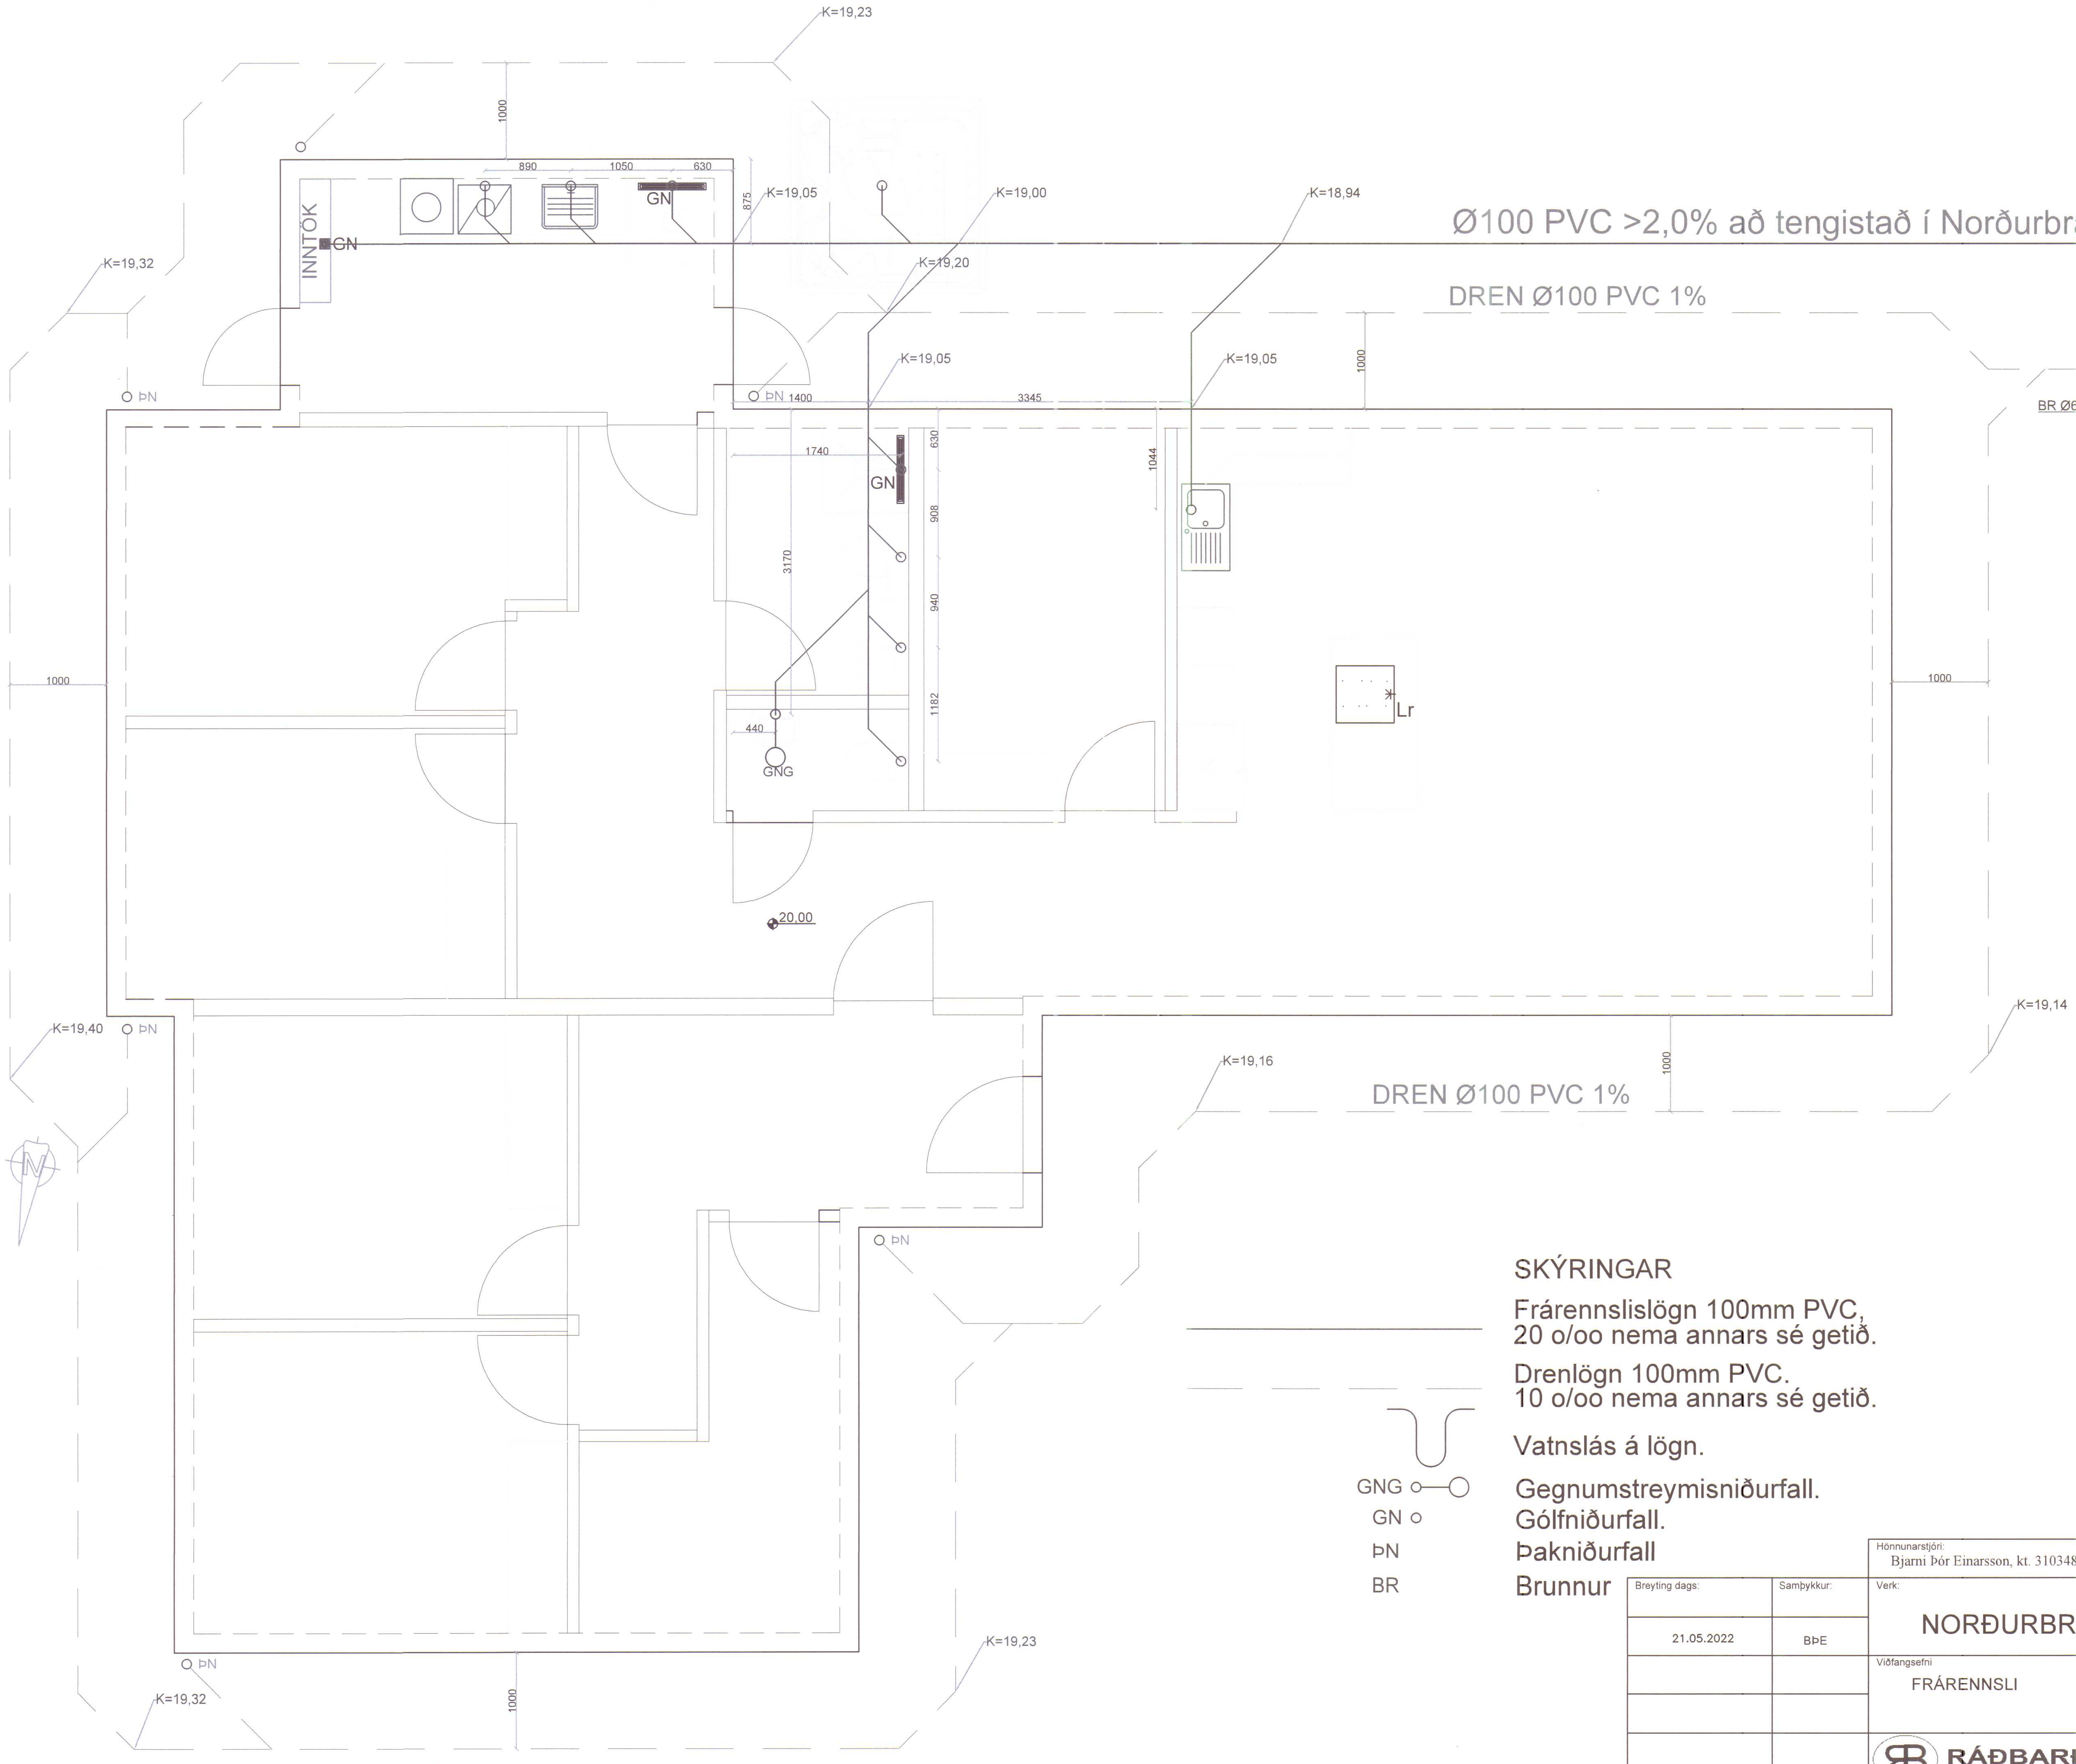

GRUNNMYND, FRÁRENNSLI

FRÁRENNSLISLAGNIR

ráveitulagnir skulu vera í samræmi við ÍST 68:2003. Um lagnir skal gilda eftirfarandi nema annað sé tekið fram á teikningu eða í verklýsingu.

Allar leiðslur skal leggja í beinni línu með jöfnum halla og þær skulu hvíla á belgnum en ekki á múffu. Allar stefnubreytingar skulu gerðar með þar til gerðum tengistykkjum. Stútum skal lokað með plastlokum. Lok skulu ekki fjarlægð fyrr en við tengingu lagnar eða tækis.

Frárennslislagnir í jörð skulu vera úr hörðu PVC- plasti eða sambærilegu efni, sett saman með þar til gerðum tengistykkjum. Allar samsetningar skal þétta með gúmmíhring.

Frárennslislagnir innanhúss skulu vera úr PP- plasti eða sambærilegu efni. Allar samsetningar skal þétta með gúmmíhring.

Brunnar í fráveitukerfum skulu gerðir úr steinsteypu eða plasti. Brunnbotn skal mótaður þannig að sem minnst mótstaða verði í rennslisátt.

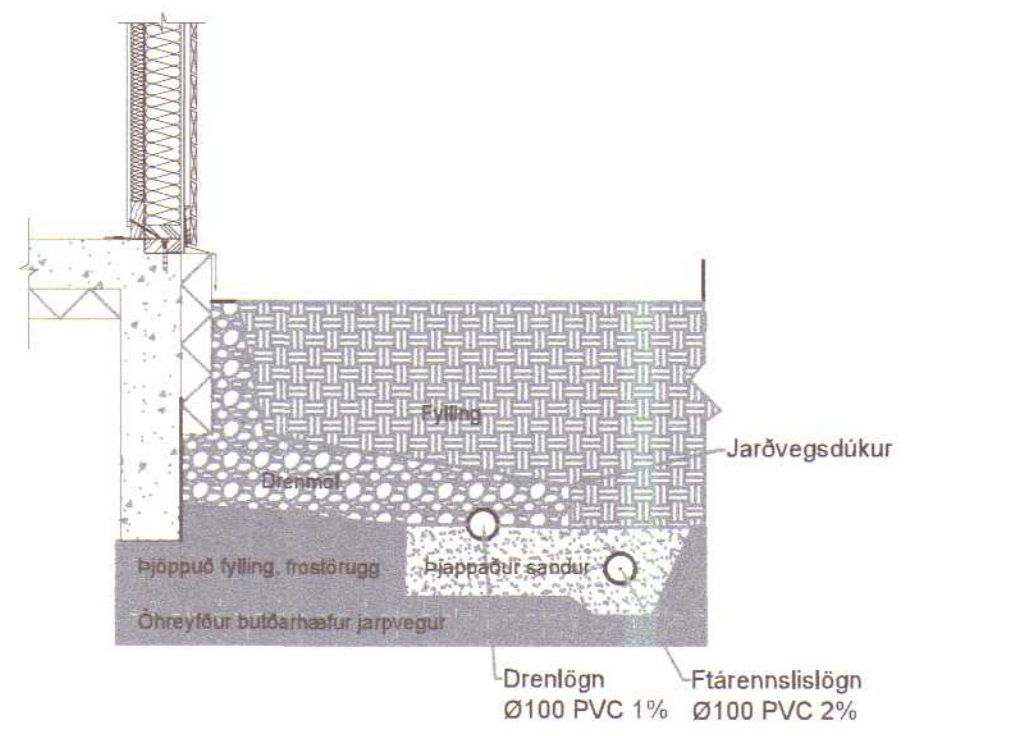

SKÝRINGAR

Frárennslislögn 100mm PVC, 20 o/oo nema annars sé getið.

Drenlögn 100mm PVC. 10 o/oo nema annars sé getið.

Vatnslás á lögn.

GNG — Gegnumstreymisniðurfall.

GN — Gólfniðurfall.

ÞN — Þakniðurfall

BR — Brunnur

Breyting dags:	Samþykkur:
21.05.2022	BÞE

Hönnunarstjóri: Bjarni Þór Einarsson, kt. 310348-2449

Áritun hönnunarstjóra:

Verk: NORÐURBRAUT 10, HVAMMSTANGA

Viðfangsefni: FRÁRENNSLI

Hannað / teiknað: BÞE

Yfirfarið: BÞE

Dagsetnng: 22.02.2022

Samþykkur:

Mælikvarði: 1:50

Verk - Teikning númer: 210801 - N10301

RÁÐBARÐUR SF.
RÁÐGJÖF OG VERKFRÆÐIÞJÓNUSTA

Bjarni Þór Einarsson MTFÍ
Byggingartæknifræðingur Bsc. kt. 310348-2449
Höfðabraut 6, 530 Hvammstanga, bthe@itn.is
Símar: 455-2511, 892-8296, fax: 455-2509