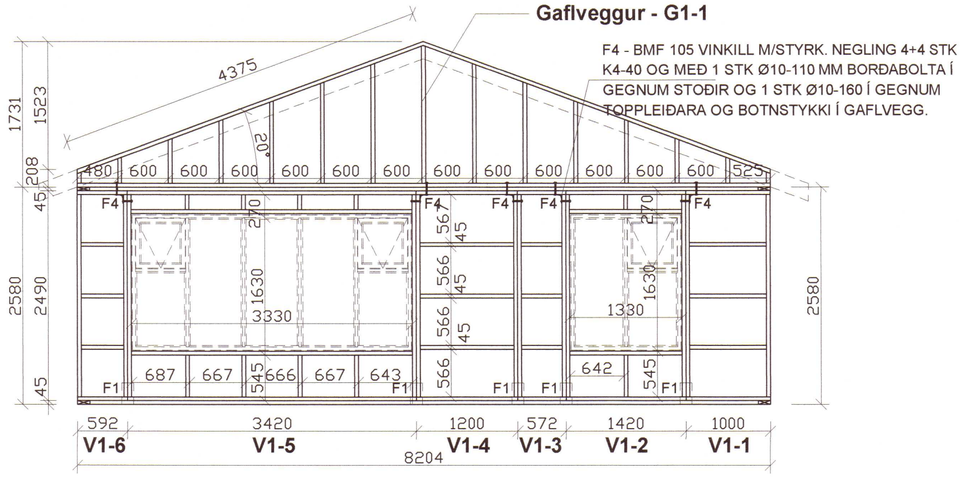

V1 - útlit - 1:50

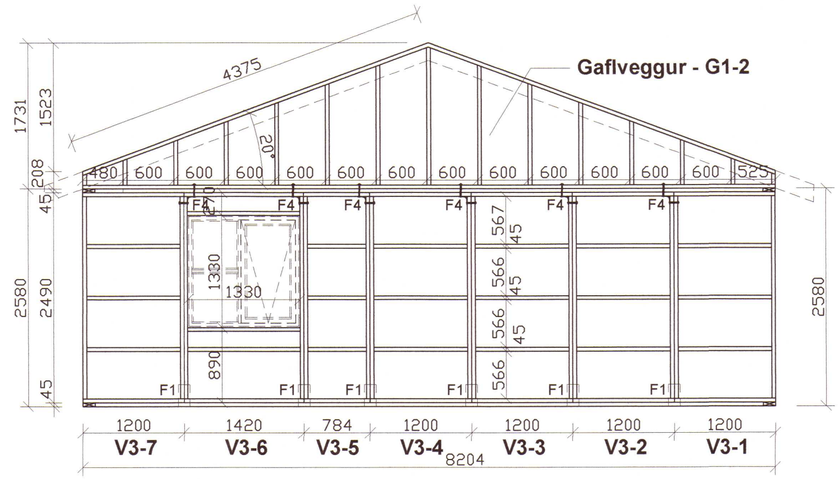

V3 - útlit - 1:50

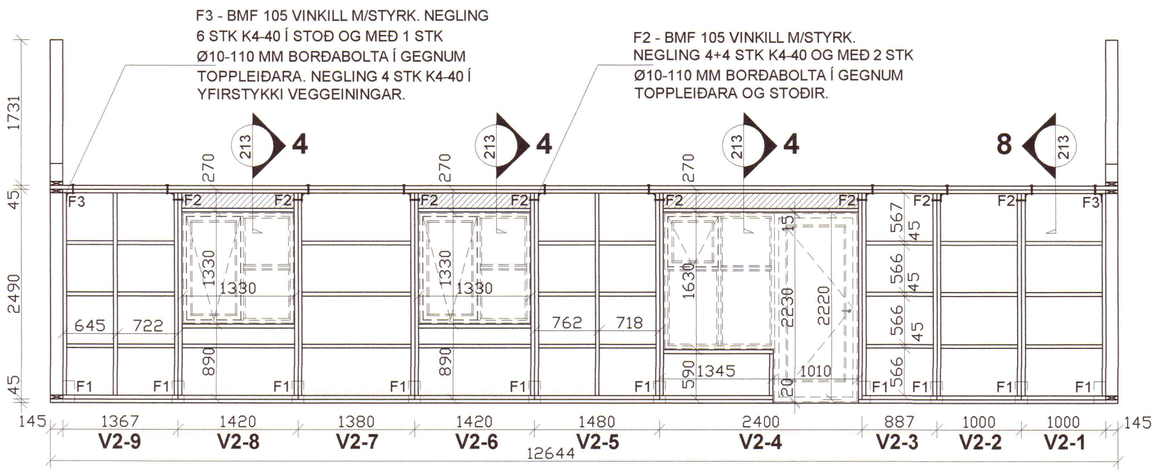

V2 - útlit - 1:50

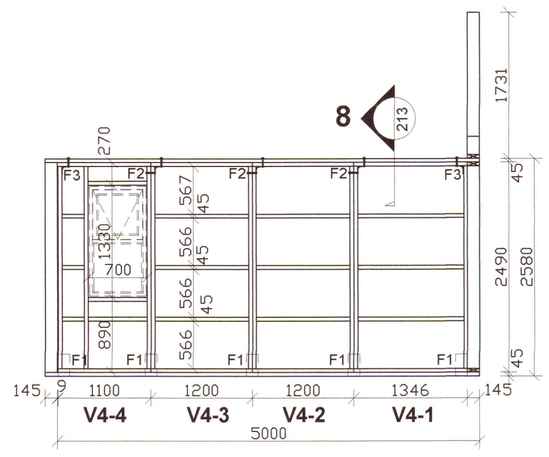

V4 - útlit - 1:50

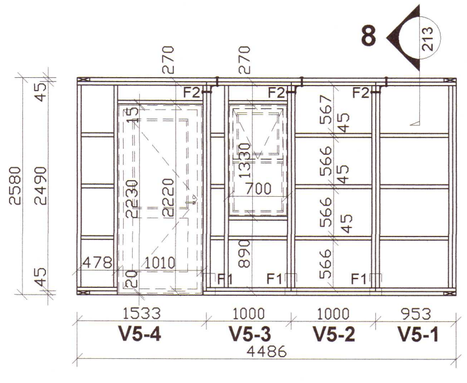

V5 - útlit - 1:50

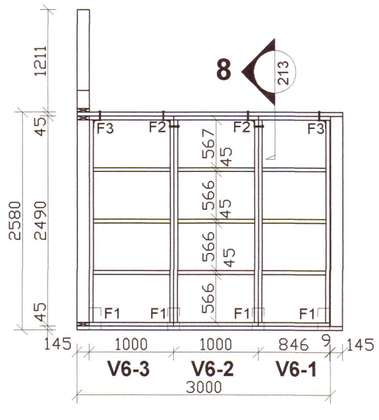

V6 - útlit - 1:50

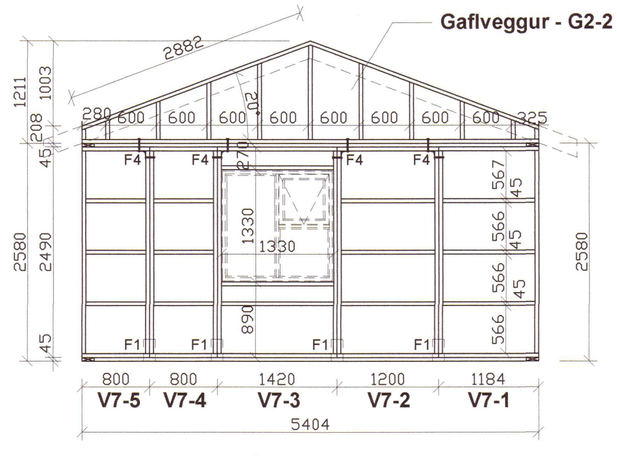

V7 - útlit - 1:50

Notkun heimiluð á ábyrgð hönnuðar
19. ágú. 2021
Byggingarfulltrúinn í Húnaþingi vestra

Húnaþing vestra
Samþykkt þann
19. ágú. 2021
Byggingarfulltrúinn í Húnaþingi vestra

SKÝRINGAR:

ÖLL ÓNEFND MÁL ERU Í MM.

ÁLAGSFORSENDUR:
SJÁ TEIKNINGU B 120.

TIMBUR STÆRÐIR OG GÆÐI:
ALLT TIMBUR Í ÚTVEGGJAGRINDUM ER FURA T1 45x145 MM.
SÖKKULREIM ER AB-GAGNVARIN FURA 45x145 MM.

FESTINGAR:
GRINDAREFNI SKAL FESTA SAMAN MEÐ NÖGLUM 3 STK K3,1-90 Í HVERJA SAMSETNINGU.

ÚTVEGGJAGRINDUM SKAL FEST SAMAN Á STOÐUM OG HORNUM MEÐ NÖGLUM K3,1-90 C/C 200 MM. Á MILLI SKAL SETJA CA 3-4 MM TAUM AF LÍMKÍTTI (STIXALL EÐA SAMBÆRILEGT).

TOPPLEIÐARI FESTIST Á ÚTVEGGJAGRINDUR MEÐ NÖGLUM K3,1-90 C/C 300 MM. Á MILLI SKAL SETJA CA 3-4 MM TAUM AF LÍMKÍTTI (STIXALL EÐA SAMBÆRILEGT).

BOTNSTYKKI ÚTVEGGJAGRINDA SKAL FESTA VIÐ SÖKKULREIM MEÐ K3,1-90 C/C 300 MM. Á MILLI SKAL SETJA CA 3-4 MM TAUM AF LÍMKÍTTI (STIXALL EÐA SAMBÆRILEGT).
SJÁ EINNIG SÉRTEIKNINGAR F1 AF FESTIJÁRNUM.

ALLAR FESTINGAR OG NAGLAR SKULU VERA HEITGALVANHÚÐAÐ.

VINDSTÍFING OG VINDÞÉTTING:
UTAN Á ÚTVEGGJAGRINDUR SKAL HEILKLÆÐA MEÐ 9 MM KROSSVIÐ. HANN SKAL NEGLA Í ALLAR STOÐIR OG LEIÐARA. NEGLING K2,8-50 C/C 200 MM. ÞAR SEM KROSSVIÐUR KEMUR SAMAN T.D. Á SAMSKEYTUM VEGGEININGA SKAL SETJA KÍTTI Í SAMSKEYTI.

ÚTLIT ÚTVEGGJAGRINDA ER SÝND UTAN FRÁ Á TEIKNINGUM.

Breyting 2:
Breyting 1:

Halldór Stefánsson, byggingatæknifræðingur MTFÍ
Kt. 291261-5909
Jörundarholti 121
300 Akranes
Sími 860-0061 Netfang hst@akur.is

Verkheiti:
Teigagrund 1, Laugarbakka Húnaþing Vestra

Verkþáttur: **Burðarvirki - veggjagrindur**
Útlit V1, V2, V3, V4, V5, V6 og V7

Dags: 09-06-2021	**NR: 21-162**	**Útgáfa: 1**
Hannað: HS	**Blaðstærð A2** 29/6'21	**Mkv: 1:50**
Teiknað: HS		**Teikning nr.**
Undirskrift hönnuðar		**B 211**