

BURÐARÞOLSTEIKNINGAR.

1. EFNISGÆÐI


STEYPUGÆÐI SÉU S200 SAMKVÆMT ÍSLENSKUM STAÐLI ÍST 10. SIGMÁL STEYPU SÉ 50-100 MM.

BENDISTÁL ER KAMBSTÁL Ks40 MEÐ FLOTSPENNU Fy=400 N/MM². AÐKENNT MEÐ K Á TEIKNINGU. OG SLÉTT STÁL St37 MEÐ FLOTSPENNU Fy=230 N/MM². AÐKENNT MEÐ RA TEIKNINGU.

VINNA VIÐ JÁRNALÖGN OG STEYPU SÉ SAMKVÆMT ÍST 10.

TIMBURGÆÐI SÉU T20 SAMKVÆMT NORSKUM STÖÐLUM NS 3470 OG NS 3080. TIMBURGÆÐI Í LÍMTRÉBITUM SÉU T30.

2. MERKINGAR

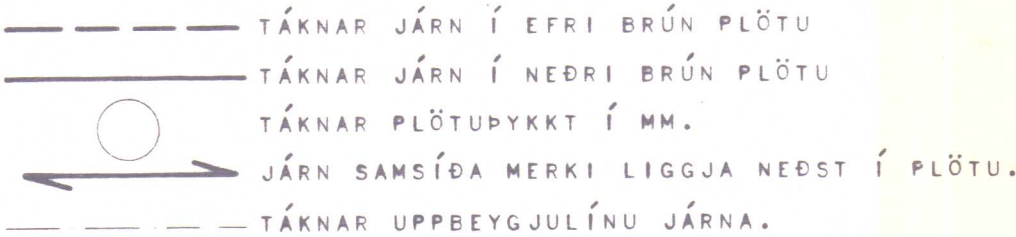

3. UNDIRSTÖÐUR

SJÁ TEIKNINGU NR. 2.101

4. BURÐARVEGGIR

STEYPTIR:

JÁRN Í ÚTVEGGJUM: K10%150 LÁRÉTT
K10%300 LÓDRÉTT

JÁRN Í INNVEGGJUM: K8%200 LÁRÉTT OG LÓDRÉTT

NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM Á TEIKNINGU.

LÓDRÉTT JÁRN NÁI 0.5 M UPP YFIR PLÖTU.

UPP MEÐ OG UNDIR OP KOMI 2K10 OG YFIR OP 3K10. NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM Á TEIKNINGU.

TIMBUR:

BERA SKAL FÚAVARNAREFNI Á ALLA ENDA OG SAMSKEYTI. BERA SKAL Á TVÆR UMFERÐIR OG LÁTA ÞORNA VEL Á MILLI UMFERÐA. UNDIRSTYKKI SEM FEST ERU MEÐ BOLTUM VIÐ UNDIRSTÖÐUR SKAL GEGNVERJA MILLI TIMBURS OG STEYPU SKAL KOMA TVÖFALT LAG AF ASFALTPAPPA.

ALLAR SAMSETNINGAR Á STÖÐUM VIÐ UNDIR- OG YFIRSTYKKI SKAL GIRÐA MEÐ GALVANISERUÐU GIRÐI (25 MM) ER GANGI 200 MM UPP (NIÐUR) Á STÖÐIR. OG NEGLIST MEÐ 2x3 STK. 31/80 NÖGLUM.

VINDTOGBÖND NEGLAST Í TOPP- OG UNDIRSTYKKI MEÐ 8 STK. 40/40 KAMBSAUM OG Í HVERJA STÖÐ MEÐ 3 STK. 40/40 KAMBSAUM.

12 MM ASFALTSÖÐID TRÉTEX (BREIDD= 1200 MM. ÞAR SEM ÞVÍ ER VIÐ KOMID) NEGLIST Í TOPPSTYKKI. UNDIRSTYKKI OG STÖÐIR Á KÖNTUM MEÐ 40/25 PAPPASAUM %75 MM. EN Í STÖÐIR Á MIÐRI PLÖTU MEÐ 40/25 PAPPASAUM %150.

UTANÁ TRÉTEX NEGLIST LÁRÉTTAR LEKTUR 38x100 Í HVERJA STÖÐ MEÐ 4 STK. 34/100 NÖGLUM.



5. ÞAK

BERA SKAL FÚAVARNAREFNI Á ALLA SPERRUENDA, SAMSKEYTI SVO OG ÞAR SPEBRUR SEM LIGGJA AÐ STEYPU. BERA SKAL Á TVÆR UMFERÐIR OG LÁTA ÞORNA VEL Á MILLI UMFERÐA.

ATH: ALLAR JÁRNFESTINGAR SKULU VERA GALVANISERAÐAR.

LAGNATEIKNINGAR.

1. MERKINGAR

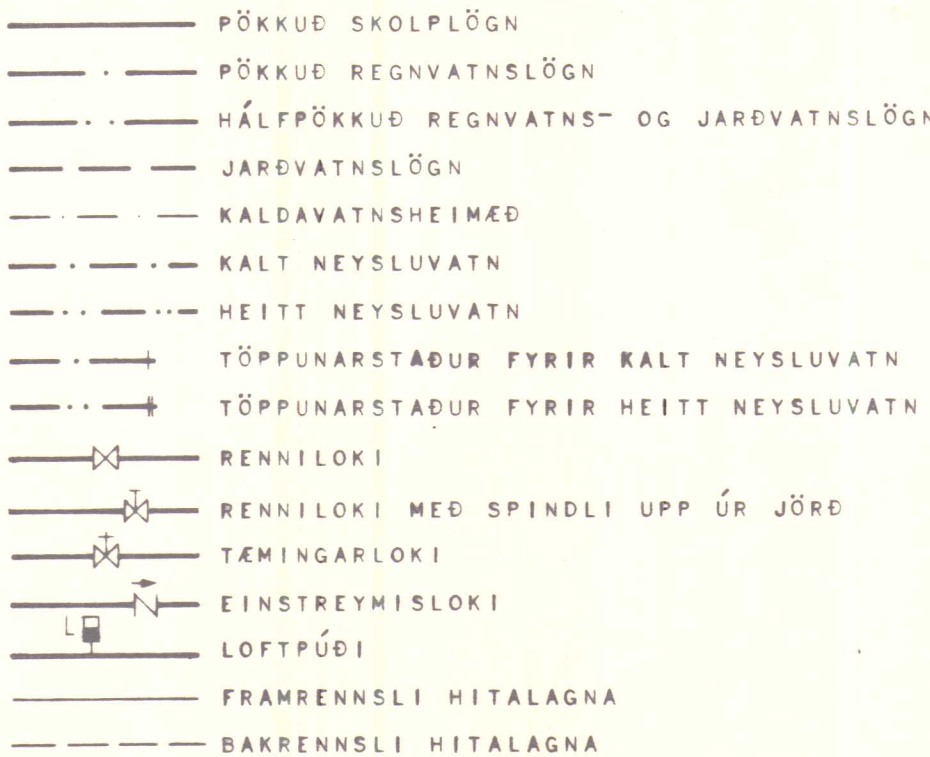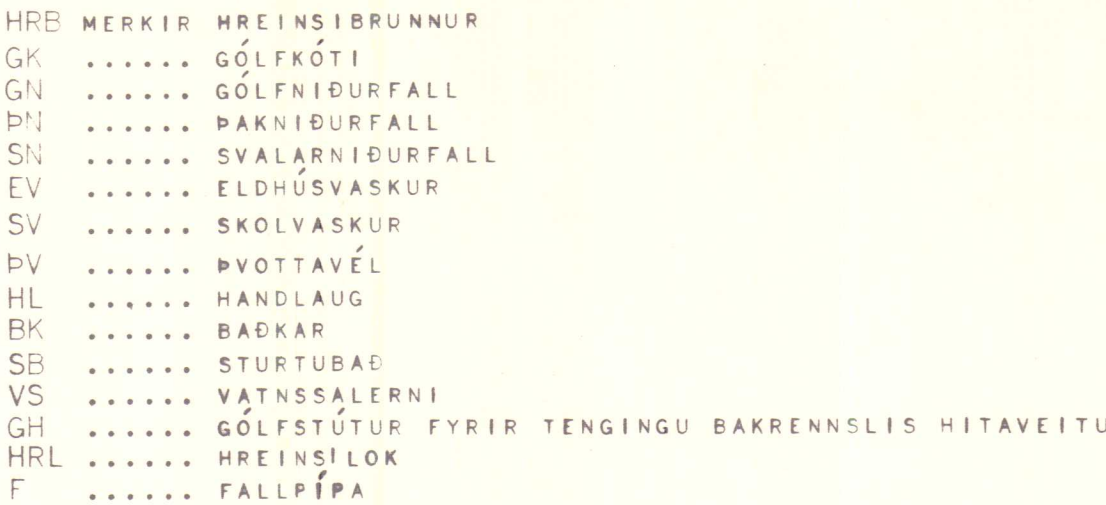

2. FRÁRENNSLISLAGNIR

Í GRUNN: LAGNIR ERU ÚR PLASTI AF VIÐURKENNDRI GERÐ, T.D. STÍFU PVC. SAMSKEYTI ERU ÞÉTT MEÐ ÞAR TIL GERÐUM GÚMMÍHRINGJUM. LÖGN FRÁ TENGINGU BAKRENNSLIS HITAVEITU (GH) ER ÚR HITABOLNU PEH PLASTI, T.D. SVÖRTU PLASTI FRÁ REYKJALUNDI. FRÁRENNSLISLAGNIR SKAL LEGGJA SAMKVÆMT ÍST 65 MIÐAÐ VIÐ "AÐVELD SKILYRÐI". LÖGN FRÁ HREINSIBRUNNI SKOLPLAGNA ER ÚR STEINI, HAMPPÖKKUÐ OG MURAD YFIR MÚFFUR ALLAN HRINGINN. HEIMILT ER ÞÓ AÐ ÞETTA MEÐ GÚMMÍHRINGJUM, EF MÚFFUR RÖRANNA ERU ATLADAR TIL ÞESS. LAGNIR SKAL LEGGJA Í ÞJAPPAN SAND, ÞANNIG AÐ ÞAR HVÍLI Á BELGNUM, EN EKKI OFAN BOTN PLÖTU. LAGNIR SÉU ÚR VIÐURKENNDU PLASTI TIL NOTKUNAR INNAHÚSS. MÚFFUM. FESTINGAR Á FALLPÍPUM SKULU VERA VIÐ HVERJA GÓLFPLÖTU OG TVÆR Á MILLI PLATNA. EITT ÞENSLUSTYKKI SKAL VERA Á HVERRI HÆÐ. EF SAMSKEYTI ERU SÖÐIN SAMAN. ANNARS ER NÆGILEGT AÐ DRAGA RÖR TIL Í MÚFFUM. T.D. 10 MM TIL AÐ TAKA UPP ÞENSLUNA. EITT HREINSILOK SKAL VERA Á HVERRI FALLPÍPU. LÓDRÉTTAR FALLPÍPUR SKAL EINANGRA MEÐ 25 MM GLERULLARMOTTUM OG VEFJA MEÐ SÍSALPAPPA EÐA PLASTDUK.

3. VATNSLAGNIR

HEIMÆDARPIPA FYRIR KALT VATN SÉ ÚR PLASTI. PEH.

PÍPUR OG FITTINGS FYRIR HEITT OG KALT NEYSLUVATN INNAHÚSS SKAL VERA GALVANHÚÐAÐ. EINANGRA SKAL PÍPUR MEÐ 20 MM GLERULLARHÓLKUM OG VEFJA SÍÐAN MEÐ SÍSALPAPPA EÐA PLASTDUK. PÍPUR Í VEGGJUM SKULU LIGGJA MINNST 100 MM YFIR GÓLFPLÖTU. ÖLL MÁL Á PÍPUM ERU GEFIN UPP Í MM OG ERU ÞAÐ INNAÞVERMÁL ÞEIRRA. ALLAR TENGINGAR VIÐ HREINLETISTÆKI ERU 15 MM. ÁÐUR EN PÍPUTENGINGAR ERU HULÐAR SKAL ÞRÝSTIPRÓFA KERFIÐ MEÐ KÖLDU VATNI OG 8 KG/CM² ÞRÝSTINGI. SKAL HANN STANDA Á KERFINU Í 24 KLST. ÁN ÞESS AÐ FALLA. EFNÍ OG VINNA SÉ Í SAMRÆMI VIÐ GILDANDI REGLUGERÐ UM HEITAR OG KALDAR VATNSLAGNIR.

4. HITALAGNIR

Á ALLA OFNA KOMI LOFTSKRÚFA. STILLITÉ OG SJÁLFEVIRKUR OFNLOKI. PÍPUR ERU VENJULEGAR SVARTAR STÁLPIPUR. INNRI ÞVERMÁL PÍPA ERU GEFIN UPP Í MM. ALLAR PÍPUR SKULU VERA HREINAR. OG Í ÞEIM MEGA EKKI RYÐSKÁNIR. VIÐ SKURÐA PÍPUM SKAL SNARAÐ ÚR ENDUM ÞEIRRA. ALLAR PÍPUR SKAL EINANGRA MEÐ 20 MM GLERULLARHÓLKUM OG VEFJA SÍÐAN MEÐ SÍSALPAPPA EÐA PLASTDUK. ÞEGAR LOKID ER LÖGN MIÐSTÖÐVARKERFIS OG ÁÐUR EN PÍPUR ERU HULÐAR, SKAL ÞRÝSTIPRÓFA KERFIÐ MEÐ KÖLDU VATNI OG 6 KG/CM² ÞRÝSTINGI. SKAL HANN STANDA Á KERFINU Í 24 KLST. ÁN ÞESS AÐ FALLA.

(FRÁRENNSLISLAGNIR Í GRUNN ÚR PLASTI)



VERK NR. B.19.03 TEIKN. NR. 2.000

MELAVEGUR 16, -HVAMMSTANGA.

ALMENNAR SKÝRINGAR.

HAHNAD		STADHERT	
REIKNAD		VFIRFARID	
TEIKNAD			
KVARÐI			

Greitir Jónas Gunnarsson
Gunnar Gunnarsson