Mótt 23/1, 04

NR.	DAGS.	BREYTING
A	22.01.04	BREYTT STADSETNING Á LÖGNUM

SKÝRINGAR

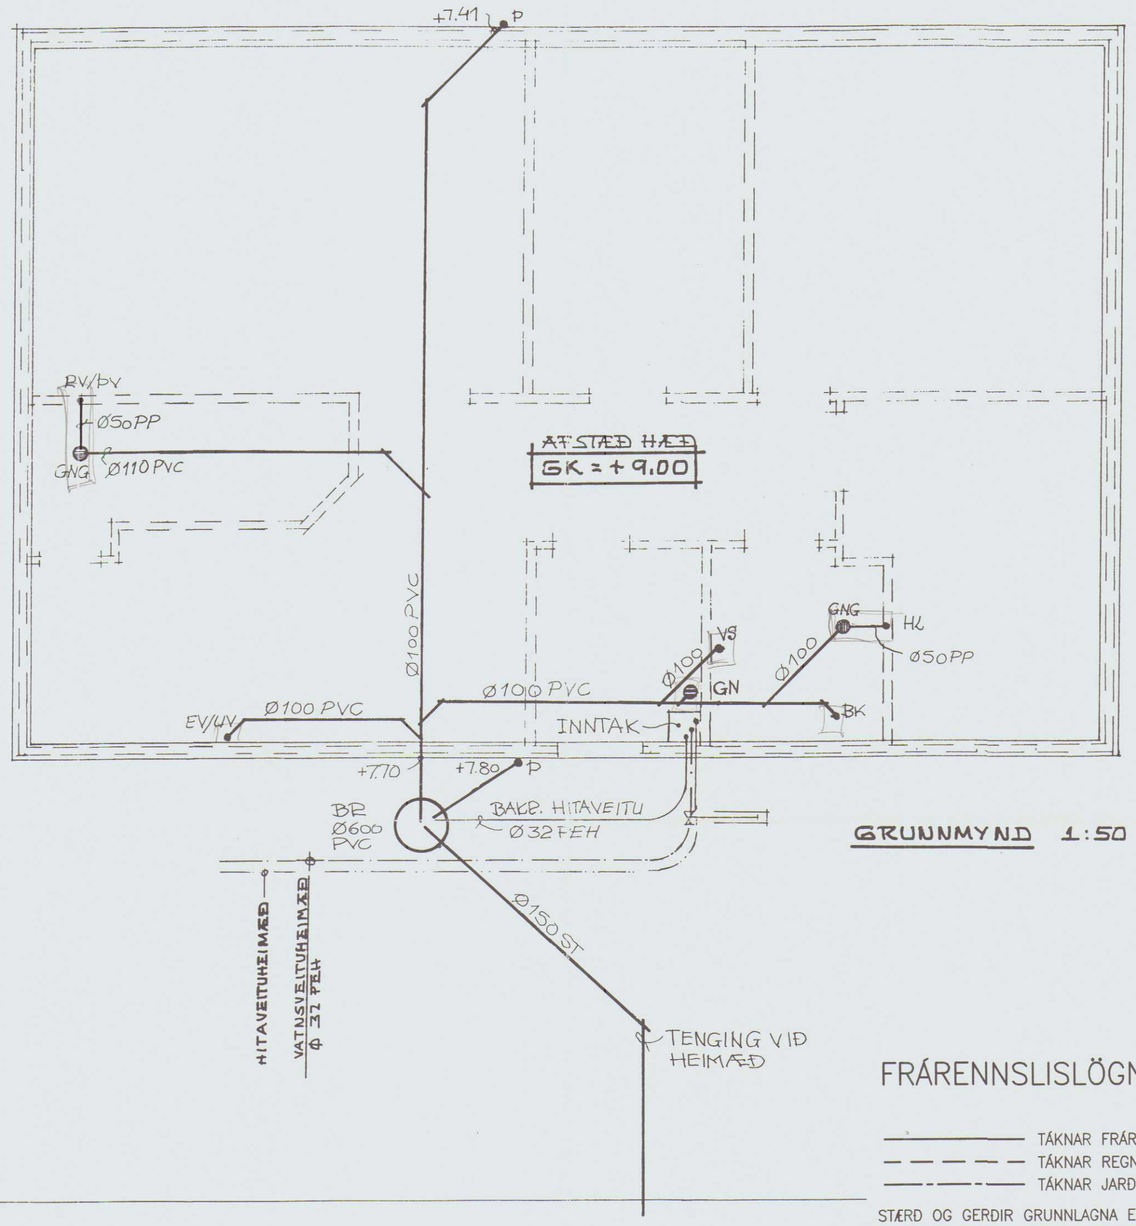

GRUNNMYND 1:50

ALMENNAR SKÝRINGAR FYRIR FYRIR FRÁRENNSLISLAGNIR HITA– OG VATNSLAGNIR

EV	ELDHÚSVASKUR
SB	STEYPIBAÐ
BK	BADKAR
HL	HANDLAUG
VS	VATNSSALERNI
RV	RÆSTIVASKUR
ÞV	ÞVOTTAVÉL
UV	UPPÞVOTTAVÉL
BRS	BRUNASLANGA
GN	GÓLFNIÐURFALL
GNG	GÓLFNIÐURFALL MEÐ GEGNUSTREYMI
ÞN	ÞAKNIÐURFALL
UÞL	UNDIRÞRÝSTINGSLOKI
LR	LOFTRÆSTING
BR	BRUNNUR
LP	LOFTPÚÐI (Á VATNSLÖGN)
PVC	PLASTRÖR POLYVINYLCHLORID
PP	PLASTRÖR POLYPROPYLEN
PEH	PLASTRÖR POLYETHYLEN
ST	STEINRÖR
Ø 100	ÞVERMÁL Á RÖRI 100 mm
20 o/oo	HALLI Á RÖRI 20 mm Á 1.0 m
PN	LÖGN FER NIÐUR
PU	LÖGN FER UPP
IE	LÖGN LIGGUR Í EINANGRUN VEGGJAR
IV	LÖGN LIGGUR Í VEGG
AV	LÖGN LIGGUR UTAN Á VEGG
UL	LÖGN LIGGUR UNDIR LOFTPLÖTU
YL	LÖGN LIGGUR YFIR LOFTI
YD	LÖGN LIGGUR YFIR DYRAOPI

FRÁRENNSLISLÖGN SKÝRINGAR

——————— TÁKNAR FRÁRENNSLISLÖGN
— — — — — TÁKNAR REGNVATNSLÖGN
—·—·—·— TÁKNAR JARÐVATNSLÖGN

STÆRÐ OG GERÐIR GRUNNLAGNA ERU SÝNDAR Á TEIKNINGUM. RÖRASTÆRÐIR INNRA ÞVERMÁL Í mm

LAGNIR OFAN BOTNPLÖTU ERU PP RÖR NEMA ANNAÐ SÉ TEKIÐ FRAM Á TEIKNINGUM

ALLAR FRÁRENNSLISLAGNIR Í GRUNNI SKAL LEGGJA MEÐ MINNST 20 o/oo HALLA. MESTI HALLI LAGNA 300 o/oo

FARA SKAL EFTIR LEIÐBEININGUM Í ÍST 65 UM LAGNASKURÐI OG FRÁGANG Á LÖGNUM Í ÞEIM

KÓTAR Á RÖRUM MIÐAST VIÐ RÖRBOTN

UNDIR PÍPUR KEMUR 150 mm SANDLAG SEM ÞJAPPAST VANDLEGA, HÆÐ SANDLAGS SKAL VERA UNDIR BELG RÖRANNA OG SKAL TAKA ÚR FYRIR MÚFFUM RÖRANNA EFTIR ÞJÖPPUN

YFIR OG UMHVERFIS JARÐVATNSLAGNIR SKAL SETJA SJÁVARMÖL NR 1 STEINASTÆRÐ 7 – 30 mm, LAGÞYKKT 150 mm

ALLT LAGNAEFNI, PÍPUR OG TENGI, SKAL VERA MEÐ RB–VOTTUN

GILSBAKKI 4

532 LAUGARBAKKI

22/1 '04

SÆMUNDUR EIRÍKSSON 261249–2949
ÞVERHOLT 9A, 270 MOSFELLSBÆR
S: 566 7687, 699 7747 FAX 566 7714

HEITI TEIKN. FRÁRENNSLISLAGNIR

MÆLIKVARÐI 1:50 DAGS. OKT 2003

TEIKNING F 001

BREYTING jan'04 A YFIRFARIÐ S.E.