



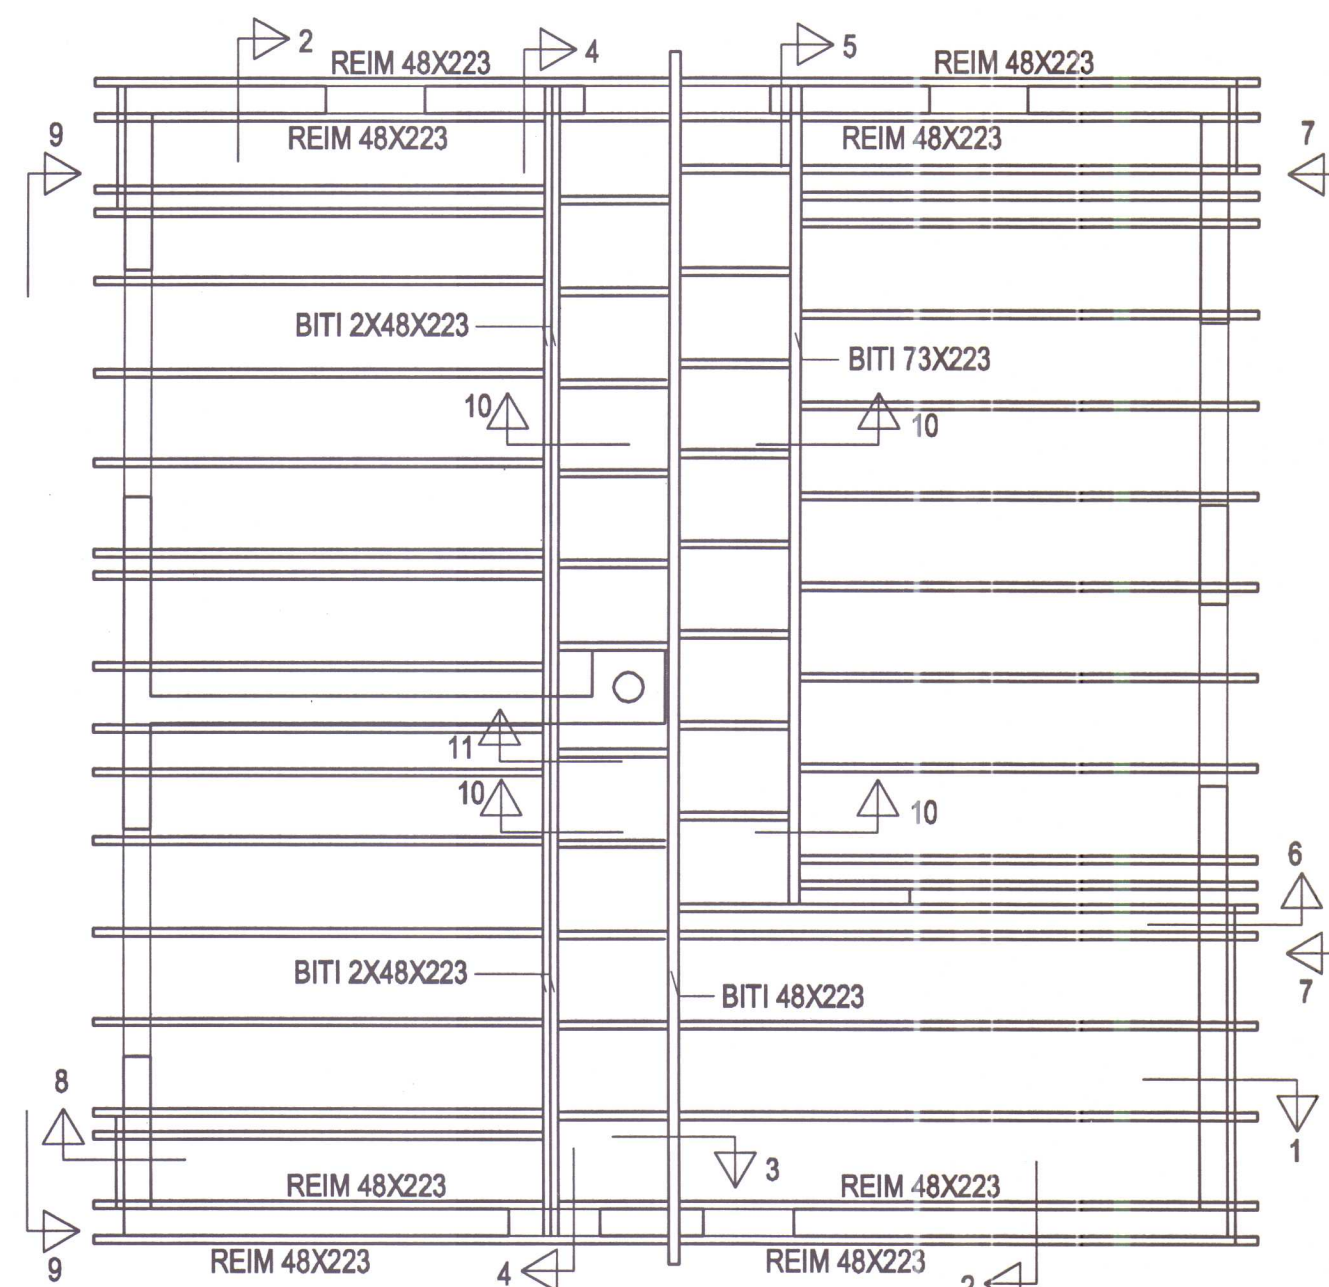


ALLAR SPERRUR 48X223
MEÐ MEST 60 SM MILLIBILI

GRUNNMYND ÞAKVIÐA
MKV. 1:50

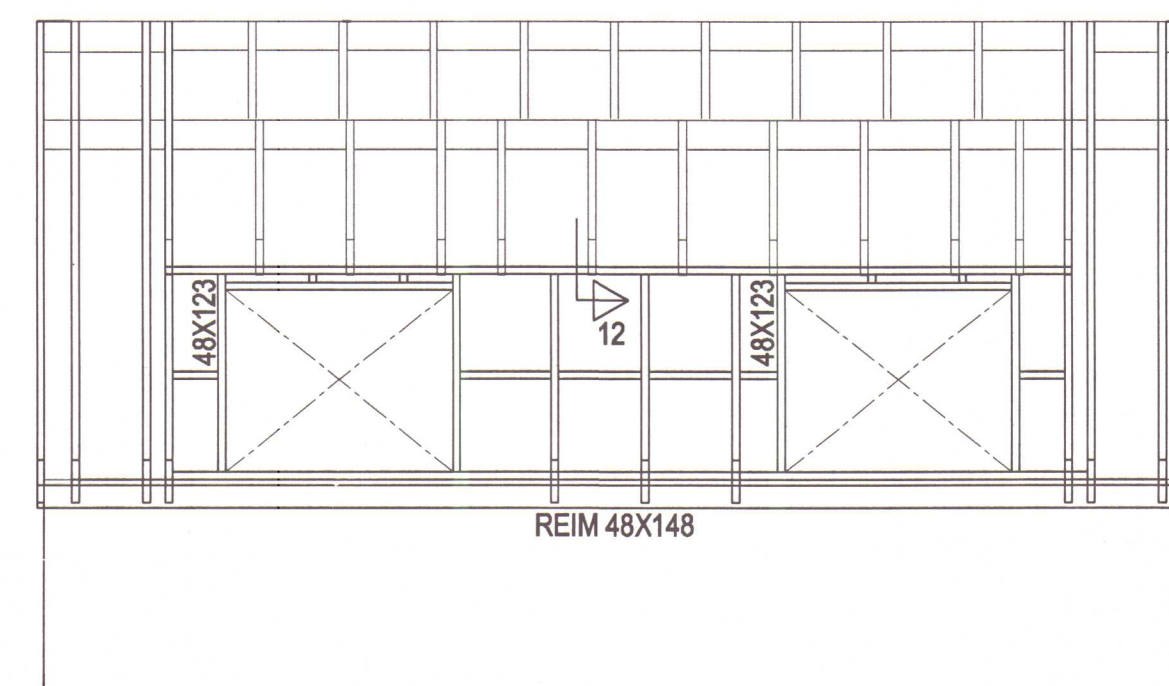


SNID 9-9
MKV. 1:50

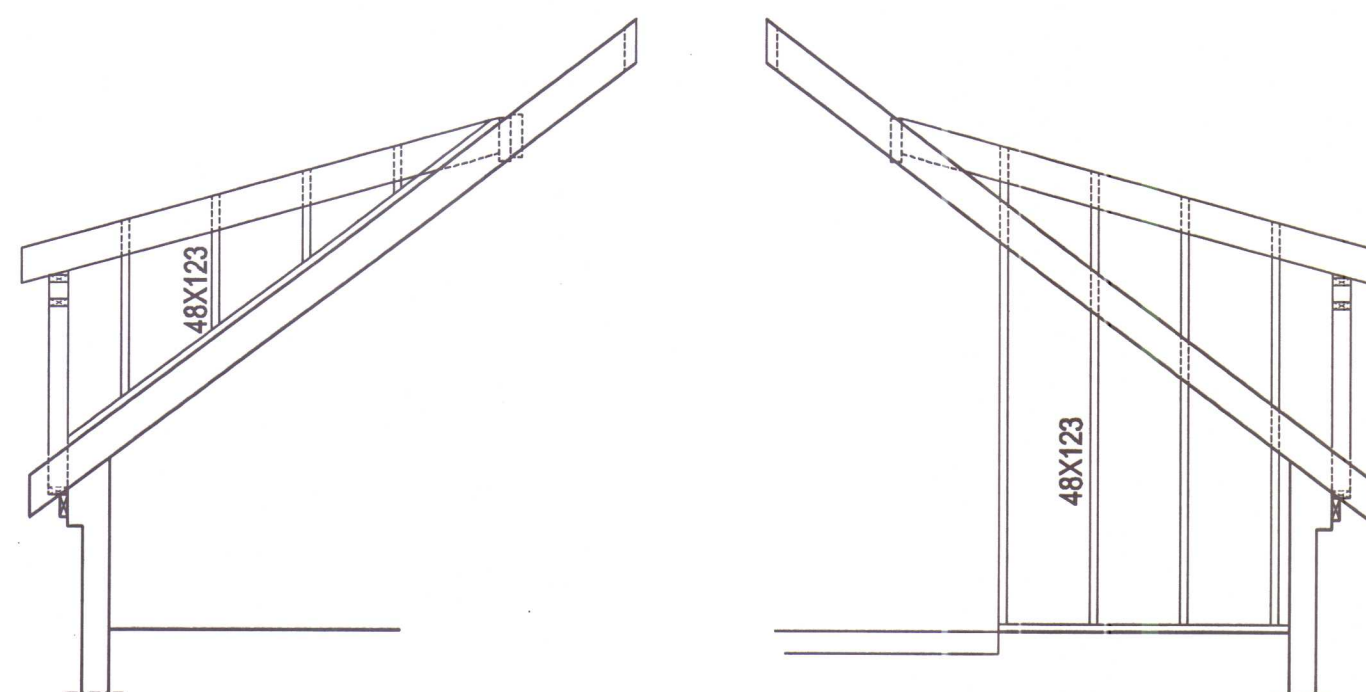

SNID 8-8
MKV. 1:50

SNID 6-6
MKV. 1:50

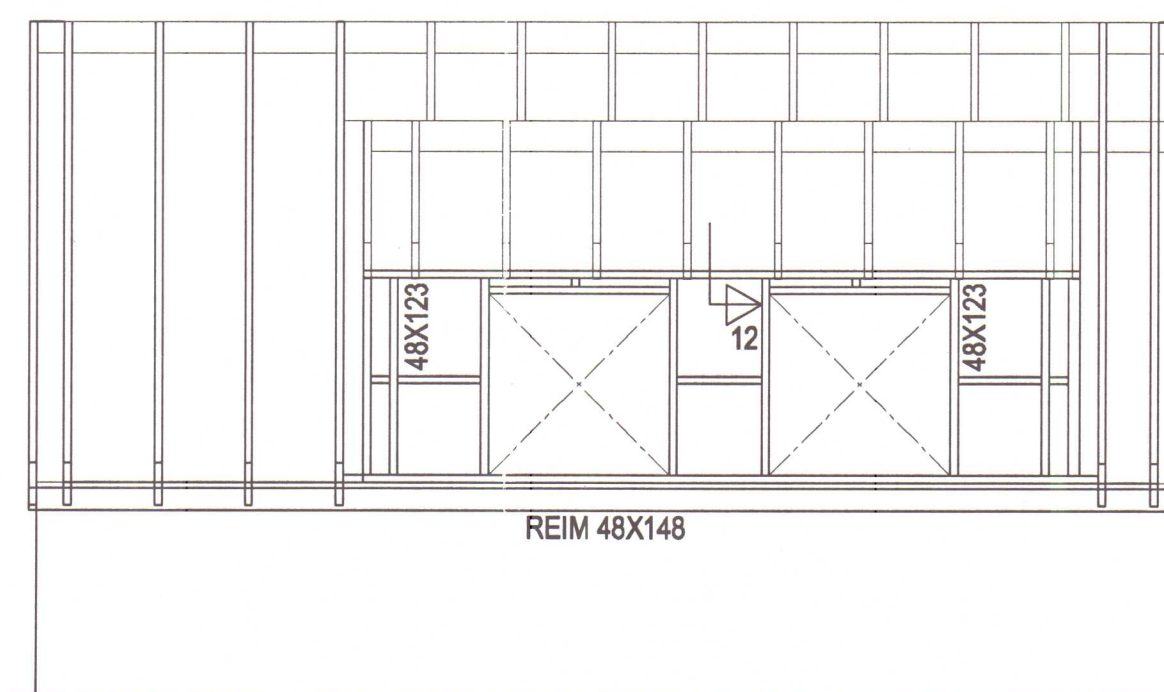

SNID 7-7
MKV. 1:50

13/10-06
01

SKÝRINGAR:
ALLT BURÐARTIMBUR STANDIST KRÓFUR UM A.M.K.
K-18.
ALLAR FESTIGNAR Í ÞAKI SKULU VERA
GALVANISERAÐAR EÐA RYÐFRÍAR.
BORÐAKLÆÐNINGU SKAL NEGLA VIÐ HVERJA
SPERRU MEÐ 3 STK 3" NÖGLUM.
ÞAR SEM TIMBUR LEGGST UPP AÐ STEYPU SKAL
SETJA EITT LAG AF ÞAKPAPPA Á MILLI.
MÁLSETNING Á KVISTUM SKV. TEIKNINGUM TV.

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
(A)			
(B)			
(C)			
(D)			

**TEIKNISTOFAN
TORGIÐ**
RÁÐGJÖF - HÖNNUN - EFTIRLIT

ARMÚLI 36, 108 REYKJAVÍK, Sími 568-8866, FAX 568-8878
Þorsteinn Friðþjófsón, Magnús Þ. Guðmundsson,
byggingatæknifræðingur, innanhússarkitekt.
Kt. 211055-5299 Kt. 240654-5559

MELRAKKADALUR
ELDRA ÍBÚÐARHÚS
VÍÐIDAL, HÚNAÞINGI VESTRA

Teikningarheiti: ENDURNÝJUN ÞAKS
GRUNNMYND ÞAKVIÐA
SNID

Dags. 12.06.2005. Kvarði 1: 50

Hannað ÞF Teiknað ÞF Samþ.

Verknr. 05-906 Teikn.nr. 601 Breyt.nr.

Mötl 13/10 05
01.

BMF 290 ÞAKÁSAANKER BÄÐUM
MEGIN; NEGLING 2X6 STK 40/40
EITT LAG AF ÞAKPAPPA MILLI
REIMAR OG STEYPU

M12/110 MÚRBOLTAR c/c 600
MEÐ RÓ OG SKÍFU 40X40X4
REIM 48X123
ELDRI STEYPTUR ÚTVEGGUR

SPERRA 48X223 c/c 600

SNID 1-1
Mkv. 1:10

M10/80 BOLTAR c/c 600
MEÐ RÓ OG SKÍFU 40X40X4
REIM 48X223
BMF VINKILL 1105 c/c 600
M10/100 MÚRBOLTI c/c 600
ELDRI STEYPTUR ÚTVEGGUR

SNID 2-2
Mkv. 1:10

biti 48X223
BMF bitaskór 48X166, negling í hlið
2x5 stk 40/40 og í bak 2x6 stk 40/40
REIM 48X223
2X12/80 BOLTAR Í GEGNUM
BITA OG STÁLFESTINGU
SÉRSMÍÐUÐ FESTING ÚR 2 MM STÁLI
GANGI 250 MM NIÐUR Á VEGG OG
UTAN UM BITA
2X12/110 MÚRBOLTAR

SNID 3-3
mkv. 1:10

BITI 2X48X223
M10/80 BOLTAR c/c 600
MEÐ RÓ OG SKÍFU 40X40X4
REIM 48X223
BMF VINKILL 105 c/c 600
M10/100 MÚRBOLTI c/c 600
ELDRI STEYPTUR ÚTVEGGUR
2XM12/140 BOLTI
SÉRSMÍÐUÐ FESTING
ÚR MM STÁLI
2XM12/100 MÚRBOLTI

SNID 4-4
Mkv. 1:10

BITI 73X223
M10/80 BOLTAR c/c 600
MEÐ RÓ OG SKÍFU 40X40X4
REIM 48X223
BMF VINKILL 105 c/c 600
M10/100 MÚRBOLTI c/c 600
ELDRI STEYPTUR ÚTVEGGUR
2XM12/110 BOLTI
SÉRSMÍÐUÐ FESTING
ÚR MM STÁLI
2XM12/100 MÚRBOLTI

SNID 5-5
Mkv. 1:10

biti 2X48X223
SPERRA 48X223
BMF bitaskór 51x135, negling í hlið
2x5 stk 40/40 og í bak 2x6 stk 40/40
2X12/140 BOLTAR Í GEGNUM
BITA OG STÁLFESTINGU
SÉRSMÍÐUÐ FESTING ÚR 2 MM STÁLI
GANGI 250 MM NIÐUR Á VEGG OG
UTAN UM BITA
2X12/110 MÚRBOLTAR

SNID 11-11
mkv. 1:10

biti 48X223
BMF bitaskór 51x135, negling í hlið
2x5 stk 40/40 og í bak 2x6 stk 40/40
SPERRA 48X223
biti 73x223
BMF bitaskór 51x135, negling í hlið
2x5 stk 40/40 og í bak 2x6 stk 40/40
SPERRA 48X223

SNID 10-10
mkv. 1:10

SPERRA 48X223
BMF 160X40X40 VINKILL BÄÐUM
MEGIN VIÐ SPERRU
BOLTI 2XM12/80
REIM 48X123
BOLTI M12/80
BMF 160X40X40 VINKILL BÄÐUM
MEGIN VIÐ STÖÐ
BOLTI 2XM12/80
GRIND Í ÚTVEGG 48X123

SNID 12-12
mkv. 1:10

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
(A)			
(B)			
(C)			
(D)			

TEIKNISTOFAN
TORGID
RÁÐGJÖF - HÖNNUN - EFTIRLIT

ARMÖLI 36, 108 REYKJAVÍK, SÍMI 568-8866, FAX 568-8878
Þorsteinn Friðþjófsson, Magnús Þ. Guðmundsson,
byggingateknifræðingur innanhússarkitekt.
Kt. 211055-5299 Kt. 240654-5559

MELRAKKADALUR
ELDRA ÍBÚÐARHÚS
VÍÐIDAL, HÚNAÞINGI VESTRA

Teikningarheiti: ENDURNÝJUN ÞAKS
SNID Í BURÐARVIRKI

Dags. 12.06.2005. Kvarði 1:10

Hannað þF Teiknað þF Samþ. *[Signature]*

Verknr. 05-906 Telkn.nr. 602 Breyt.nr.