




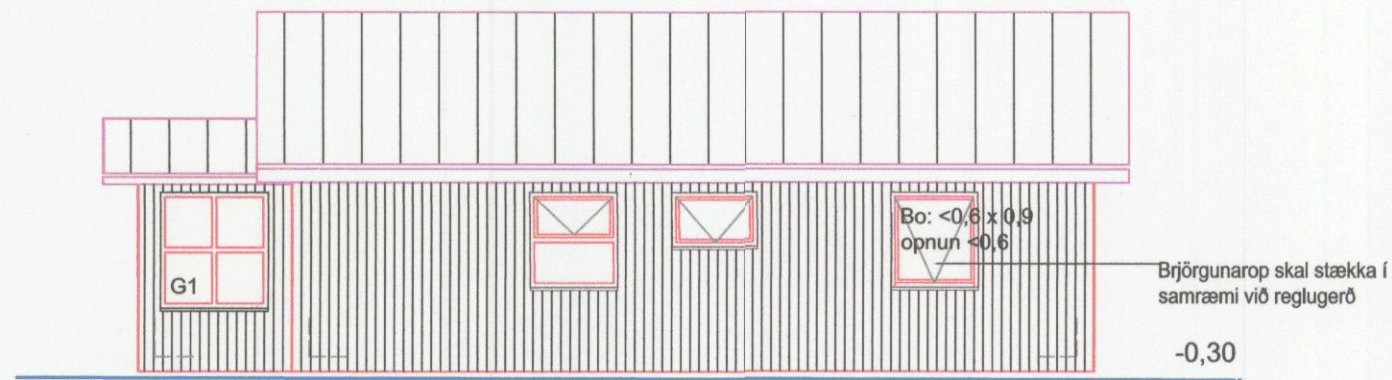

Útlit austur

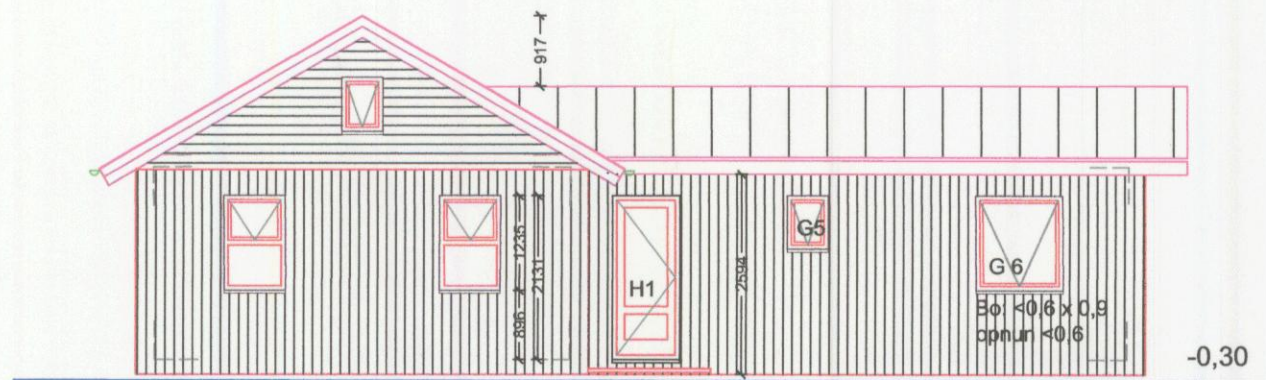


Útlit norður

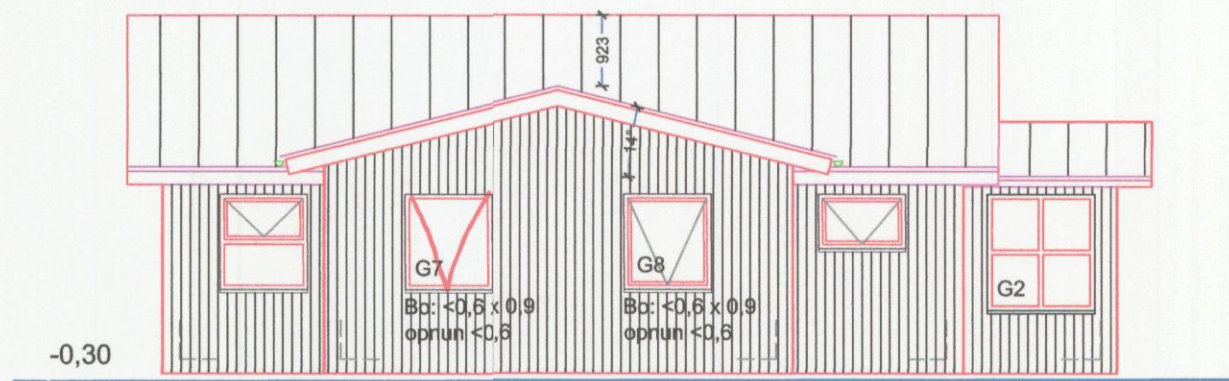

Útlit vestur

Björgunarop eru samkv. reglugerð í nýjum hluta í gömlum hluta samkv. eldri reglugerð.

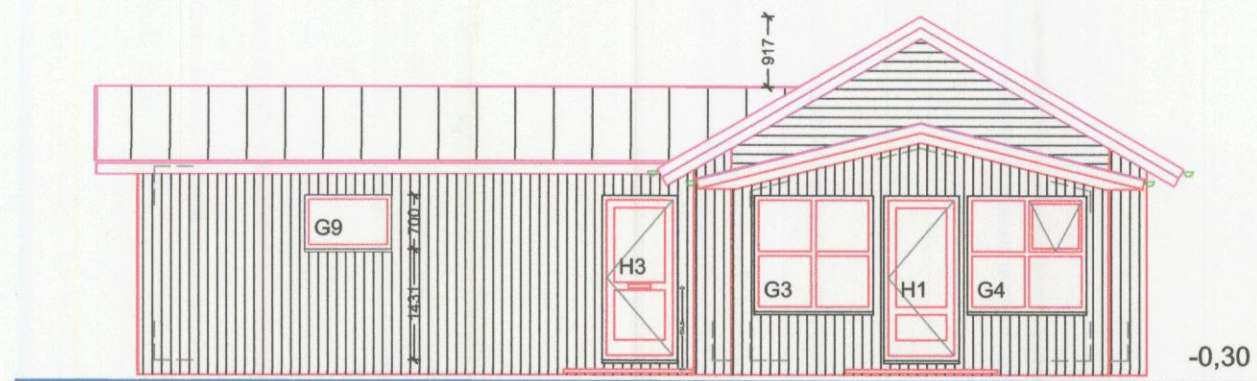


Útlit suður

Rafmagnshleðustöð verður við aðalhurð (sjá rafmagnsteikningu)


Breidd á úthurðum er 0,83m (hurðarflekar). Gangstéttar skulu hækkaðar við innganga í samræmi við br. 6.4.2 (Þróskuldur við inngangsdyl/ útidyr, svala- og garðurð skal ekki vera hærri en 25 mm). Breidd á úthurðum er samkv. grunnteikningu.

Undirstöður: Undirstöður verða súlur undir dragara. (sjá grindarteikningar). Lött trappa verður sett upp á palli. Tréþallur verður vantarlega settur við úthurðir. (Stærð val verkkaupa.)

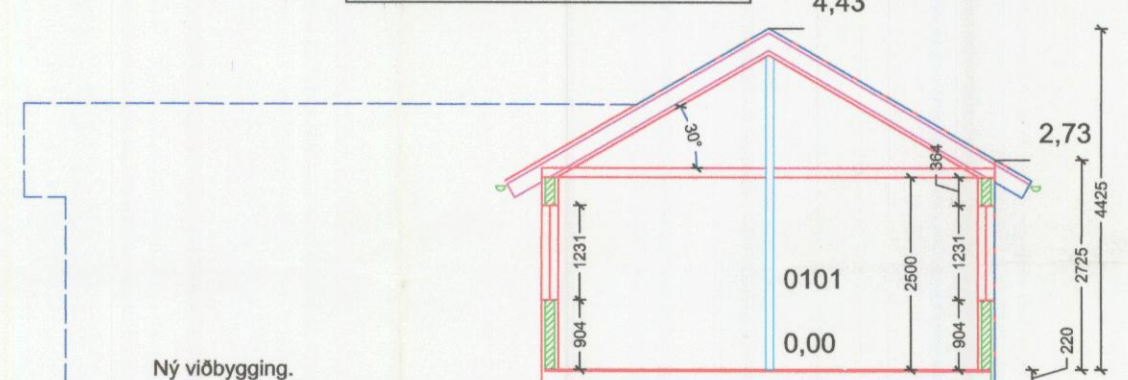

Ný viðbygging.

Snið CC:
Gömul bygging.

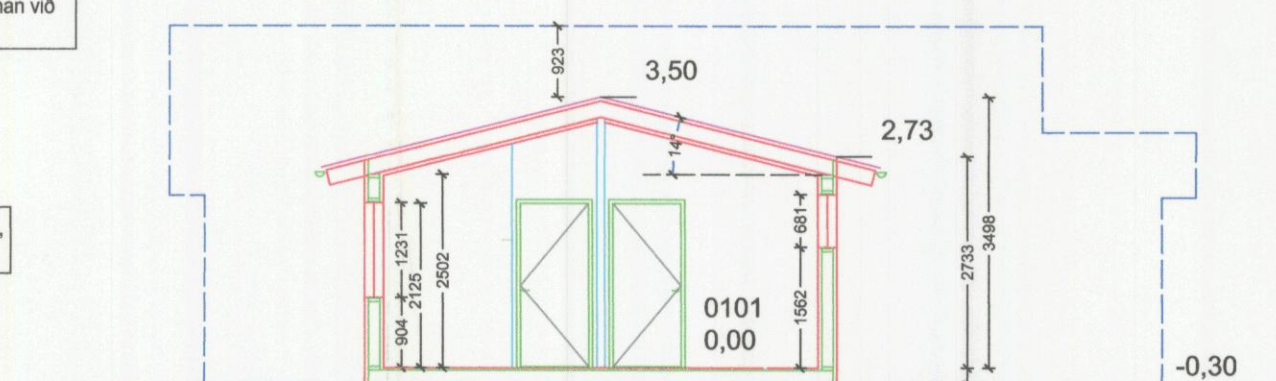

Snið BB:
Ný viðbygging.



Snið AA:
Viðbygging við stofu.

Undirstöður: Undirstöður verða súlur undir dragara. (sjá grindarteikningar). Lött trappa verður sett upp á palli. Tréþallur verður vantarlega settur við úthurðir. (Stærð val verkkaupa.)

Skýringar

SI Slökkvitæki
Lr Brunaslanga
Et Loftræsting
Rs Eldvarnarteppi
Bo (0,6* 0,9) Björgunarop
EI-60 Brunamerking
Gnf Gólfmóðurfall
MHL 01 Matshluti
0101 Rýmisnr.
X.XX Hæðarkóði

F= Flatarmál lóðar

Norðurpila

Útveggur léttur
Léttur innveggur
Merkingar á gluggum


H1, G1.

Húnaþing vestra
Samþykkt þann
- 4. júní 2020
Byggingarfulltrúinn
í Húnaþingi vestra

MÓTTEKIÐ
2. júní 2020
Byggingarfulltrúinn
í Húnaþingi vestra



Afstöðumynd: Viðaldstunga 2b, Lnr. L187783, lóðarhúsalóð 8190,0 m² staðgreinir: 5508-14-00080001
Bilastæði og sorpgæmsla verða innan við hlið.

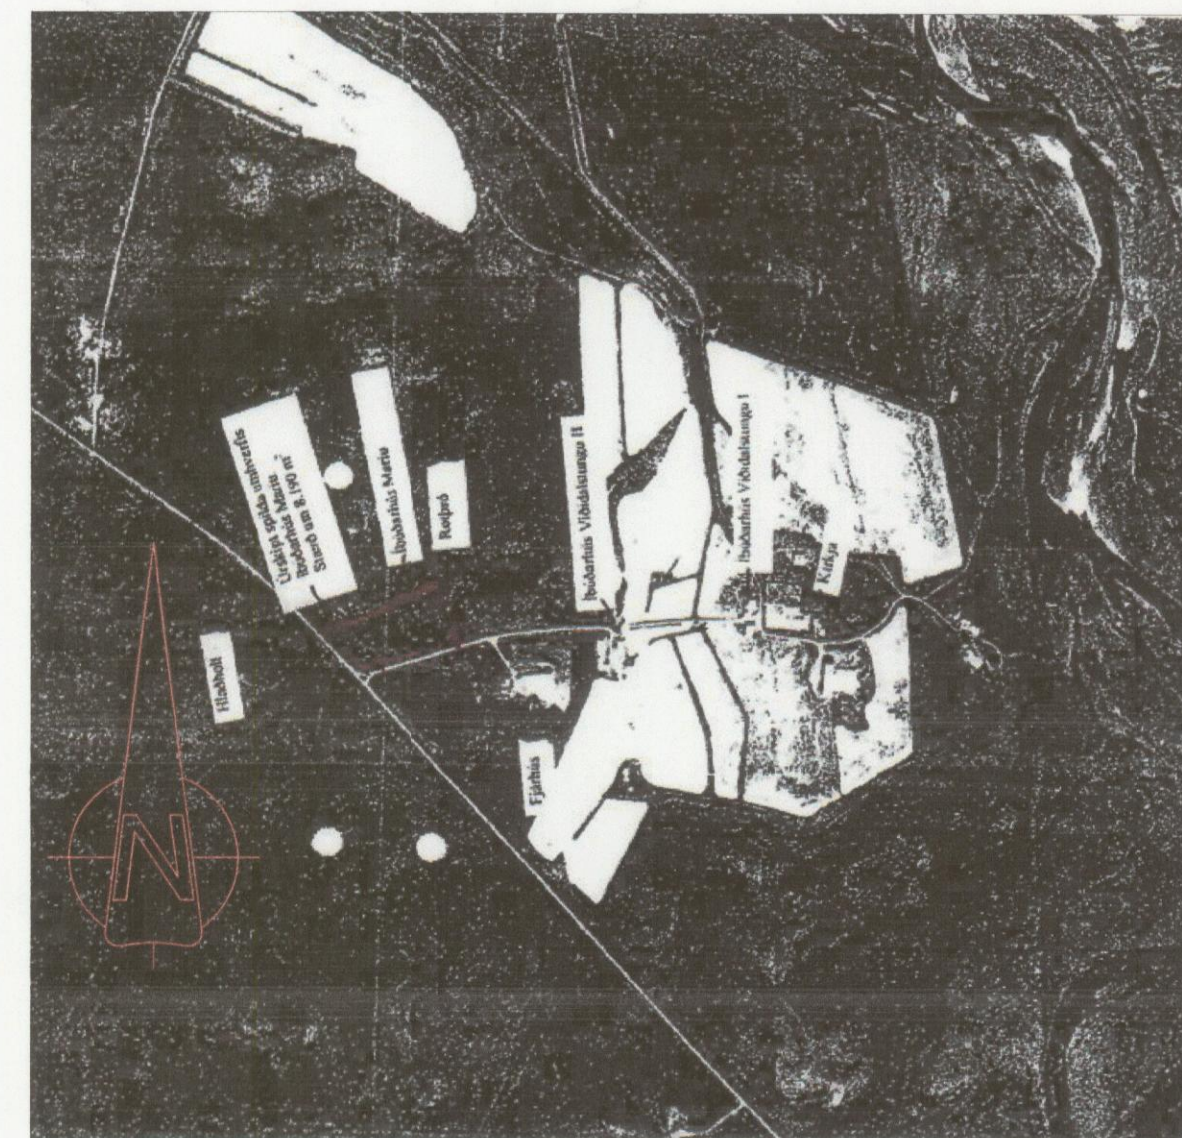

Afstöðumynd, myndin er ekki í kvarða.

Grunnmynd: Viðaldstunga 2b
Gamalt hús 61,2m²
Nýjar viðbyggingar:
Herbergisálmir: 38,3m²
Stofa: 9,8m²
Alls 109,3m²

Sorpgæmsla:
Sorpgæmsla skal vera við bilastæði,
gera skal ráð fyrir að hengt sé að flokka í
2 tannur.

Útsög skal vera samkv. reglugerð
úr eldhúsi íbúðar: 30 l/s., úr baðherbergi
íbúðar: 15 l/s. Önnur Lr. merking er vélrænt
útsög eða einangraðir stokkar upp úr þaki.

Undirstaða gömlu byggingar
Gólfbitar eru 45 x 195mm: Neðan á gólfbita kemur 22 x 95mm lóður sem halda uppí 9mm
krossvið undir einangrun. Steinull 200mm kemur á milli gólfbita. Ofan á gólfbita kemur
rakavamarlag, þolplast 0,2mm og gólfplötur 22mm. Gólfefni ofan á gólfplötur t.d. parkett eða
annað efni er samkv. vali verkkaupa. Gólf gömlu bygging og viðbygging við stofu.

Undirstaða og gólf viðbygging
Undirstaða er steypit í plastkubba. Einangrun undir gólf er 100mm plasteinangrun

Breyting dags.:

Staðfesting:

Gamalt hús er skráð á Friðrik Jónsson Sauðárkróki. Hönnunarstjóri: Stefán Árnason

Verk: Viðaldstunga 2b.

Verkhliði: Grunnmyndir, snið AA, BB, CC, útlit og afstöðumynd

Stefán Árnason byggingafræðingur, hl. 020346 4269 Símar 896 3920, 6617 280, sa@internet.is

Landnr. 187783

Hannað/ teikn. SA/ SA

Verkr. 2020-004

Blað nr. 1

Teikning nr. 100

Dags 29-05-2020

Mkv. 1/100, 1/xx

Samþ. 5. júní 2020